



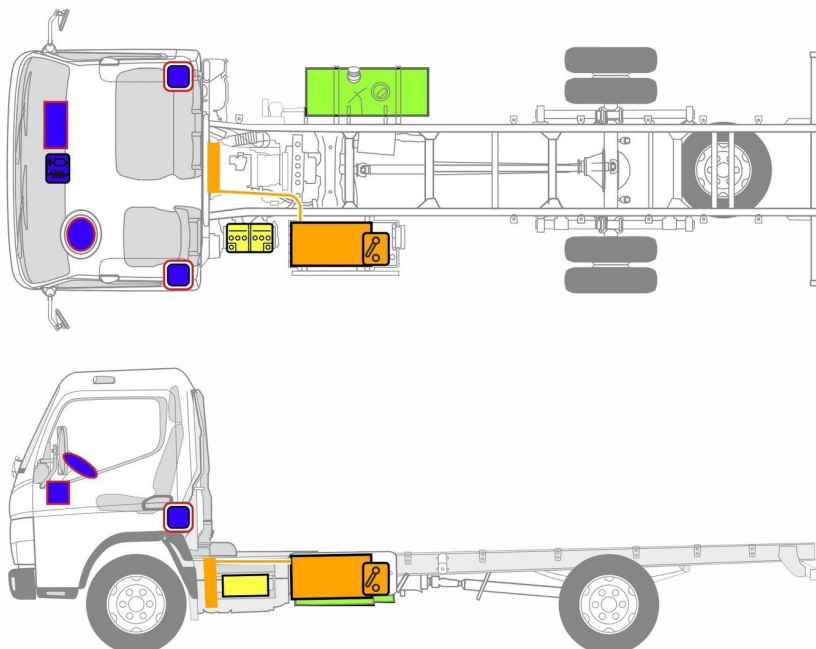

- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  Airbag |  Stiratur taċ-
cinturin |  Kontenitur tal-
fjuwil |  Tagħmir ta'
kontroll tas-
sistema ta' trazzin |  Batterija ta' 12 V |
|  Batterija
b'vultaġġ għoli |  Komponenti ta'
vultaġġ għoli |  Tagħmir li jraġżan
il-vultaġġ għoli | | |

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).


1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

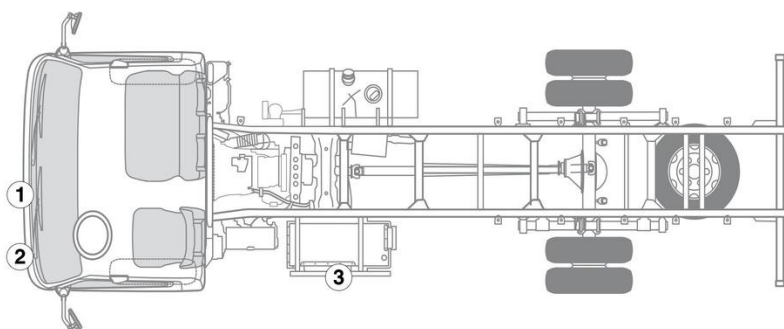

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. To switch off the ignition, turn the ignition key to the ACC position (A)
2. Turn the ignition key further to the LOCK position (B) and remove it.



Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli




The EMERGENCY OFF button is located in the cutout in the side panel of the high-voltage battery.

- Press the EMERGENCY OFF button



Għażla 2: Apparat alternattiv ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli

The high-voltage disconnect device (safety plug) is located on the right-hand side of the high-voltage battery.

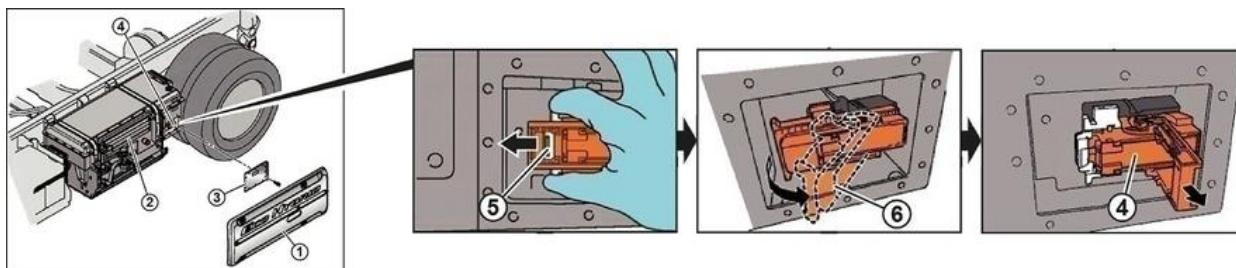

- Unscrew the 6 bolts (M8) and remove the side panel (1).
- Unscrew the 12 bolts (M6) and remove the cover (3) of the safety plug (4).
- Push the retainer (5) of the locking lever (6) to the left (arrow).
- Flip the locking lever (6) outwards.
- Pull the safety plug (4) out of the holder; it is now certain that the high-voltage circuit in the battery is interrupted.
- Reattach the cover (3) with 4 bolts in order to prevent the high-voltage system from being switched back on.



Danger from electrical voltage

If you commence rescue work before waiting for the capacitor to discharge, there is a danger of electric shock which could result in severe or fatal injuries. Before starting any rescue operations, wait for at least 30 minutes after switching off the high-voltage system in order to discharge the capacitor in the voltage converter.



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom forniti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.