




① Left-hand drive

② Right-hand drive



③ High-voltage charging socket
(China & Japan only)

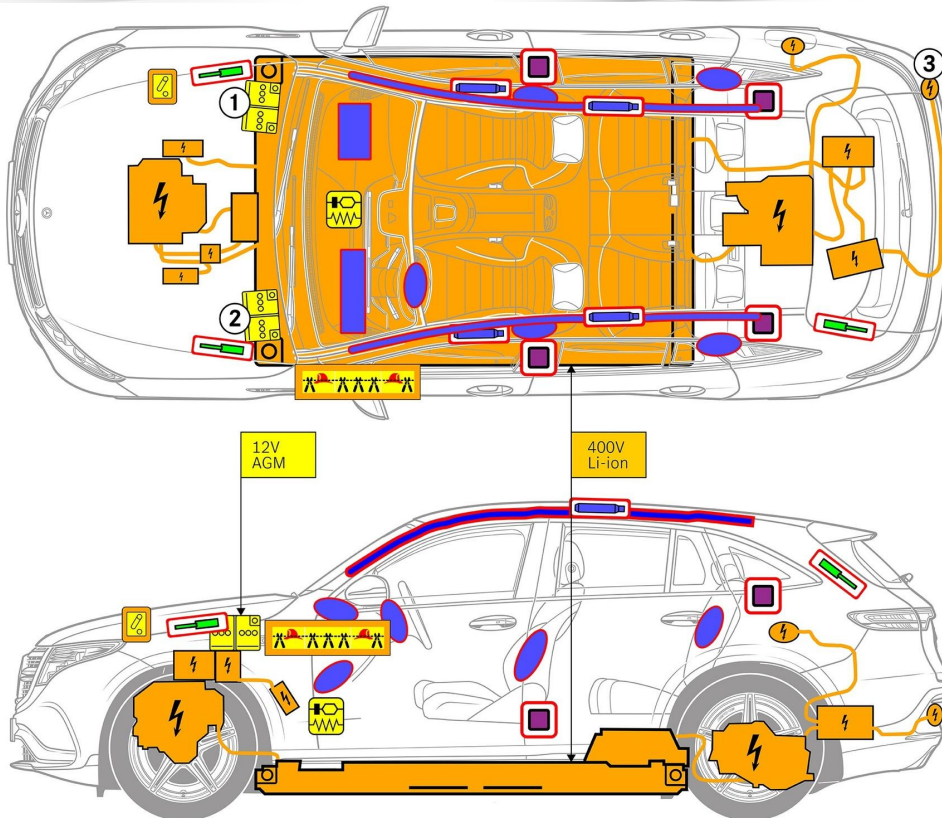

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).





1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

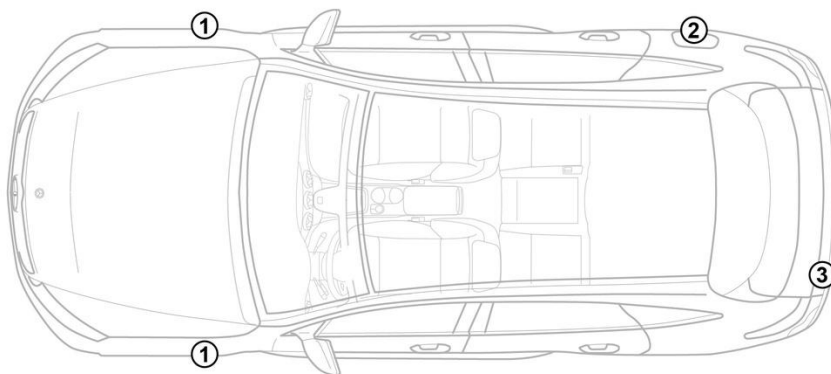

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. Aghfas il-buttuna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwieviet elettronici tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m



In-nuqqas ta' storbu tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.



Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.

Diżattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli




Fil-każ ta' incidenti li jinvolvu l-użu ta' airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturini ta' sigurtà, is-sistema ta' vultaġġ għoli tintefa b'mod awtomatiku.




Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi diżattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli

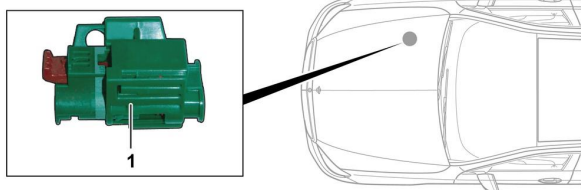

L-apparat li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab fil-kompartiment tal-magna fuq in-naħa tal-passiġġier.

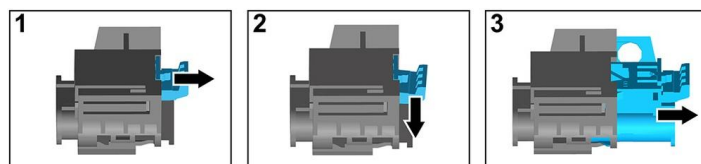


- (1) Iġbed il-lukkett tas-sigurtà
- (2) Afgħas il-lukkett tas-sigurtà 'l isfel
- (3) Iġbed is-swiċċ 'il barra



Għażla 2: Apparat alternattiv ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli

L-apparat alternattiv li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab taħt l-għatu tal-kaxxa tal-fjusijiet fuq il-kabina tal-pilota fuq in-naħa tas-sewwieq. Huwa mmarkat b'sinjal.

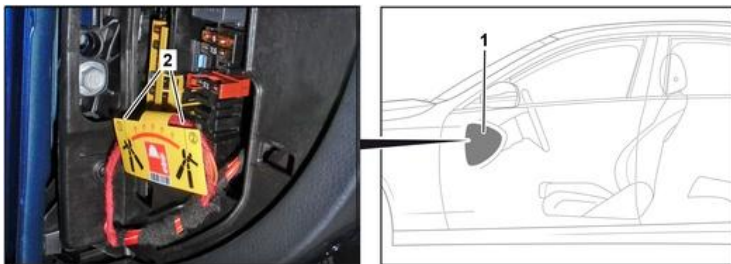

Neħhi l-għatu (1). Aqta' l-linja fil-punt immarkat (2).



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.



1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-volt mill-kompartiment tal-magna.

2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi (airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà) huma diżattivati.