


- ① Hauptbatterie 12 V
- ② Zusatzbatterie 12 V
- ③ Hochvoltbatterie
- ④ Hochvolt-Abschaltvorrichtung
- ⑤ Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung, Linkslenker
- ⑥ Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung, Rechtslenker

 Airbag	 Gasgenerator	 Gurtstraffer	 Gasdruckdämpfer	 Kraftstoffbehälter
 Steuergerät Rückhaltesysteme	 Batterie 12 V	 Hochvolt-Batterie	 Hochvolt-Komponenten	 Hochvoltabschaltvorrichtung
 Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung	 Fußgängerschutz	 Gurtbag		

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem [Rettungsleitfaden](#).



1. Identifizierung / Erkennung

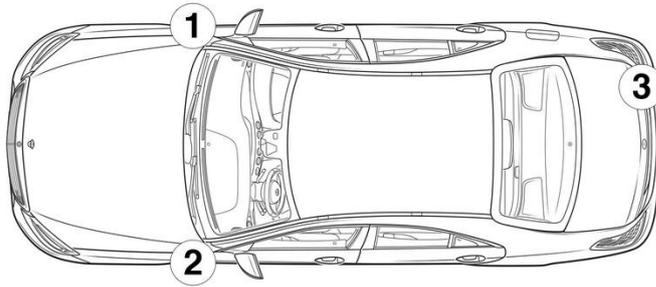


3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen


Deaktivierung des Hochvoltssystems

In allen anderen Fällen ist das Hochvoltssystem wie folgt zu deaktivieren:

Option 1: Hochvoltabschaltvorrichtung

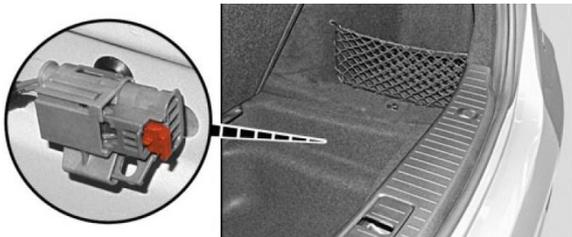

Unter der Abdeckung der Kofferraummulde hinten rechts befindet sich die Hochvoltabschaltvorrichtung. Die Muldenverkleidung wird an der Zuglasche unterhalb der Ladekante in der Fahrzeugmitte aus dem Kofferraum gezogen.

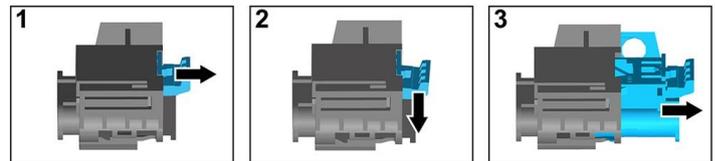


- (1) Entriegelung ziehen
- (2) Entriegelung nach unten drücken
- (3) Schalter herausziehen



Option 2: Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung

Die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich unter der Abdeckung des Sicherungskastens am Cockpit auf der Fahrerseite. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

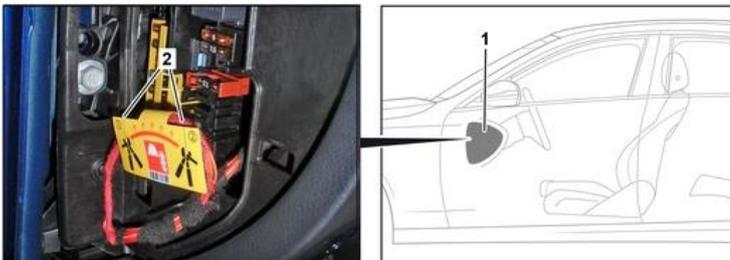

Abdeckung (1) entfernen. Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden.



Um sicherzustellen, dass im Hochspannungsnetz keine Restspannung mehr anliegt, ca. 20 Sekunden nach dem ausschalten warten.



Die passiven Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer werden durch das 12-Volt-Bordnetz weiter mit Spannung versorgt.



12-V-Batterie abklemmen

1. Abdeckung der 12-Volt-Batterie entfernen.
2. Minuskabel der 12-Volt-Batterie an der Schraubverbindung lösen und gegen ungewollten Kontakt sichern.