



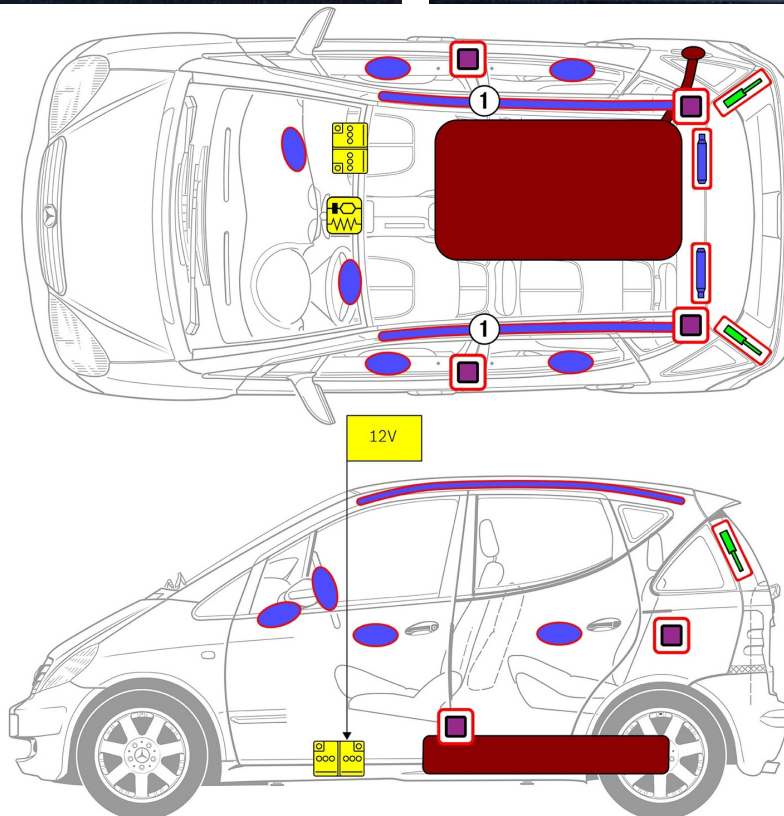


Diagram showing the locations of various safety components in the front of the vehicle:


- Airbag
- Plynový generátor
- Předpínač bezpečnostních pásů
- Řídicí jednotka SRS
- Plynová vzpěra / předepnutá pružina
- Nízkonapěťový akumulátor
- Benzín palivová nádrž



## 1. Identifikace / rozpoznávání

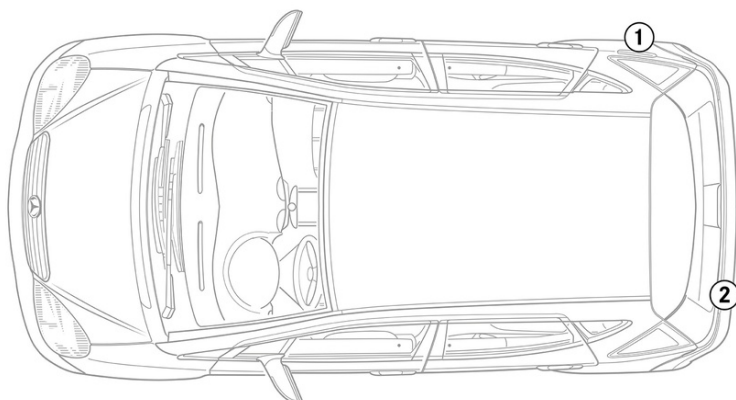

## 2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

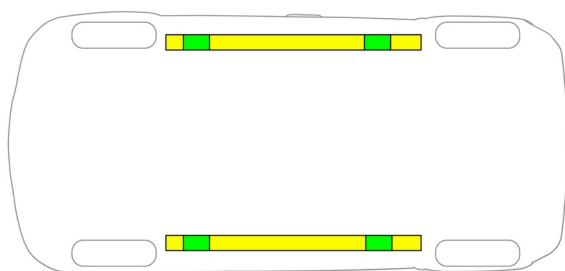

-  Vhodné zvedací body
-  Vhodné stabilizační body na straně

## 3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy



### Odsvorkujte baterii 12 V

1. Odstraňte kryt baterie 12 V.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.

## 5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky



## 6. V případě požáru



K hašení hořícího vozidla použijte velké množství vody (H<sub>2</sub>O).


## 7. V případě ponoření

Nehrozí žádné nebezpečí, že by karoserie byla pod napětím. Po vyproštění vozidla:

1. Nechejte odtéci vodu z vnitřního prostoru.
2. Zahajte deaktivování palubní sítě 12 V / 48 V (viz kapitola 3).



## 8. Odtahení / doprava / uskladnění

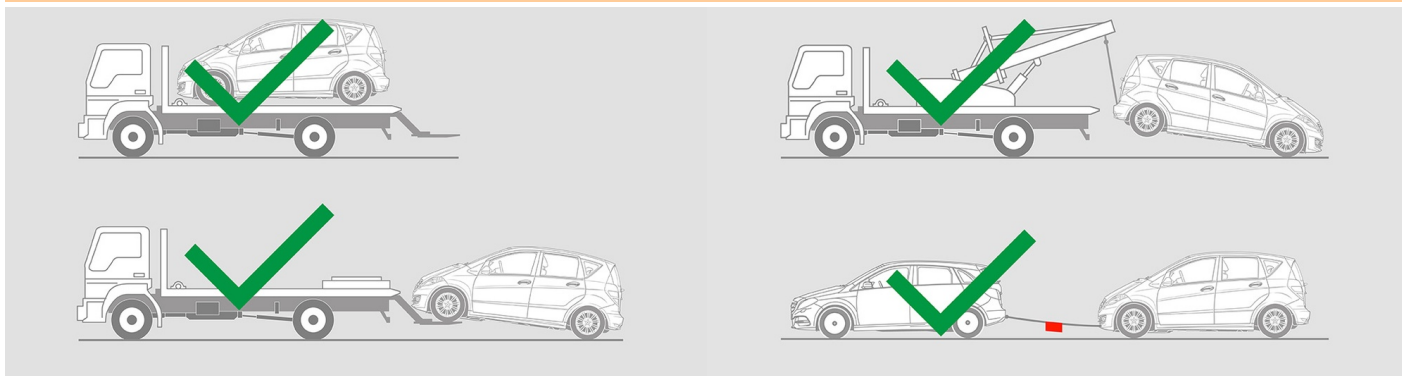

## 9. Důležité dodatečné informace

Další informace najdete v [Návodu pro odtahové služby osobních vozidel](#).

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).

## 10. Vysvětlení použitých piktogramů



Vůz na palivo skupiny kapalin 1



Vůz na palivo skupiny kapalin 2



Všeobecná výstražná značka



Hořlavý



Nebezpečný lidskému zdraví



Korozivní/žravé



Akutní toxicita



Požár haste vodou



Požár haste suchou pěnou



Požár haste mokrou pěnou