





- ① Vehículo con la dirección a la izquierda ② Vehículo con la dirección a la derecha

Airbag	Generador de gas	Pretensores de los cinturones de seguridad	Módulo de control SRS	Sistema activo de protección para peatones
Resorte de gas / muelle pretensado	Batería de bajo voltaje	Gasolina depósito de combustible	Batería de alto voltaje	Cableado de alto voltaje
Componente de alto voltaje	Corte de cable	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje		

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).

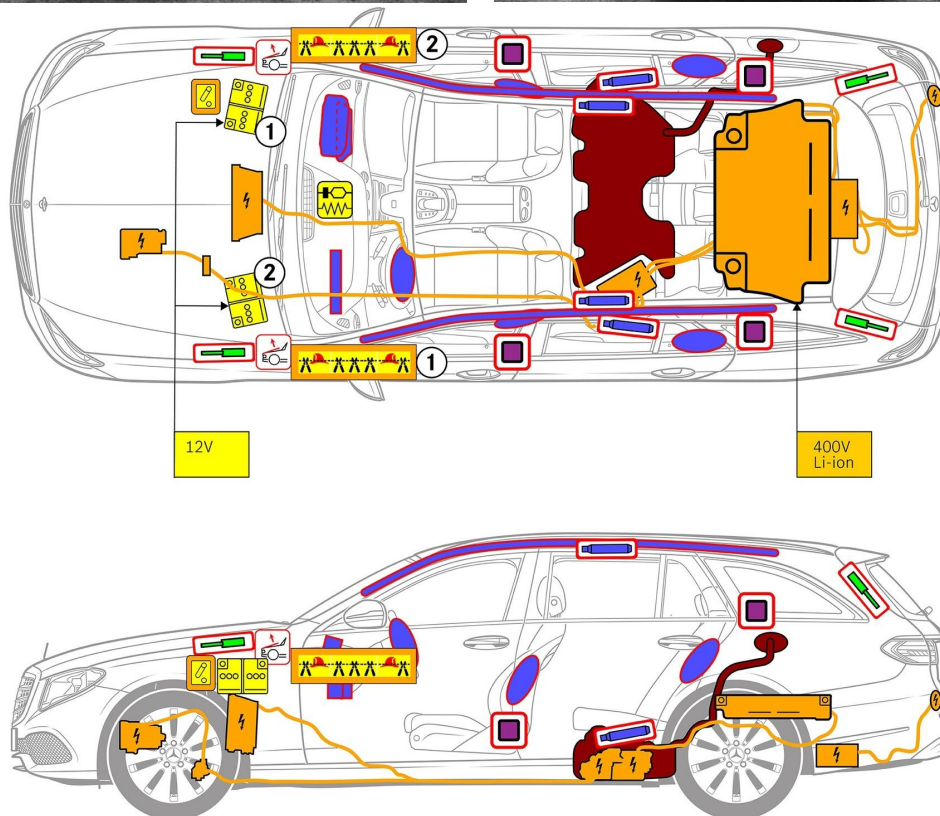

1. Identificación / reconocimiento

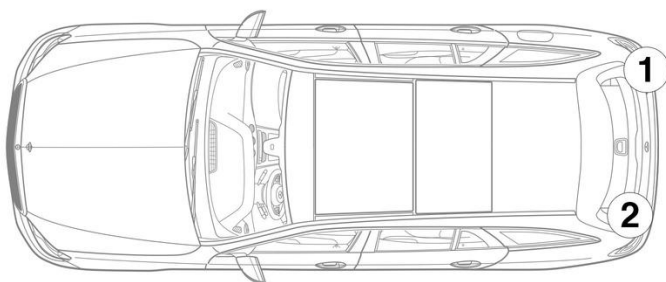


2
E 350e

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad


Desactivación del sistema de alto voltaje

En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Opción 1: Dispositivo de desconexión del alto voltaje

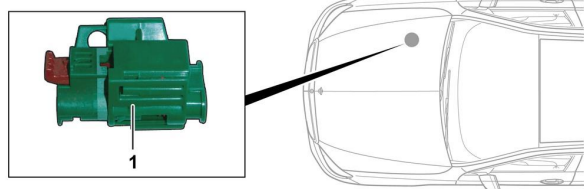

El dispositivo de desconexión del alto voltaje se encuentra en el compartimento del motor, en el lado del acompañante.

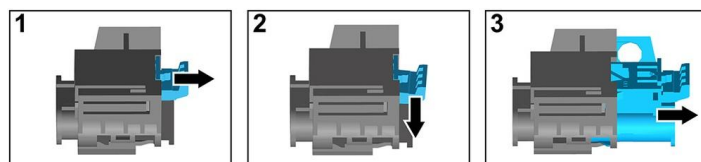


- (1) Tirar del elemento de desbloqueo
- (2) Presionar el elemento de desbloqueo hacia abajo
- (3) Sacar el interruptor

Opción 2: Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje

El dispositivo de desconexión del alto voltaje alternativo se encuentra debajo de la cubierta de la caja de fusibles, en el lado del salpicadero que corresponde al conductor.

Está identificado con un cartel de aviso.

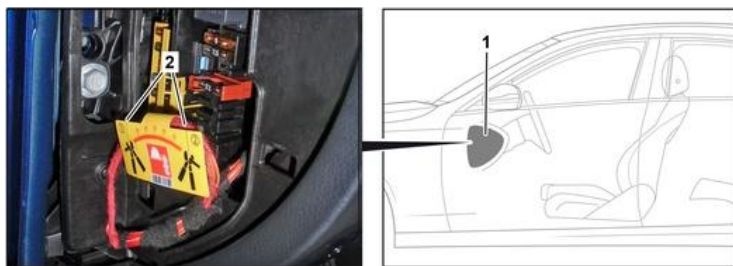

Quitar la cubierta (1). Corta el cable por la marca (2).



Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.