



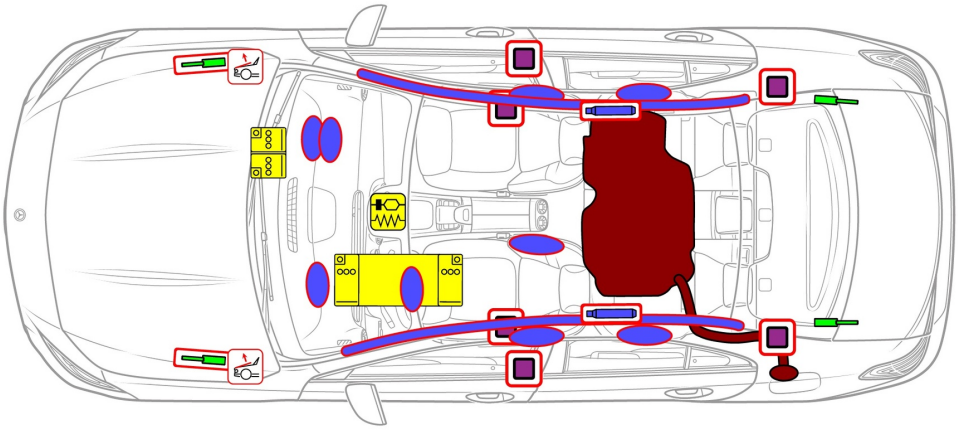

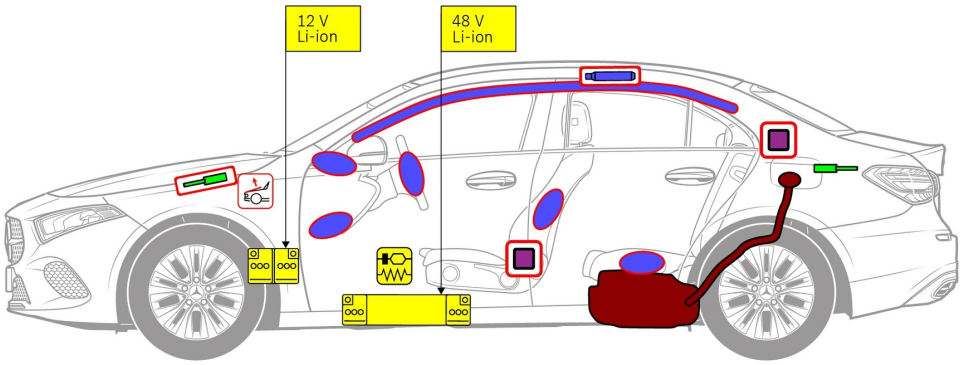

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore delle cinture di sicurezza

Scheda elettronica SRS


Sistema attivo di protezione pedoni


Ammortizzatore pneumatico / molla precaricata

Batteria a basso voltaggio

Benzina serbatoio del carburante

1. Identificazione / riconoscimento

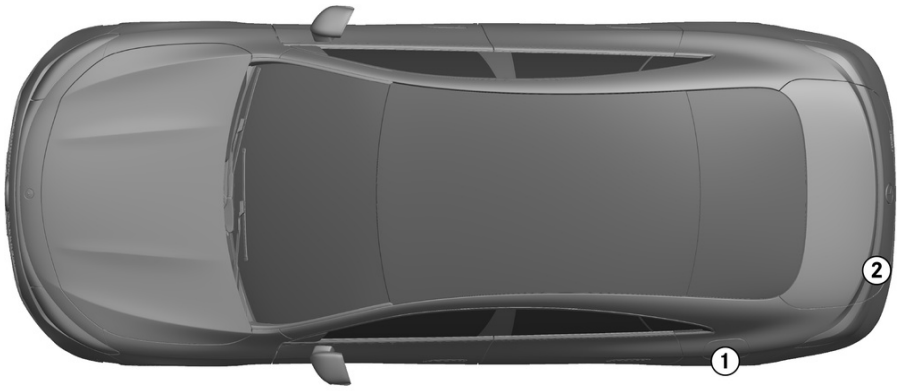




2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento


Freno di parcheggio







Premere il pulsante P sulla leva di selezione (1). Il freno di parcheggio viene attivato automaticamente.

Freno di stazionamento





Freno di stazionamento elettrico (1)

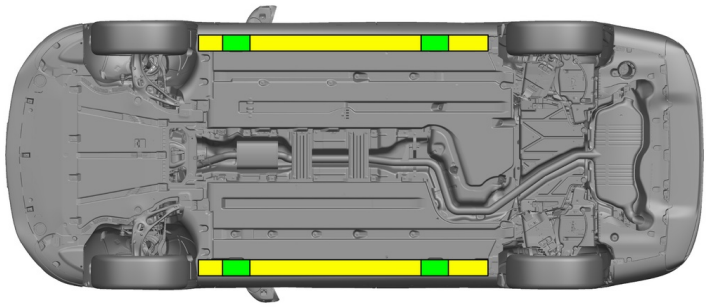


Adeguati punti di sollevamento


Adeguati punti di stabilizzazione sul lato

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Disinserire l'accensione:

1. Disinserire l'accensione: premere "START/STOP" sulla leva del cambio automatico.
2. Custodire la chiave elettronica del veicolo ad una distanza di almeno 5 m.






L'assenza di rumori dal motore non significa che il veicolo sia spento.

Un riavvio è possibile solo fino alla messa fuori servizio del veicolo.

Scollegare la batteria a 12 V

1. La batteria da 12 volt è disposta davanti alla console centrale sotto la plancia portastrumenti.
2. Smontare la modanatura di accesso (1) e il tappetino (2). Rovesciare all'indietro il rivestimento del pianale (3).
3. Scollegare il cavo negativo (4) della batteria da 12 volt dal collegamento a vite e proteggerlo dal contatto involontario.








I sistemi di sicurezza passiva (airbag e pretensionatori) vengono disattivati dopo lo scollegamento della batteria da 12 V


10 secondi dopo lo scollegamento della batteria da 12 V viene automaticamente disattivato il sistema a 48 V

La batteria da 48 V viene disattivata non appena l'airbag viene attivato.

Scollegare la batteria a 48 V


1. La batteria da 48 volt è disposta sotto il veicolo sul lato sinistro nella direzione di marcia.
2. Scollegare il cavo del segnale (1) dalla batteria da 48 volt.
3. Scollegare i cavi elettrici (2) e (3) dal collegamento a vite e proteggerli dal contatto involontario.






4. Accesso agli occupanti


Nell'ambito della liberazione degli occupanti si deve tenere conto dei componenti dei sistemi di ritenuta (in particolare degli elementi pirotecnici) conformemente alle indicazioni fornite a pagina 1.

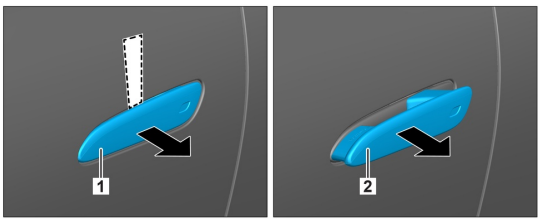


1. Spingere un oggetto piatto non metallico dall'alto dietro la maniglia retrattile (1) della porta e sollevarla leggermente verso l'esterno. 2. Afferrarlo dal basso dietro la maniglia della porta (1), tirarlo verso l'esterno fino ad avvertire resistenza, quindi fermarlo.

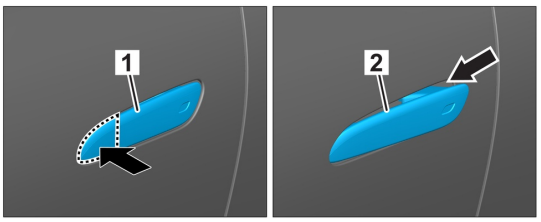


1. Premere lo spigolo anteriore della maniglia della porta 2. Tirare verso l'esterno la maniglia della porta

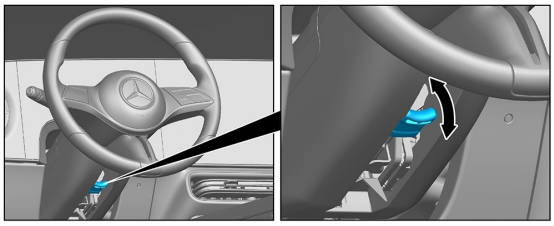


Regolazione del volante

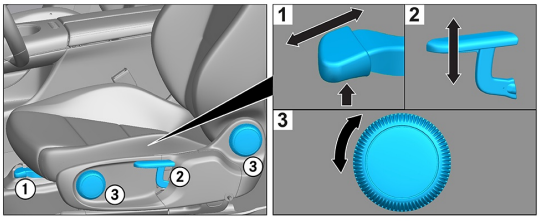


Regolazione (meccanica) del sedile

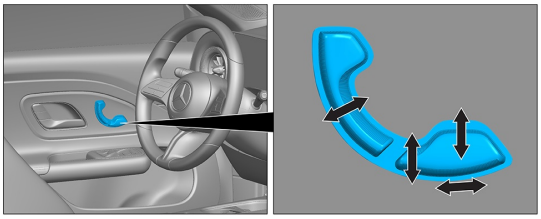

Regolazione (elettrica) del sedile

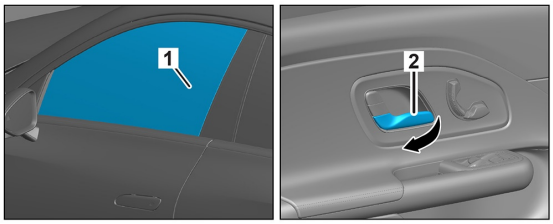


1. Accesso alla maniglia interna della porta attraverso il finestrino laterale (1) 2. Tirare la maniglia interna della porta (2)

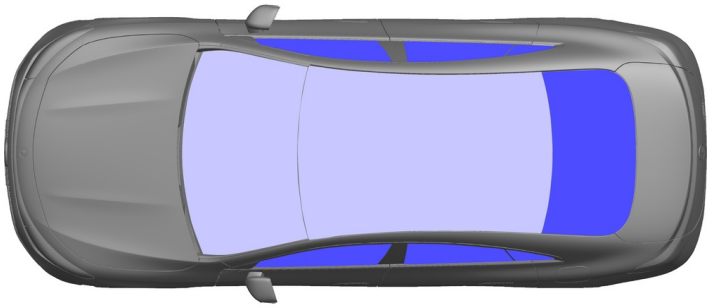

VSG: Verbundsicherheitsglas, vetro stratificato di sicurezza

ESG: vetro di sicurezza monostrato

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		43 L
		630 ± 10 g

6. In caso d'incendio


Per estinguere l'incendio di un veicolo utilizzare grandi quantità di acqua (H_2O).
Per raffreddare la batteria Li-Ion utilizzare grandi quantità di acqua (H_2O).

Avviso: Possibilità di accensione della batteria

7. In caso di immersione

Non sussiste il pericolo di tensione sulla carrozzeria. Dopo il recupero del veicolo:
1. Fare defluire l'acqua dall'abitacolo.
2. Avviare la disattivazione della rete di bordo a 12/48 V (vedere il capitolo 3).

8. Traino / trasporto / stazionamento

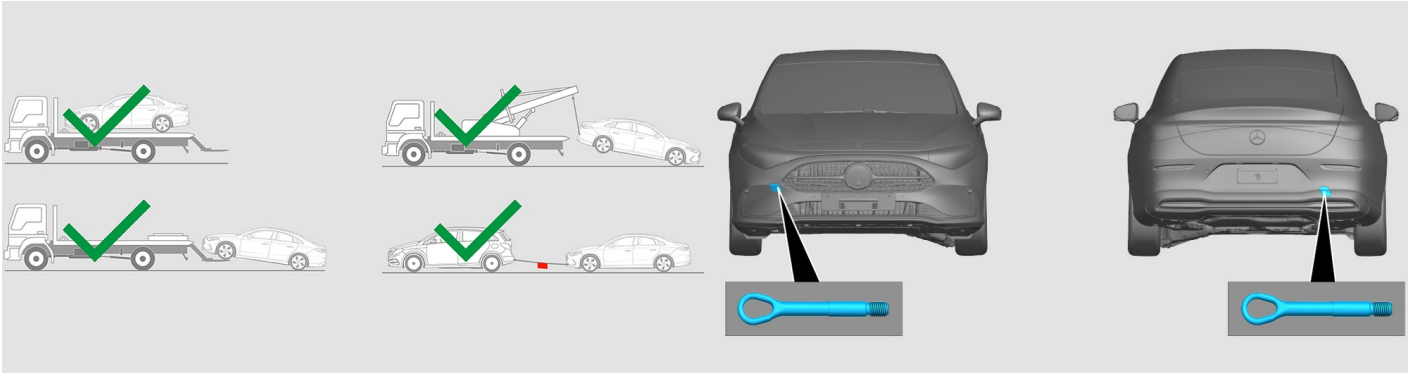

9. Informazioni aggiuntive importanti

Ulteriori informazioni sono riportate nelle Linee guida per i servizi di traino Autovetture.

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

- Veicolo con carburante del gruppo liquido 2
- Attenzione pericolo generico
- Infiammabile
- Pericoloso per la salute umana
- Corrosivi
- Tossicità acuta
- Esplosivo
- Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio
- Rimozione chiave intelligente
- Componente di aria condizionata
- Attenzione; bassa temperatura