


① ガス・ボンベ(キャンピング  
グ・ガス、2.75 kg)

- |  |             |   |                 |   |                        |   |                   |   |                                     |
|--|-------------|---|-----------------|---|------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------------|
|  | エアバッグ       |  | ガス・ジェネレータ       |  | シートベルト<br>プリテンショ<br>ナー |  | SRSコントロー<br>ルユニット |  | ガスプレッ<br>シャスプリ<br>ング/プリロード<br>スプリング |
|  | 低電圧バッテ<br>リ |  | ディーゼル 燃<br>料タンク |  | ガスタンク                  |   |                   |   |                                     |

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。



## 1. 識別 / 確認


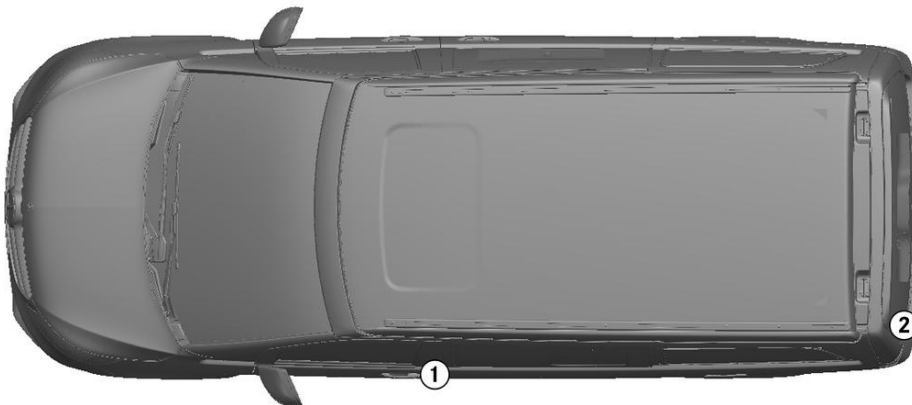


②


MARCO POLO

## 2. 固定化 / 安定化 / 持ち上げ

### パーキングブレーキ





### 検出ブレーキ



セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ (1)

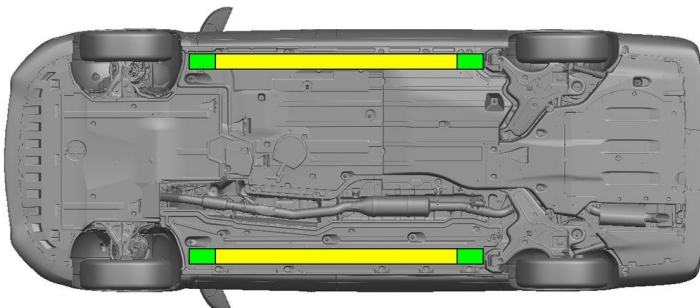

 適切な持ち上げ点

 サイドの適切な安定点





救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

## 3. 直接的なハザードの無効化 / 安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。



エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



12Vバッテリーの接続を外す

1. 12Vバッテリーのカバーを外します。

2. ねじ接続部で12ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。




パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。




#### 4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

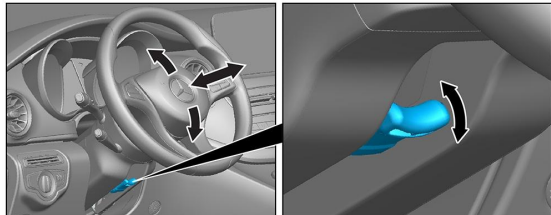

ステアリングホイール調節

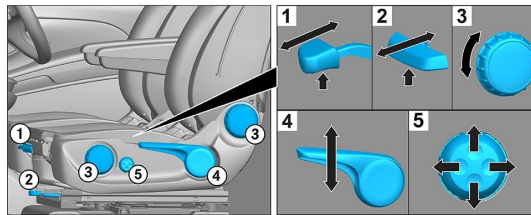

シート調節（機械）

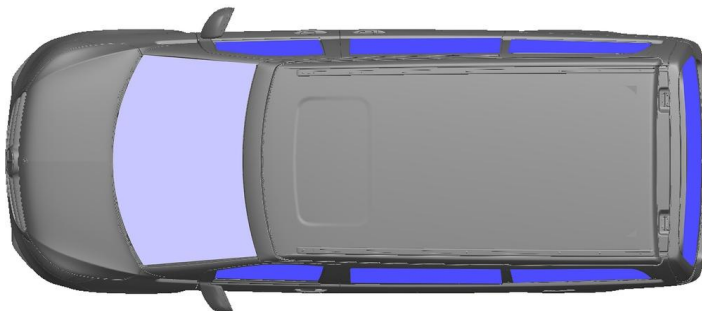

- VSG : 合わせ安全ガラス
- ESG : 一重安全ガラス

#### 5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12V
		57L
		900 ± 10g

#### 6. 火災の場合




車両火災の消火には、大量の水(H<sub>2</sub>O)を使用してください。

#### 7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

1. 内部の水を抜きます。
2. 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。

#### 8. 牽引／移動／保管

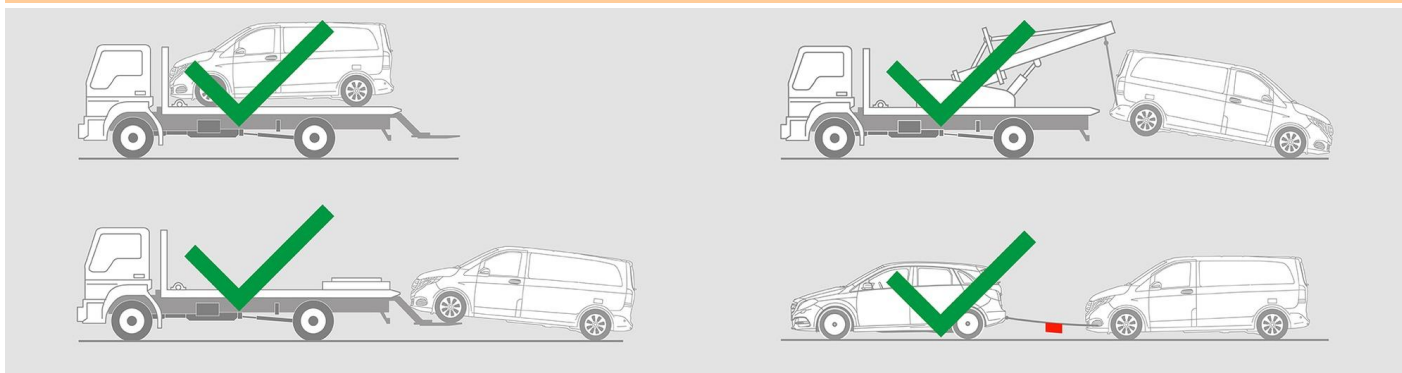



## 9. 重要な追加情報

[「乗用車牽引サービスの手引き」](#)を参考にしてください。

## 10. 使用したピクトグラムの説明



流体グループ2を燃料とする自動車



注意



可燃物



健康有害性



腐食性物質



爆発物



水で消火



泡消火器（高発泡）で消火



泡消火器（低発泡）で消火



スマートキーを取り外す



空調構成部品



低温注意