





- |                                                                                     |                                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                         |                                                                                     |                     |                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Oro pagalvė                                     |  | Dujų atsargų pri-pūtimo įtaisas |  | Saugos diržo įtempiklis |  | SRS valdymo blo-kas |  | Aktyvi pėsčiųjų apsaugos siste-ma |
|  | Dujų stovas / iš-ankstinės apkro-vos spyruoklės |  | Žemos įtampos akumuliatorius    |  | Dyzelinas kuro bakas    |                                                                                     |                     |                                                                                       |                                   |

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).

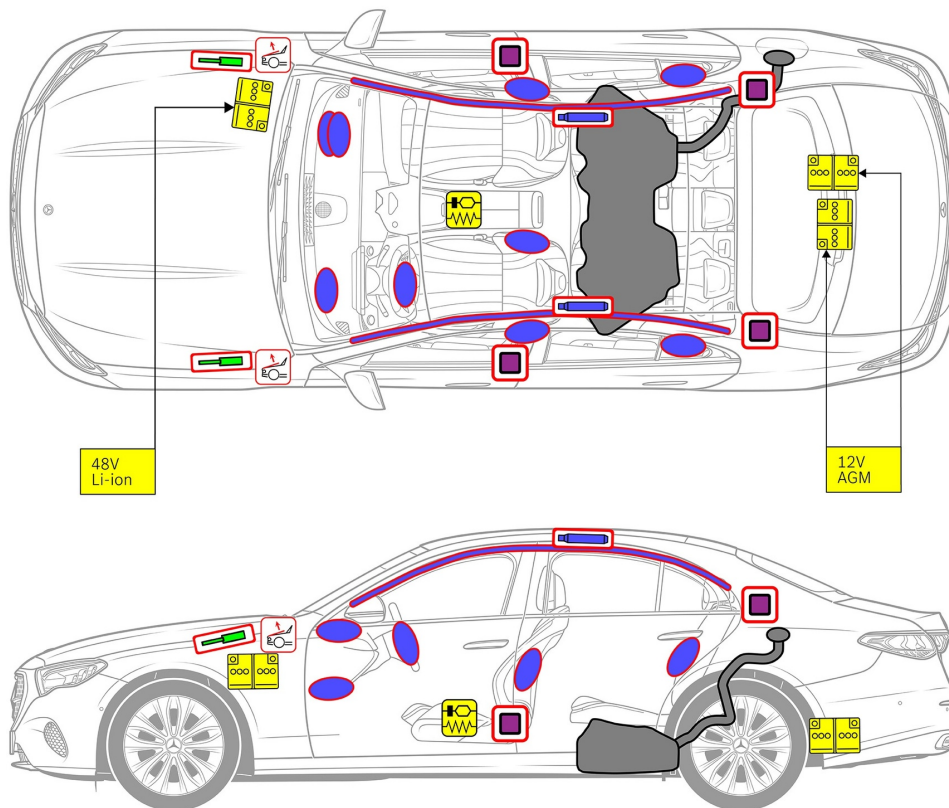


## 1. Identifikavimas / pripažinimas




## 2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

### Stovėjimo stabdys




### Stovėjimo stabdys



Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).  
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

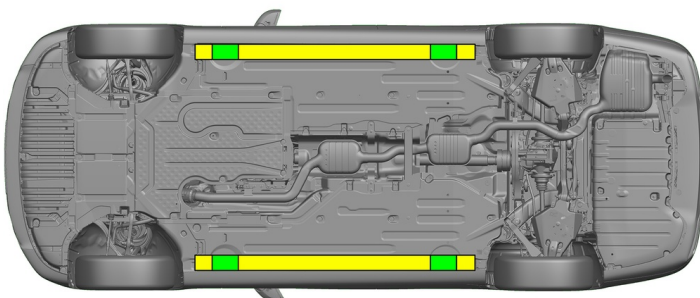

- Tinkami kėlimo taškai
- Tinkami stabilizavimo taškai šone





Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

## 3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

### Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.



### Atjungti 48 V akumuliatorių

1. Niuimti 48 V akumuliatoriaus dangtį variklio skyriuje.
2. Atjungti 48 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.





#### Atjungti 12 V akumuliatorių





1. Nuimti 12 V akumulatoriaus dangtį bagažinėje.
2. Atjungti 12 V akumulatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.




Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.

#### 4. Prieiga keleiviams


Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.




Plokščią, nemetalinį daiktą stumti iš viršaus už įtrauktos durų rankenos (1) Už durų rankenos (1) suimti iš apačios ir traukti į išorę, kol pajuntamas pasipriešinimas, tada laikyti.

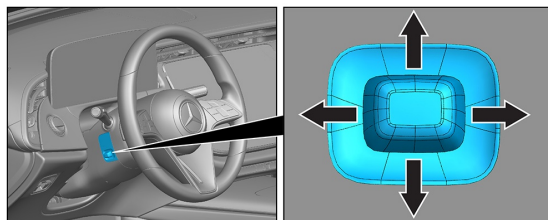

Vairo nustatymas

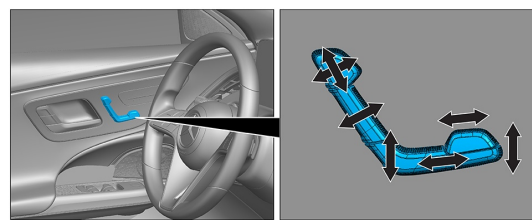

Sėdynės nustatymas (elektrinis)

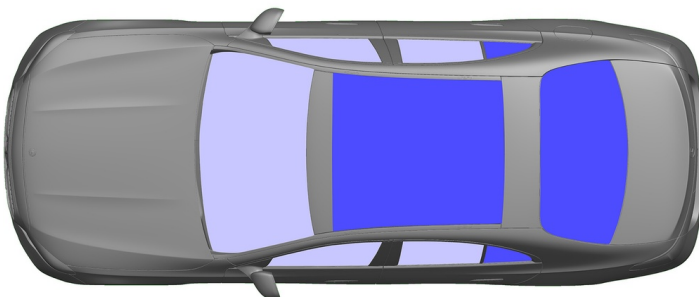

VSG: laminuotas stiklas  
ESG: grūdintas stiklas

#### 5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 66 L       |
|  |  | 630 ± 10 g |

#### 6. Gaisro atveju



Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H<sub>2</sub>O).


#### 7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

1. Vandeniui leisti ištekti iš salono.
2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).



## 8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

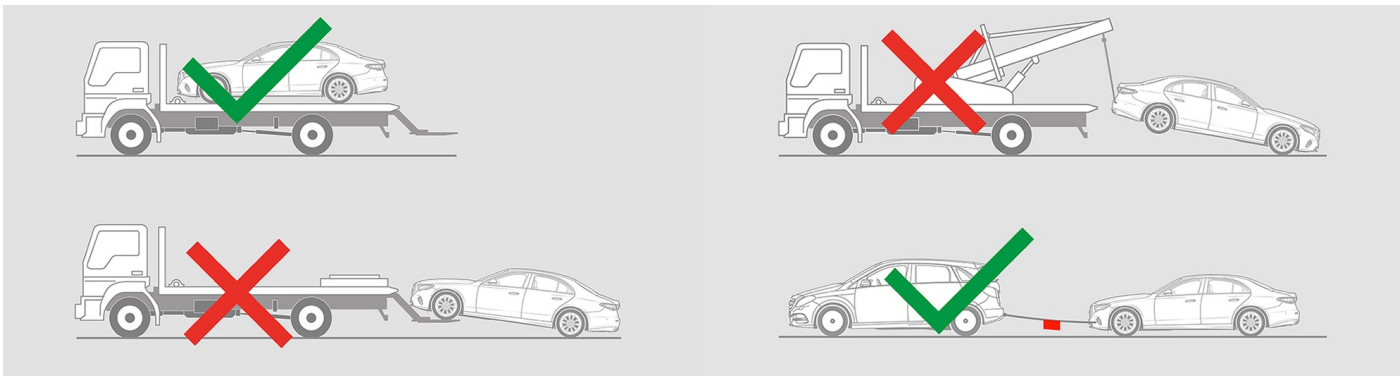

## 9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).

## 10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

|                                                                                    |                                                             |                                                                                     |                                         |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Transporto priemonė, naudoanti 1-osios grupės skystąjį kurą |    | Bendrasis įspėjamasis ženklas           |    | Degus                       |    | Pavojinga žmogaus sveikatai       |
|    | Įsdinančios medžiagos                                       |    | Ūmus toksiškumas                        |    | Sprogus                     |    | Gaisrui gesinti naudokite vandenį |
|  | Gaisrui gesinti naudokite sausus putas                      |  | Gaisrui gesinti naudokite šlapias putas |  | Variklio dangtis            |  | Bagažinė                          |
|  | Pašalinkite išmanųjį raktą                                  |  | Oro kondicionavimo komponentas          |  | Įspėjimas; žema temperatūra |                                                                                       |                                   |