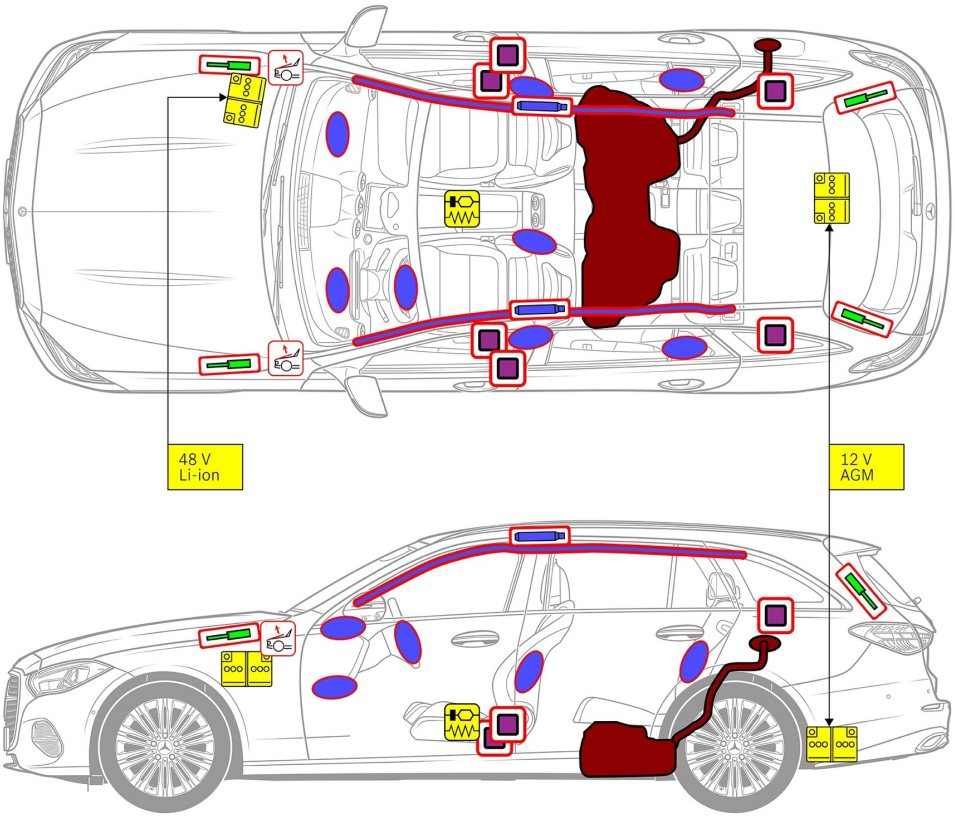

Gaisa spilvens

Uzkrātās gāzes ģenerators

Drošības jostas nospriegotājs

Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta

Aktīvā gājēju aizsardzības sistēma

Gāzes amortizators / nospriegota atspere

Zemsprieguma akumulators

Benzīns degvielas tvertne

1. Identifikācija / apzīmējums

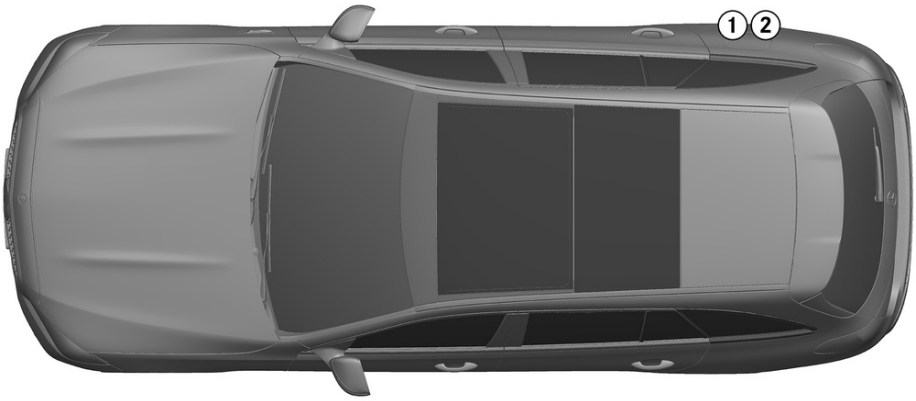

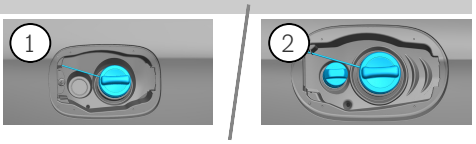

2. Imobilizācija / stabilizācija /celšana

Stāvbremze

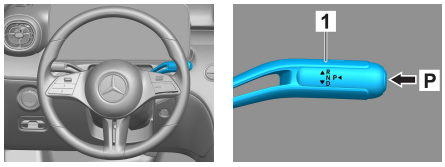

Nospiediet pārnesumu vadības sviras (1) slēdzi P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Stāvbremze

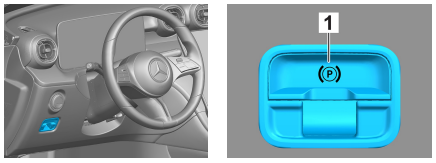

Elektriskā stāvbremze (1)

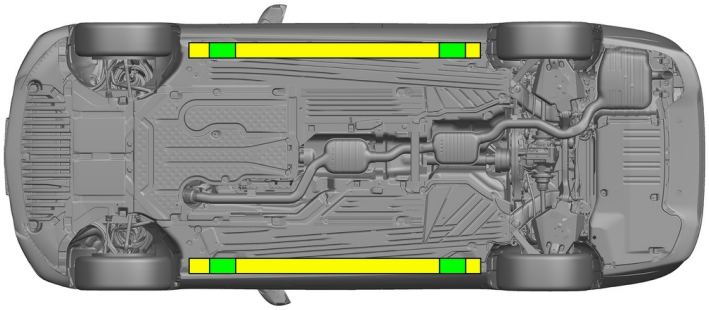

Piemēroti pacelšanas punkti

Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti

Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana:

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, nenospiežot darba bremzes.
2. Novietojiet transportlīdzekļa elektronisko atslēgu vismaz 5 m attālumā.





Tas, ka nav dzirdami motora trokšņi, nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts.

Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.

48 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet dzinēja nodalījuma 48 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 48 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.

12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet bagāžas nodalījuma pārsegs 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.

Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nospriegotāji) tiek deaktivizēti.

4. Piekļuve braucējiem

Atbrīvojot pasažierus, ņemiet vērā noturēšanas sistēmu elementus (jo īpaši pirotehniskos elementus) saskaņā ar 1. lappusē sniegto informāciju.

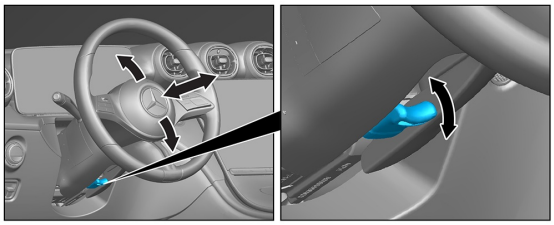

Stūres regulēšana

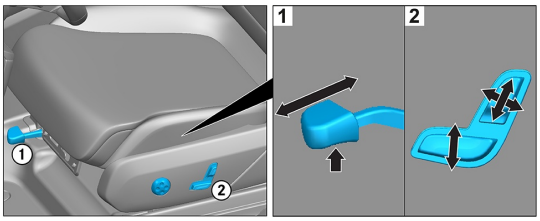

Sēdekļa regulēšana (elektriska)

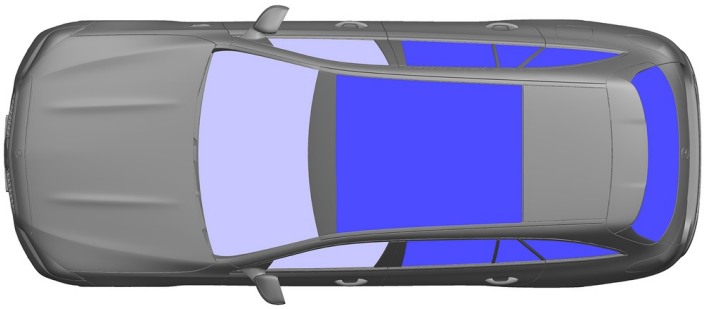

VSG: laminēts drošības stikls

ESG: vienslāņa drošības stikls

5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas

		48 V Li-ion
		12 V AGM
		66 L
		66 L
		610 ± 10 g

6. Ugunsgrēka gadījumā

Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H_2O).
Litija jonu akumulatora dzesēšanai lietojiet lielāku ūdens (H_2O) daudzumu.

7. Iegremdēšanas gadījumā

Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu. Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet 12/48 V borta elektrotīkla deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

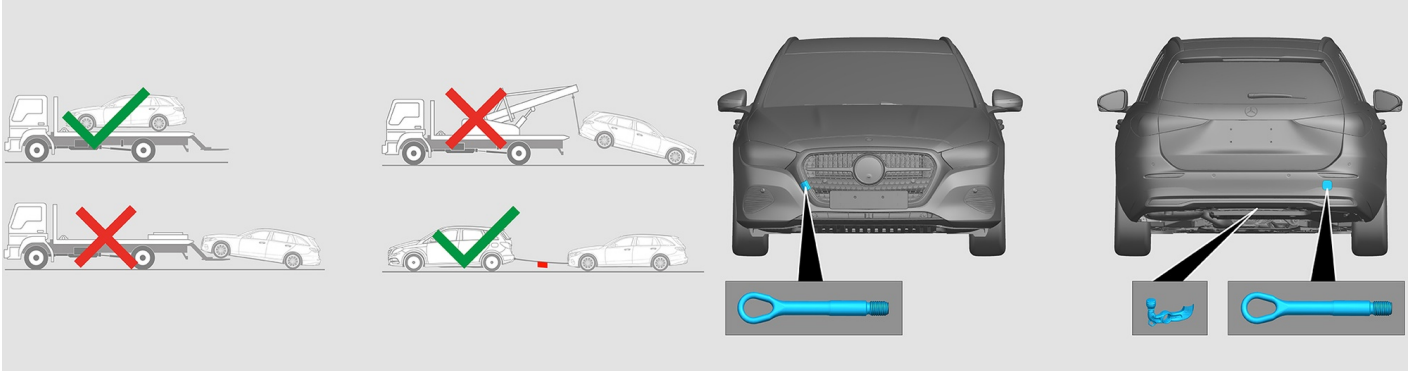

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem.

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu glābšanas dienestu vadlīnijās.

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

Transportlīdzeklis, kuru darbina 1. grupas šķidrā degviela

Transportlīdzeklis, kuru darbina 2. grupas šķidrā degviela

Vispārēja brīdinājuma zīme

Uzliesmojošs

Bīstams cilvēka veselībai

Kodīgs

Akūts toksiskums

Sprādzienbīstams

Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni

Motora pārsegs

Bagāžas nodalījuma pārsegs

Izņemt viedatslēgu

Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents

Brīdinājums, zema temperatūra