




- |                                                                                     |                                   |                                                                                     |                                         |                                                                                     |                              |                                                                                     |                                             |                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Gaisa spilvens                    |  | Uzkrātās gāzes ģenerators               |  | Drošības jostas nospiegotājs |  | Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta |  | Aktīvā gājēju aizsardzības sistēma |
|  | Automātiskā pretapģāšanās sistēma |  | Gāzes amortizators / nospiegotā atspere |  | Paaugstinātās izturības zona |  | Zemsprieguma akumulators                    |  | Dīzeļdegviela degvielas tvertne    |

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).

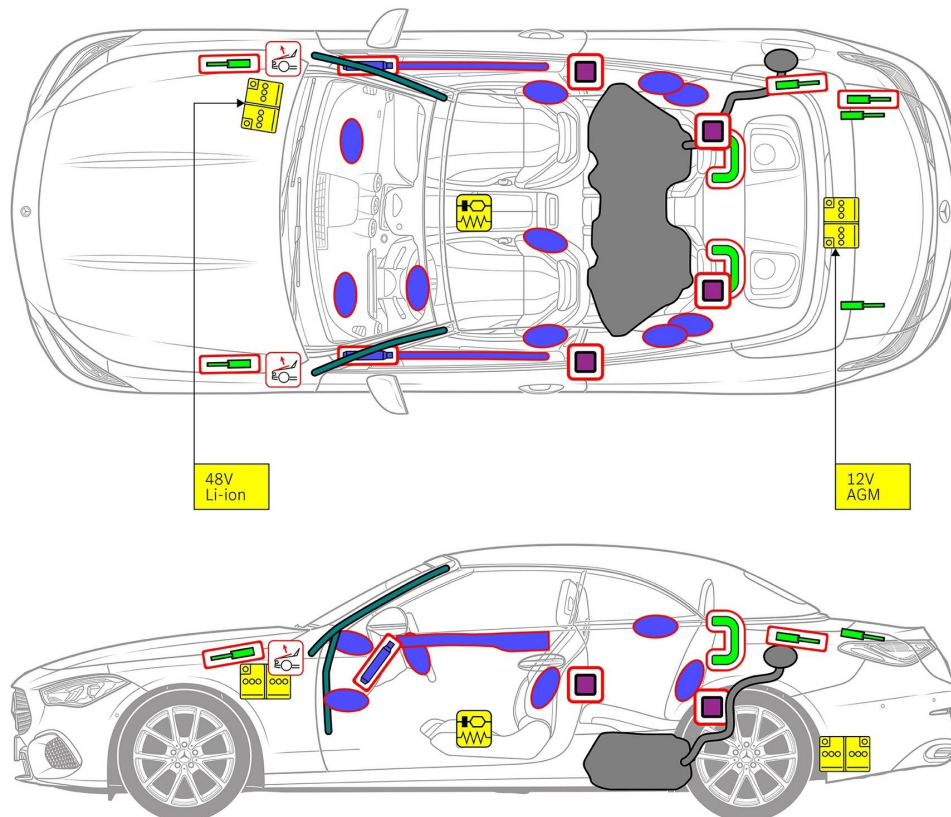

## 1. Identifikācija / apzīmējums




2  
**CLE 220d**

## 2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

### Stāvbremze




### Stāvbremze



Nospiediet pārnese vadības sviras (1) slēdzi P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Elektriskā stāvbremze (1)

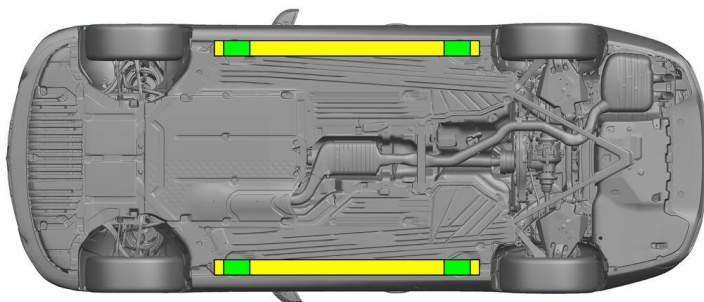

Piemēroti pacelšanas punkti



Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti



Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

## 3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

### Aizdedzes izslēgšana:

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, nospiežot darba bremzes.
2. Novietojiet transportlīdzekļa elektronisko atslēgu vismaz 5 m attālumā.



### 48 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet dzinēja nodalījuma 48 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 48 voltu akumulatora minusa kabeļa skrūšsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.



### 12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet bagāžas nodalījuma pārsegu 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora minusa kabeļa skrūšsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.




Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nosprīgotāji) tiek deaktivizēti.




#### 4. Piekļuve braucējiem


Atbrīvojot braucējus, ņemiet vērā 1. lappusē norādītās virsbūves zonas, kas ir veidotas no īpaši stingra tērauda un noturēšanas sistēmu komponentus (jo īpaši pirotehniskos elementus).

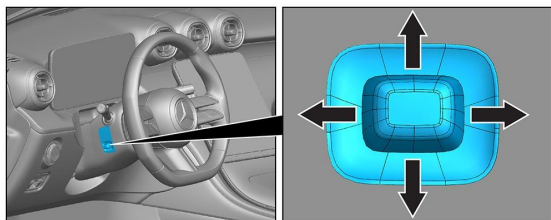

Stūres regulēšana

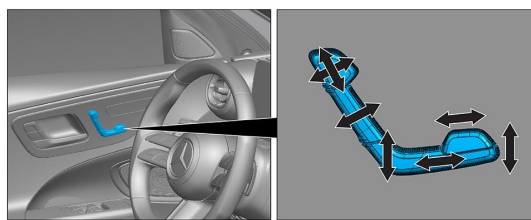

Sēdekļa regulēšana (elektriska)

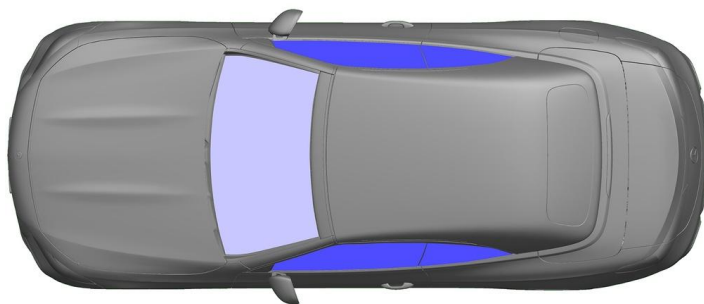

VSG: laminēts drošības stikls  
ESG: vienslāņa drošības stikls

#### 5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 66 L       |
|  |  | 570 ± 10 g |

#### 6. Ugunsgrēka gadījumā




Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H<sub>2</sub>O).

#### 7. Iegremdēšanas gadījumā

Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu. Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet 12/48 V borta elektrotīkla deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).

#### 8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

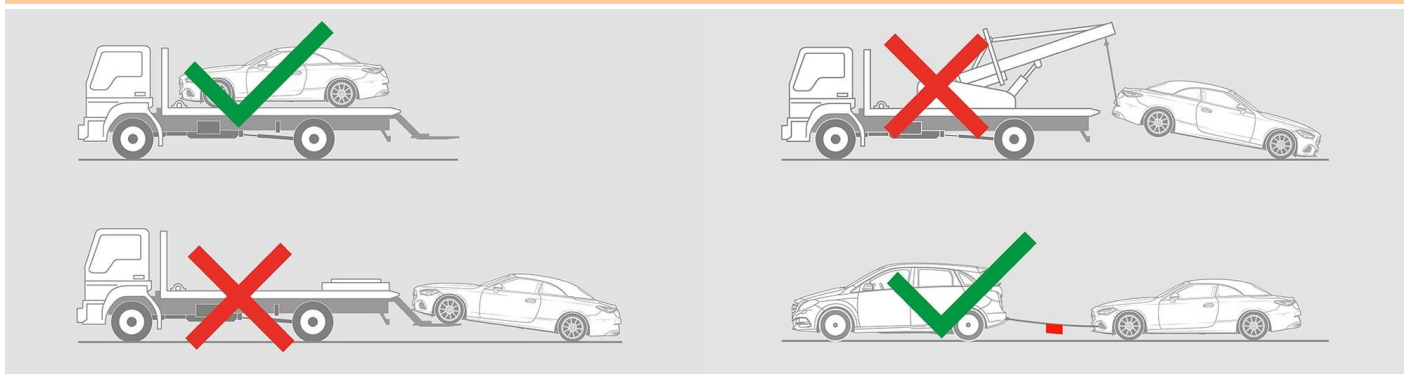



## 9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā [Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem](#).

## 10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

|  |                                                            |  |                                           |  |                               |  |                            |
|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------|
|  | Transportlīdzeklis, kuru darbina 1. grupas šķidrā degviela |  | Vispārēja brīdinājuma zīme                |  | Uzliesmojošs                  |  | Bīstams cilvēka veselībai  |
|  | Kodīgs                                                     |  | Akūts toksiskums                          |  | Sprādzienbīstams              |  | Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni  |
|  | Ugunsgrēku dzēst ar sausajām putām                         |  | Ugunsgrēku dzēst ar mitrajām putām        |  | Motora pārsegs                |  | Bagāžas nodalījuma pārsegs |
|  | Izņemt viedatslēgu                                         |  | Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents |  | Brīdinājums, zema temperatūra |  |                            |