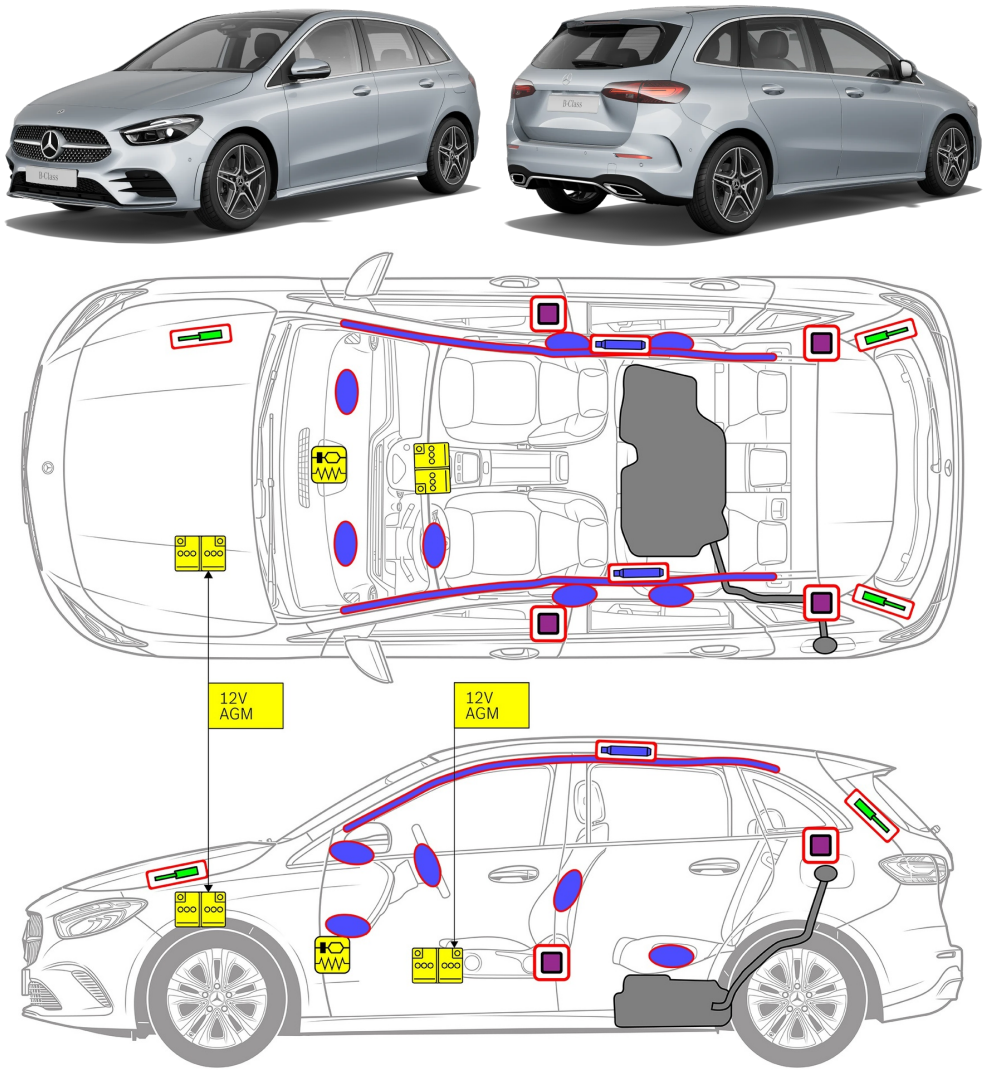


Gaisa spilvens

Uzkrātās gāzes ģenerators

Drošības jostas nospriegotājs

Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta


Gāzes amortizators / nospriegota atspere

Zemsprieguma akumulators

Dīzeļdegviela degvielas tvertne

1. Identifikācija / apzīmējums







2

B180d

2. Imobilizācija / stabilizācija /celšana


Stāvbremze







Nospiediet pārnesumu vadības sviras (1) slēdzi P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Stāvbremze





Elektriskā stāvbremze (1)

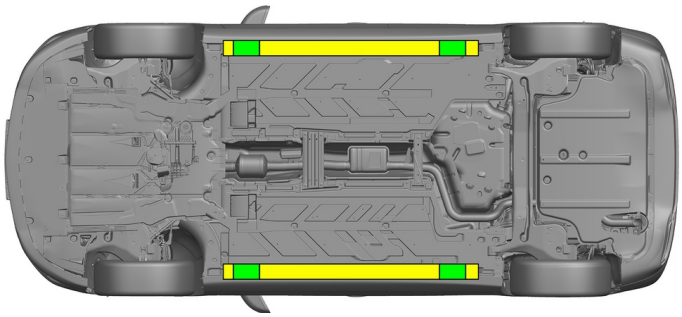

Piemēroti pacelšanas punkti


Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti

Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana:

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, nenospiežot darba bremzes.
2. Novietojiet transportlīdzekļa elektronisko atslēgu vismaz 5 m attālumā.





Tas, ka nav dzirdami motora trokšņi, nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts.

Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.

12 V akumulatora atvienošana



1. Noņemiet dzinēja nodalījuma 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.


12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.


Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nospriegotāji) tiek deaktivizēti.

4. Piekļuve braucējiem


Atbrīvojot pasažierus, ņemiet vērā noturēšanas sistēmu elementus (jo īpaši pirotehniskos elementus) saskaņā ar 1. lappusē sniegto informāciju.

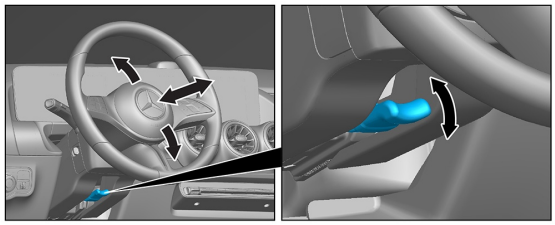

Stūres regulēšana

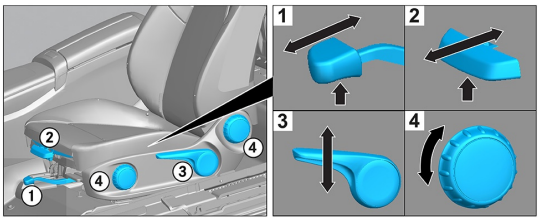

Sēdekļa regulēšana (mehāniska)

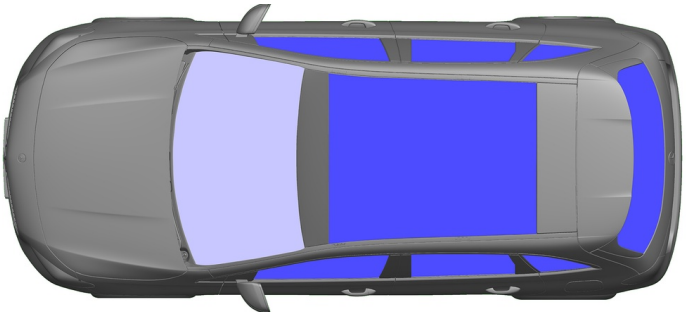

VSG: laminēts drošības stikls

ESG: vienslāņa drošības stikls

5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas

		12 V
		43 L
		530 ± 10 g

6. Ugunsgrēka gadījumā


Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H_2O).

7. Iegremdēšanas gadījumā

Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu. Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet 12/48 V borta elektrotīkla deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

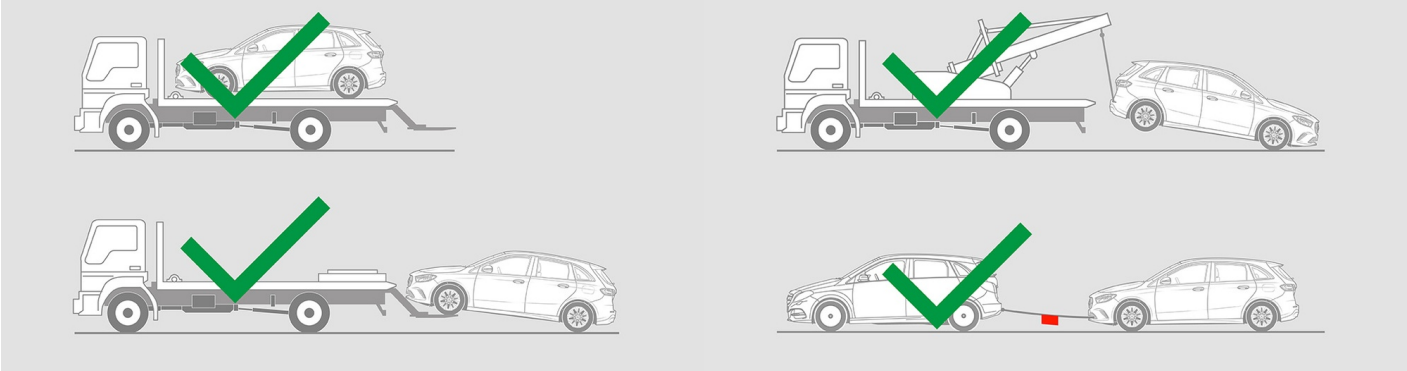

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem.

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu glābšanas dienestu vadlīnijās.

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums


Transportlīdzeklis, kuru darbina 1. grupas šķidrā degviela


Vispārēja brīdinājuma zīme


Uzliesmojošs


Bīstams cilvēka veselībai


Kodīgs


Sprādzienbīstams


Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni



Ugunsgrēku dzēst ar sausajām putām



Ugunsgrēku dzēst ar mitrajām putām


Motora pārsegs


Izņemt viedatslēgu


Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents


Brīdinājums, zema temperatūra