




- |  |                                                    |  |                              |  |                                 |  |                                                       |  |                                         |
|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|  | Gaisa spilvens                                     |  | Uzkrātās gāzes<br>ģenerators |  | Drošības jostas<br>nospiēgotājs |  | Papildu ierobežo-<br>tājsistēmas vadi-<br>bas iekārta |  | Aktīvā gājēju aiz-<br>sardzības sistēma |
|  | Gāzes amortiza-<br>tors / nospriego-<br>ta atspere |  | Zemsprieguma<br>akumulators  |  | Benzīns degvie-<br>las tvertne  |  |                                                       |  |                                         |


Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).

## 1. Identifikācija / apzīmējums

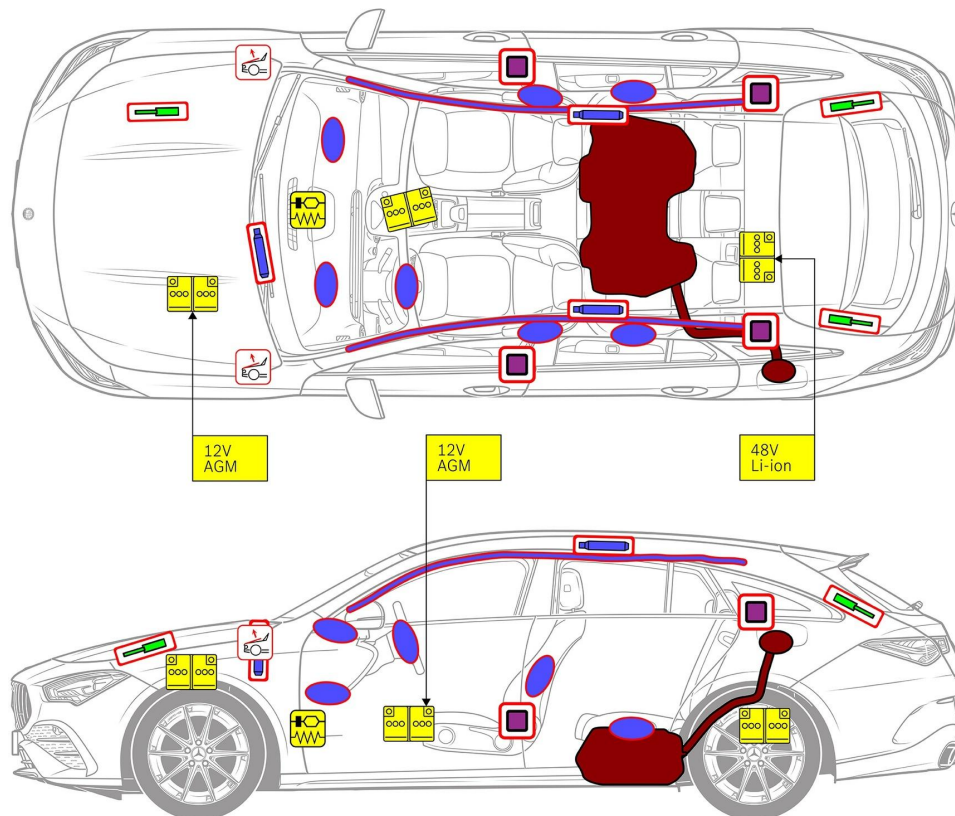


## 2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

### Stāvbremze




### Stāvbremze



Nospiediet pārniesumu vadības sviras (1) slēdzi P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Elektriskā stāvbremze (1)

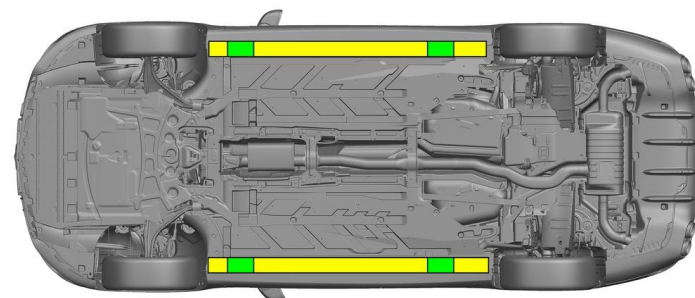

Piemēroti pacelšanas punkti



Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti




Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

## 3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

### Aizdedzes izslēgšana:

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, nospiežot darba bremzes.
2. Novietojiet transportlīdzekļa elektronisko atslēgu vismaz 5 m attālumā.



Tas, ka nav dzirdami motora trokšņi, nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts.



Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.



### 12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.



#### 48 V akumulatora atvienošana


1. Noņemiet bagāžas nodalījuma pārsegu 48 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 48 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūšsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.




Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nospiegotāji) tiek deaktivizēti.

#### 4. Piekļuve braucējiem


Atbrīvojot pasažierus, ņemiet vērā noturēšanas sistēmu elementus (jo īpaši pirotehniskos elementus) saskaņā ar 1. lappusē sniegto informāciju.

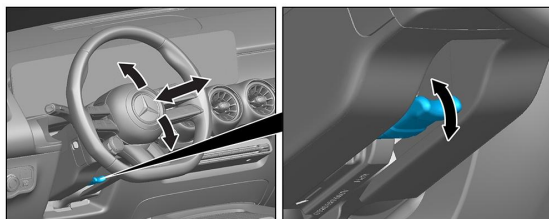


Stūres regulēšana

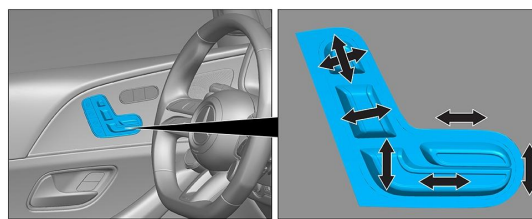


Sēdekļa regulēšana (elektriska)

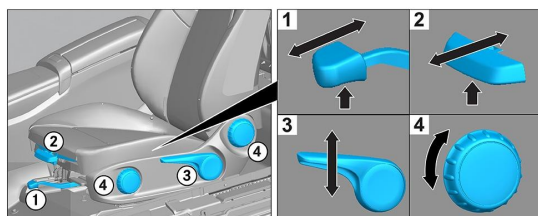

Sēdekļa regulēšana (mehāniska)

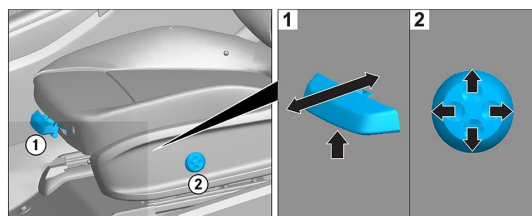

Sēdekļa regulēšana (elektriska)

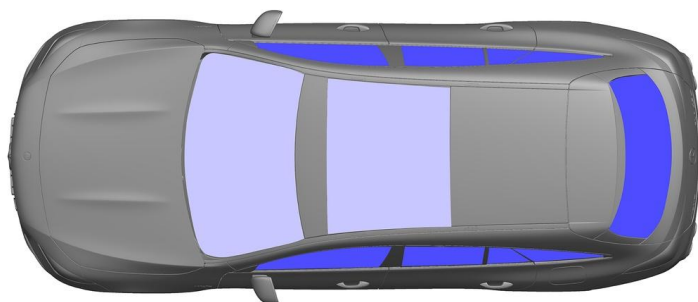

VSG: laminēts drošības stikls  
ESG: vienslāņa drošības stikls

#### 5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 51 L       |
|  |  | 530 ± 10 g |

#### 6. Ugunsgrēka gadījumā



Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H<sub>2</sub>O).

#### 7. Iegremdēšanas gadījumā

Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu. Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet 12/48 V borta elektrotīkla deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).

## 8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



## 9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā [Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem](#).

## 10. Izmantoto pictogrammu skaidrojums

|  |                                                            |  |                                    |  |                            |  |                           |
|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|
|  | Transportlīdzeklis, kuru darbina 2. grupas šķidrā degviela |  | Vispārēja brīdinājuma zīme         |  | Uzliesmojošs               |  | Bīstams cilvēka veselībai |
|  | Kodīgs                                                     |  | Akūts toksiskums                   |  | Sprādzienbīstams           |  | Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni |
|  | Ugunsgrēku dzēst ar sausajām putām                         |  | Ugunsgrēku dzēst ar mitrajām putām |  | Bagāžas nodalījuma pārsegs |  | Izņemt viedatslēgu        |
|  | Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents                  |  | Brīdinājums, zema temperatūra      |  |                            |  |                           |