


- ① Sähkölaiteakku      ② Lisäakku      ③ Korkeajänniteakku      ④ Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite
- ⑤ Korkeajännitejärjestelmän vaihtoehtoinen poiskytkentälaite, Ohjaus vasemmalla      ⑥ Korkeajännitejärjestelmän vaihtoehtoinen poiskytkentälaite Ohjaus oikealla      ⑦ Korkeajännitelatauspistoke

- Turvatyyny      Kaasugeneraattori      Turvavyön kiristin      Kaasupainevaimennin      Polttonestesäiliö
- Turvarusteiden ohjainlaite      Akku 12 V      Korkeajänniteakku      Korkeajännitekomponentti      Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite
- Korkeajännitejärjestelmän vaihtoehtoinen poiskytkentälaite      Jalankulkijasuoja      Vyölaukku (belt bag)

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



## 1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

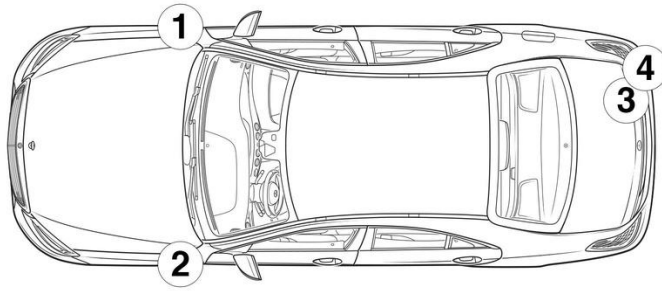


## 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen


## Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

## Vaihtoehto 1: Korkeajännitteen poiskytkentälaite

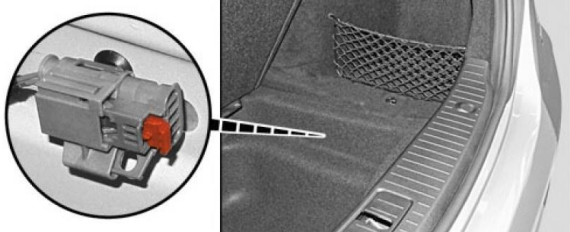

Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite sijaitsee tavaratilan syvennyksessä oikealla takana suojuksen alla. Syvennyksen verhous vedetään irti tavaratilan etureunan alapuolella keskellä autoa sijaitsevasta vetolenkistä.

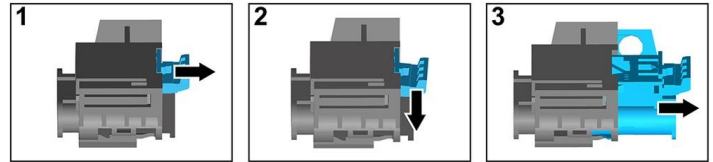


- (1) Vedä lukituksenavauksesta
- (2) Paina lukituksenavaus alas
- (3) Vedä kytkin ulos



## Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite

Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee sulakekotelon suojuksen alla kojelaudassa kuljettajan puolella. Se on merkitty ohjekilvellä.

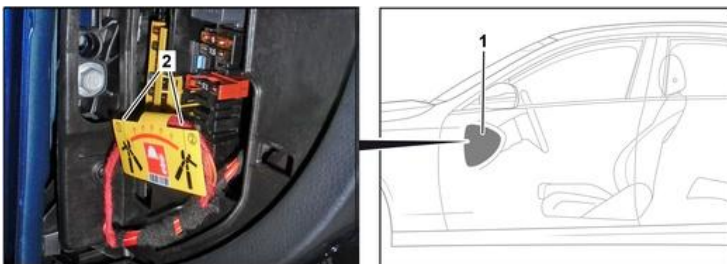

Poista suojus (1). Katkaise johto merkitystä kohdasta (2).



Odota poiskytkennän jälkeen n. 20 sekuntia sen varmistamiseksi, ettei korkeajänniteverkossa ole enää jäännösjännitystä.



Ajoneuvon 12 V:n sähköverkko syöttää edelleen virtaa passiivisille turvajärjestelmille, kuten turvatyynyille ja turvavyönkiristimille.



### 12 V:n akun kytkeminen irti



1. Poista 12 V:n akun suojus tavaratilasta.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.