









-  Αερόσακος
-  Γεννήτρια αερίου
-  Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας
-  Μονάδα ελέγχου SRS
-  Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών
-  Αποσβεστήρας πίεσης αερίου/ελατήριο προέντασης
-  Μπαταρία χαμηλής τάσης
-  Βενζίνη ρεζερβουάρ καυσίμου

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον [οδηγό διάσωσης](#).






Υπόδειξη

Τα οχήματα αυτής της σειράς τύπων μπορούν επιπλέον να εξοπλιστούν με ηλεκτρικό σύστημα οχήματος 48 βολτ. Το ηλεκτρικό σύστημα 48 βολτ απενεργοποιείται μόλις ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένας αερόσακος σε περίπτωση σύγκρουσης. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο διάσωσης.



1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση

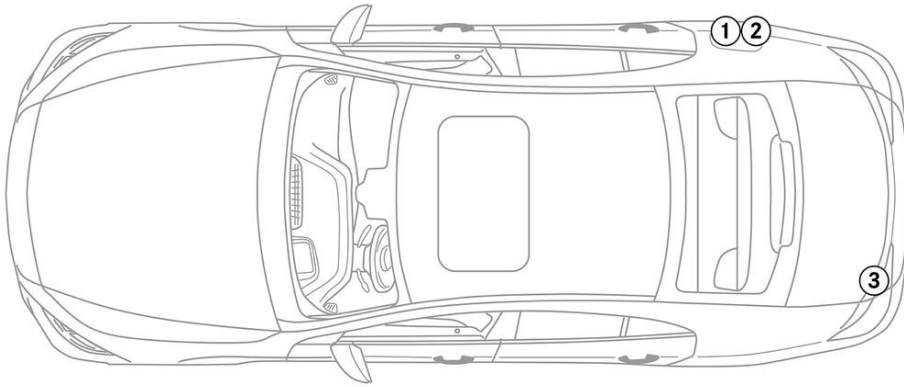

CLS