


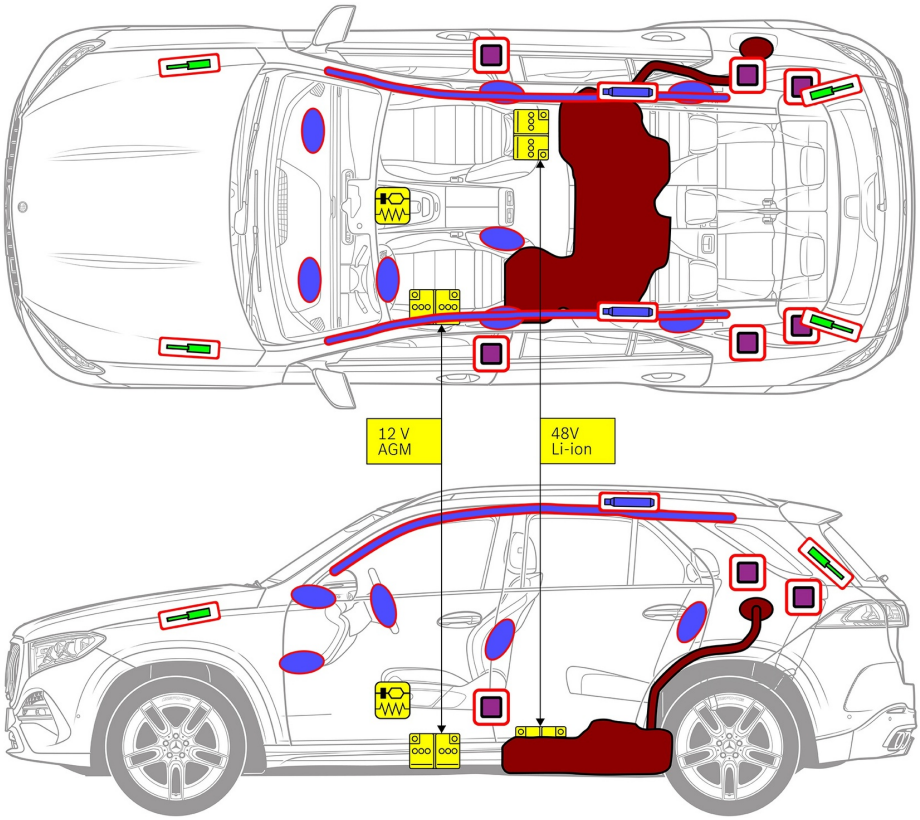

Airbag

Ġeneratur tal-Gass

Seat belt pretensioner


Tagħmir ta' kontroll SRS

Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati

Batterija ta' vultaġġ baxx

Petrol t-tank tal-fjuwil


1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

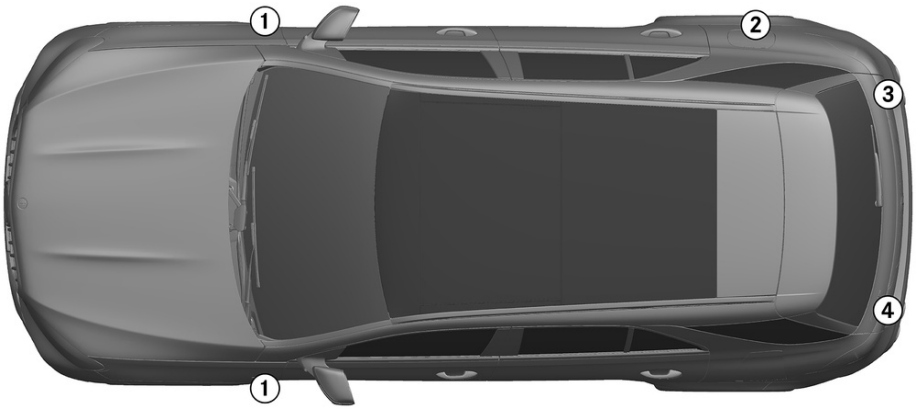

1



2



3





4



2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigħ


Brejk tal-parking







Agħfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

Liver tal-brejk





Liver tal-brejk tal-elettriku (1)

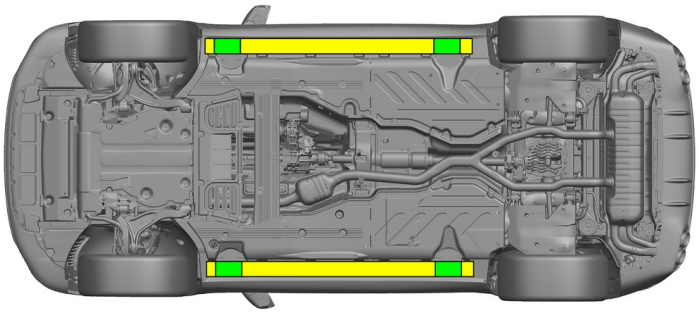


Punti ta' rfigħ xierqa

Punti ta' stabbilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. Agħfas il-buttuna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwievet elettroniċi tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m





In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.

Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.

Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħħi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Ħoll il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.


Is-sistemi tas-sigurtà passiva (airbags u pretensioners) jiġu diżattivati wara li tiġi skonnettjata l-batterija ta' 12V


10 sekondi wara li tiskonnettja l-batterija ta' 12V, is-sistema ta' 48V tiġi diżattivata awtomatikament

Il-batterija ta' 48 volt tiġi diżattivata hekk kif tinfetaħ l-airbag.

Skonnettja l-batterija ta' 48V.


1. L-ewwel, skonnettja l-batterija ta' 12V.
2. Neħħi l-għata 'l fuq mill-batterija ta' 48 V.
3. Skonnettja l-konnettur elettroniku (1) mill-batterija ta' 48V.






4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura


Meta l-passiġġieri jiġu liberati, il-komponenti tas-sistema ta' trażżin (speċjalment l-elementi pirotekniċi) għandhom jiġu kkunsidrati skont l-informazzjoni fuq paġna 1.

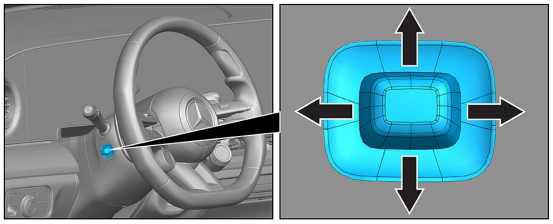

Aġġustament tar-rota tal-istering

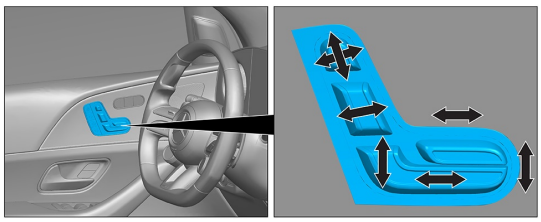


Aġġustament tas-sit (b'mod elettriku)

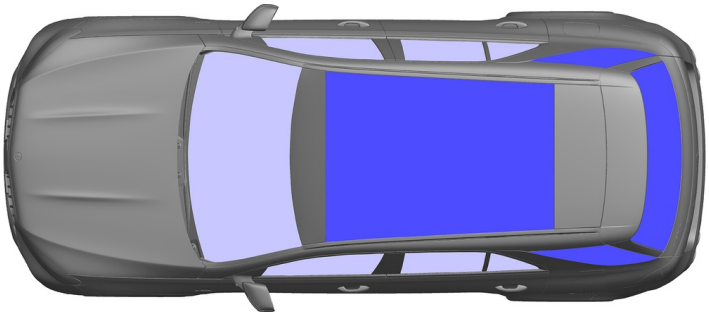

VSG: Ħġieġ tas-sigurtà laminat

ESG: Ħġieġ tas-sigurtà reżistenti

5. Enerġija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		85 L
		660 ± 10 g

6. Nar f'vettura




Uża ammonti kbar ta' ilma (H_2O) biex titfi nar fil-vettura.
Uża ammonti akbar ta' ilma (H_2O) biex tkessaħ il-batterija Li-ion.

7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrozzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:
1. Battal l-ilma minn ġewwa.
2. Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' enerġija elettrika ta' 12V/48V (ara l-kapitlu 3).

8. Irmonk / Trasport / Ħażna

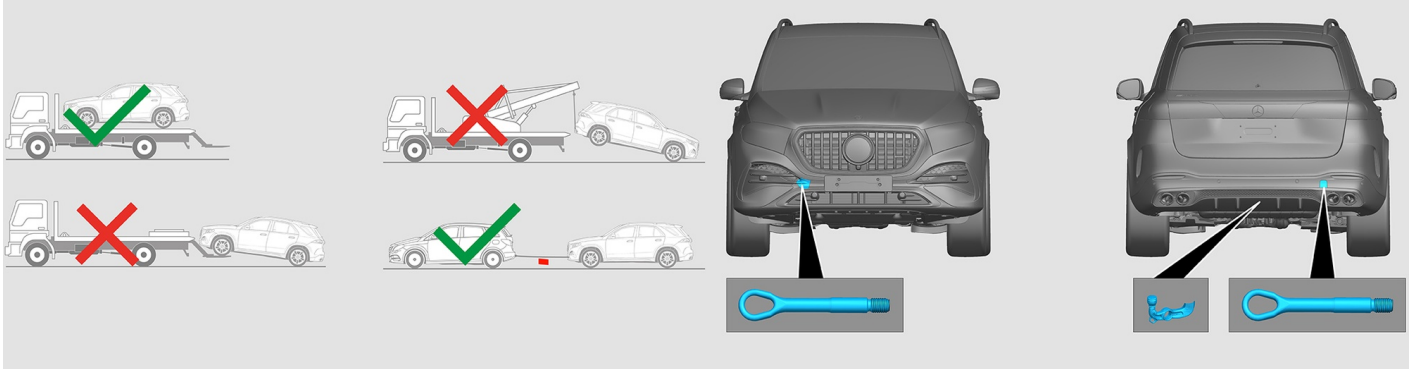

9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri.

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ tagħna.

10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati


Vettura bi fjuwil likwidu tal-klassi 2


Periklu


Jista' jaqbad


Ħażin għas-saħħa


Korrożiv


Tossiċità akuta


Splussiv


Itfi bl-ilma


Neħħi s-Smart Key


Arja kondizzjonata


Periklu, temperatura baxxa