


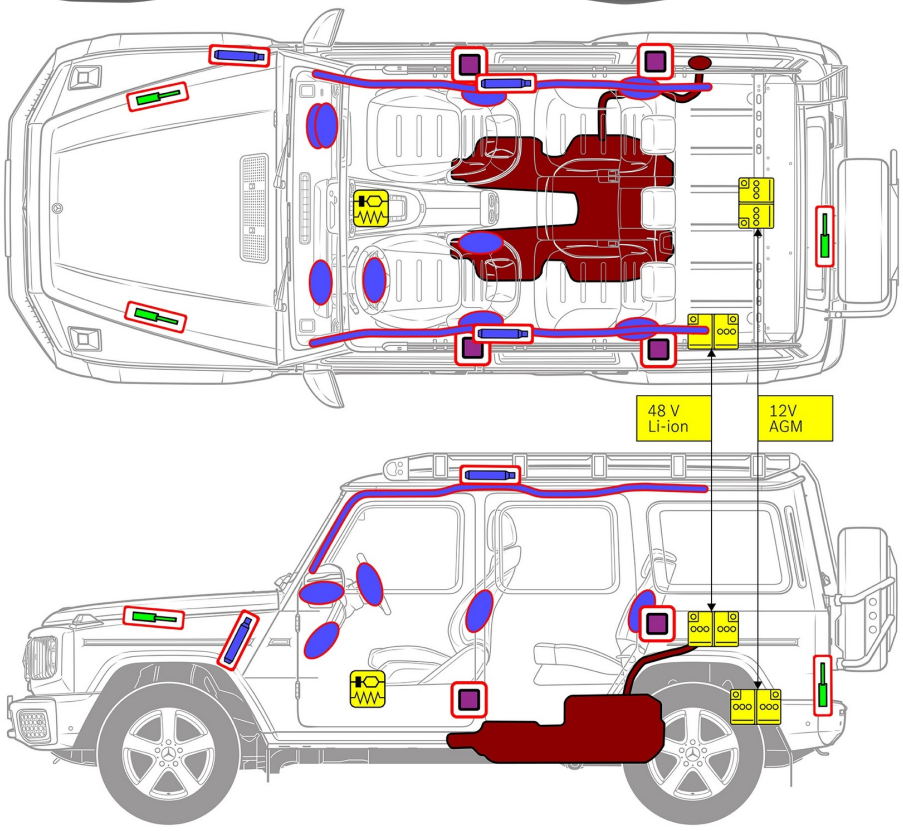

Airbag

Ġeneratur tal-Gass

Seat belt pretensioner

Tagħmir ta' kontroll SRS


Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati

Batterija ta' vultaġġ baxx

Petrol t-tank tal-fjuwil

1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka






2 G 450 d

3 G 500 | 4 G 550

2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigħ

Brejk tal-parking







Agħfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

Liver tal-brejk





Liver tal-brejk tal-elettriku (1)

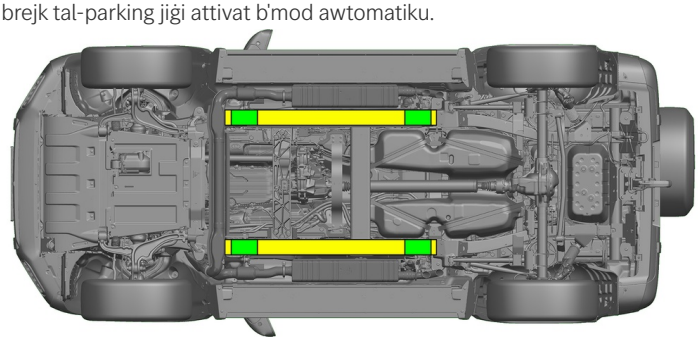

Punti ta' rfigħ xierqa


Punti ta' stabbilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb

Trid tiġi evitata deformazzjoni addizzjonali tat-traversa u l-qiegħ matul is-salvataġġ (eż. billi jiġi appoġġjat it-tagħmir idrawliku).

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. Agħfas il-buttuna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwievet elettroniċi tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m





In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.

Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.

Skonnettja l-batterija ta' 48 Volt

1. Neħħi l-qiegħ tal-bagoll (neħħi l-kamini tal-4 anelli), wara aqla' l-parts li qed jifirdu (il-kolonna C, il-kolonna D, it-tarf eċċ) kif ukoll il-pannell mal-ġenb, sabiex ikollok aċċess għall-batterija ta' 48 Volt.
2. Ħoll il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 48 Volt mill-kamin u żgura li ma jsirx kuntatt mhux mixtieq.



Skonnettja l-batterija ta' 12-il Volt


1. Neħħi l-qiegħ tal-bagoll (neħħi l-kamini tal-4 anelli), sabiex ikollok aċċess għall-batterija ta' 12-il Volt.
2. Ħoll il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il Volt mill-kamin u żgura li ma jsirx kuntatt mhux mixtieq.




Is-sistemi ta' sikurezza passivi (airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà) huma diżattivati.

4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura


Meta jinħelsu l-okkupanti, iż-żoni tal-karrozzerija magħmula minn azzar b'saħħtu ħafna u l-komponenti tas-sistemi tat-trażżin (b'mod partikolari l-elementi pirotekniċi) iridu jitqiesu skont l-informazzjoni fuq paġna 1.

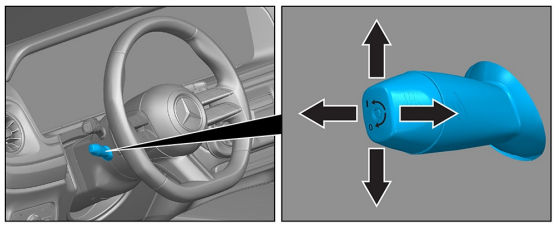

Aġġustament tar-rota tal-istering

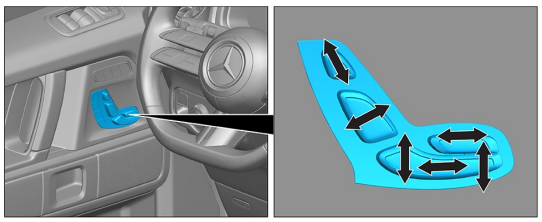



Aġġustament tas-sit (b'mod elettriku)

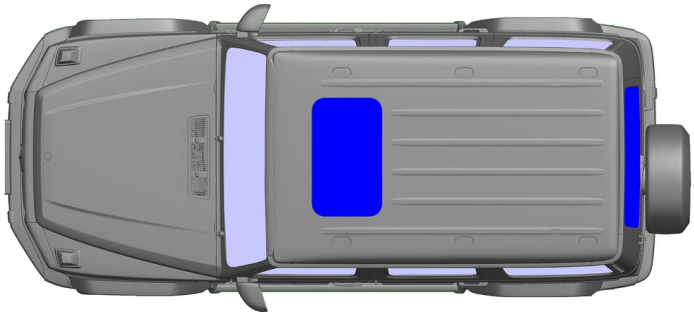

VSG: Ħġieġ tas-sigurtà laminat

ESG: Ħġieġ tas-sigurtà reżistenti

5. Enerġija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

		12 V/ 48 V
		100 L
		100 L
		680 ± 10 g

6. Nar f'vettura




Uża ammonti kbar ta' ilma (H_2O) biex titfi nar fil-vettura.

7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrozzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:

1. Battal l-ilma minn ġewwa.
2. Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' enerġija elettrika ta' 12V/48V (ara l-kapitlu 3).

8. Irmonk / Trasport / Ħażna

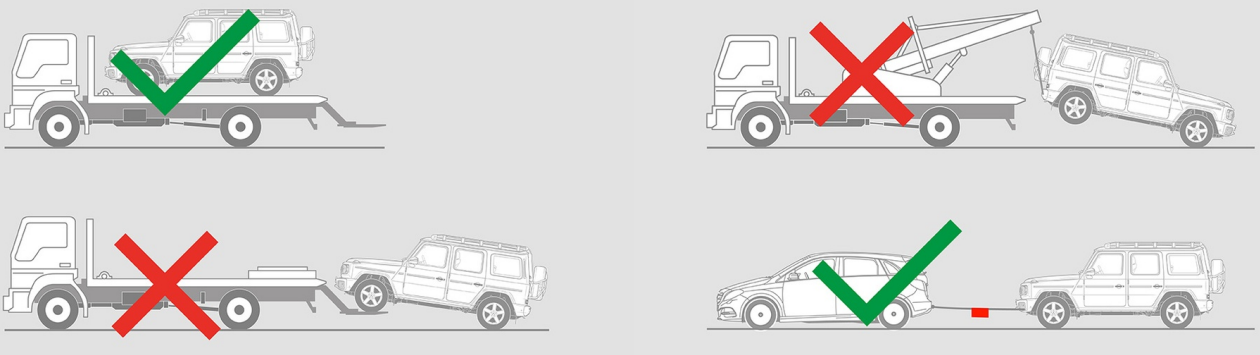

9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri.

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ tagħna.

10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati


Vettura bi fjuwil likwidu tal-1 Klassi


Vettura bi fjuwil likwidu tal-klassi 2


Periklu


Jista' jaqbad


Ħażin għas-saħħa


Korrożiv


Tossiċità akuta


Splussiv


Itfi bl-ilma



Itfi bil-fowm niexef



Itfi bil-fowm imxarrab


Bagoll


Neħħi s-Smart Key


Arja kondizzjonata


Periklu, temperatura baxxa