

(1) Left-hand drive


(2) Right-hand drive

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|
| Airbag | Generatur tal-Gass | Seat belt pretensioner | Tagħmir ta' kontroll SRS | Sistema ta' protezzjoni tal-persuni mexjin attiva |
| Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati | Batterija ta' vultaġġ baxx | Petrol t-tank tal-fjuwil | Batterija ta' vultaġġ għoli | Kejbil ta' vultaġġ għoli |
| Komponenti ta' vultaġġ għoli | Punt ta' skonnessjoni ghall-kejbil | | Skonnessjoni għall-vultaġġ għoli fil-punt ta' skonnessjoni għall-vultaġġ baxx | |
| | | | | |

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħiġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

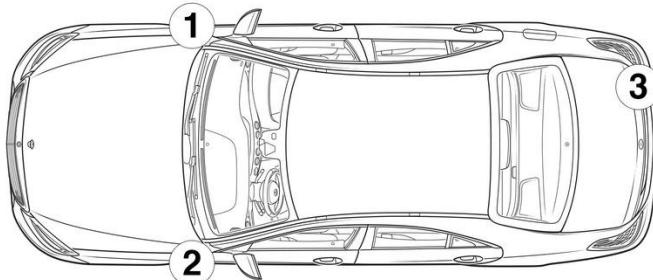


3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà


Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli

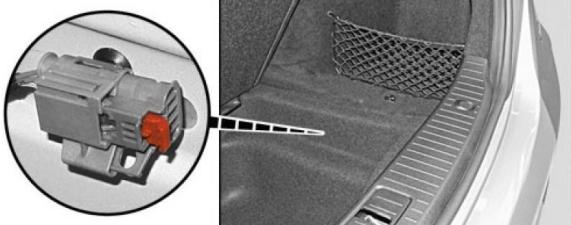

The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear under the cover of the trunk recess. The recess lining is pulled out of the trunk by the tab below the trunk sill in the center of the vehicle.

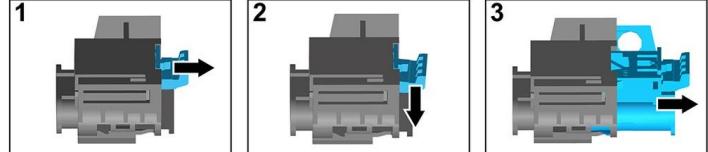


- (1) Pull the release
(2) Push the release down
(3) Pull out the switch

Għażla 2: Apparat alternattiv ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli



L-apparat alternattiv li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab taħt l-għatru tal-kaxxa tal-fjsiġiet fuq il-kabina tal-pilota fuq in-naħha tas-sewwieq. Huwa mmarkat b'sinjal.

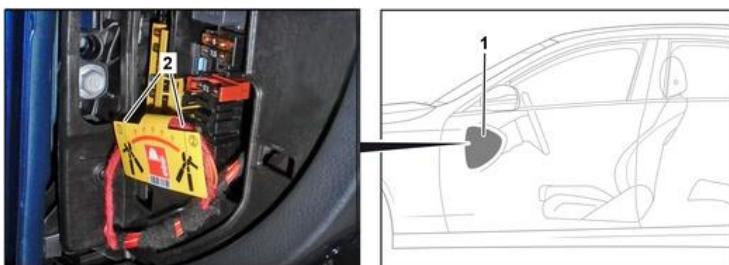

Nehħi l-ġħatru (1). Aqta' l-linja fil-punt immarkat (2).



Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Nehħi l-ġħatru tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqquad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.