


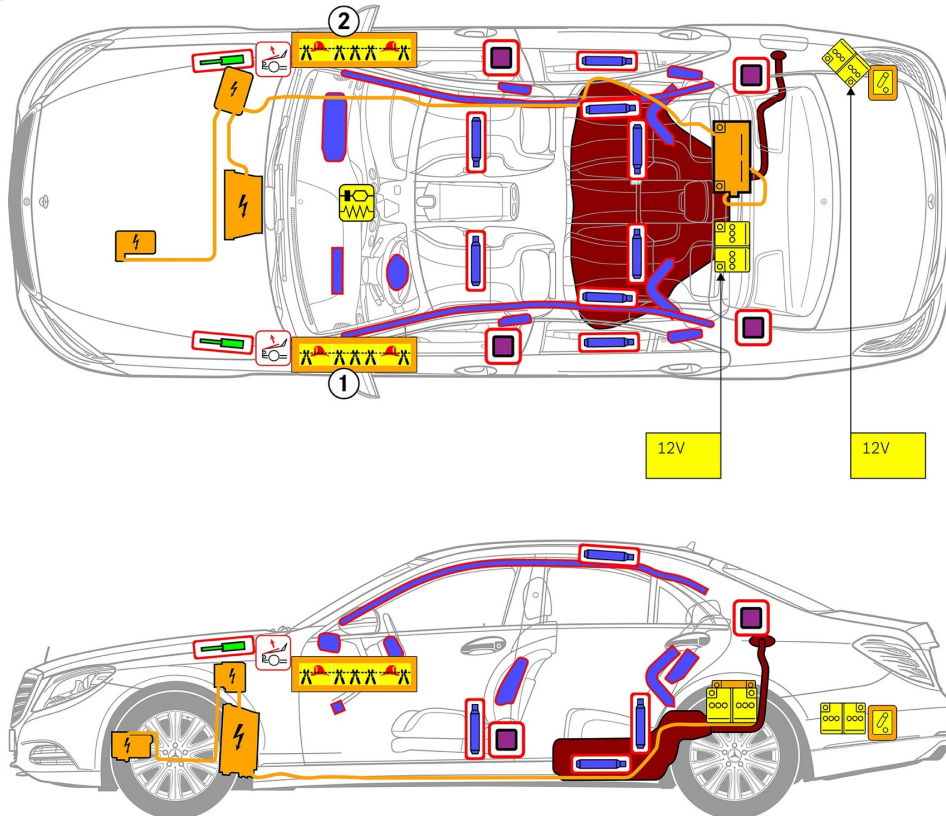

① Left-hand drive


② Right-hand drive

- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
|  Airbag |  Ġeneratur tal-Gass |  Seat belt pretensioner |  Tagħmir ta' kontroll SRS |  Sistema ta' protezzjoni tal-persuni mexjin attiva |
|  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |  Batterija ta' vultaġġ baxx |  Petrol t-tank tal-fjuwil |  Batterija ta' vultaġġ għoli |  Kejbil ta' vultaġġ għoli |
|  Komponenti ta' vultaġġ għoli |  Punt ta' skonnessjoni għall-kejbil | |  Skonnessjoni għall-vultaġġ għoli fil-punt ta' skonnessjoni għall-vultaġġ baxx | |

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [taġhna](#).



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

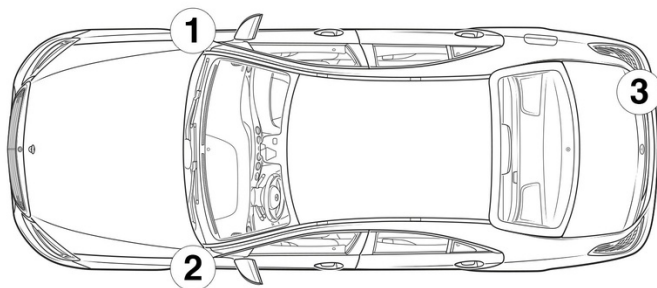


3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà


Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tigi dizattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli

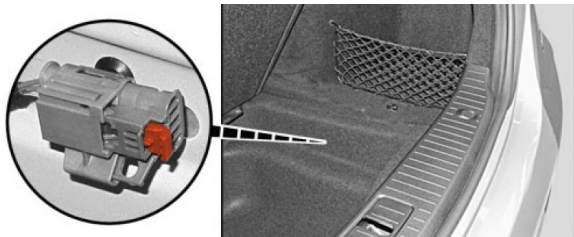


The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear under the cover of the trunk recess. The recess lining is pulled out of the trunk by the tab below the trunk sill in the center of the vehicle.

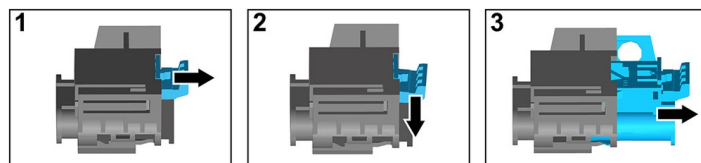

- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch

Għażla 2: Apparat alternattiv ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli

L-apparat alternattiv li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab taħt l-għatu tal-kaxxa tal-fjusijiet fuq il-kabina tal-pilota fuq in-naħa tas-sewwieq. Huwa mmarkat b'sinjal.

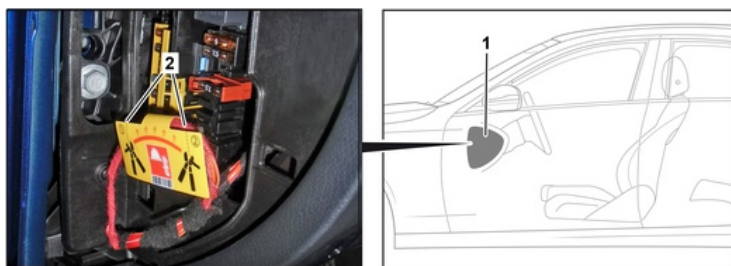

Nehhi l-għatu (1). Aqta' l-linja fil-punt immarkat (2).



Skonnnettja l-batterija ta' 12V.

1. Nehhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.