





① Gas cylinder (Camping Gaz, 2.75 kg)

- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  Airbag |  Ġeneratur tal-Gass |  Seat belt pretensioner |  Tagħmir ta' kontroll SRS |  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |
|  Batterija ta' vultagġ baxx |  Diżil t-tank tal-fjuwil |  tank tal-gass | | |

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [taġġna](#).

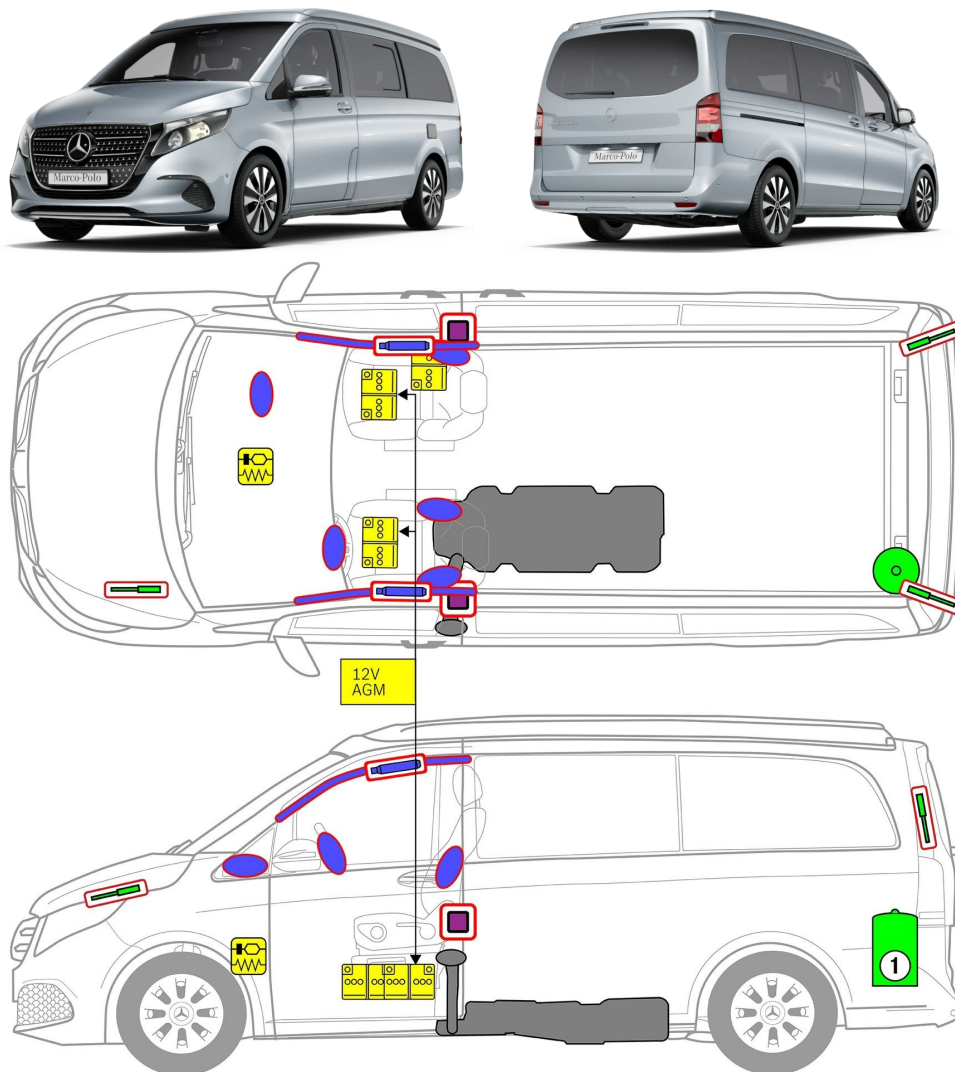

1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka


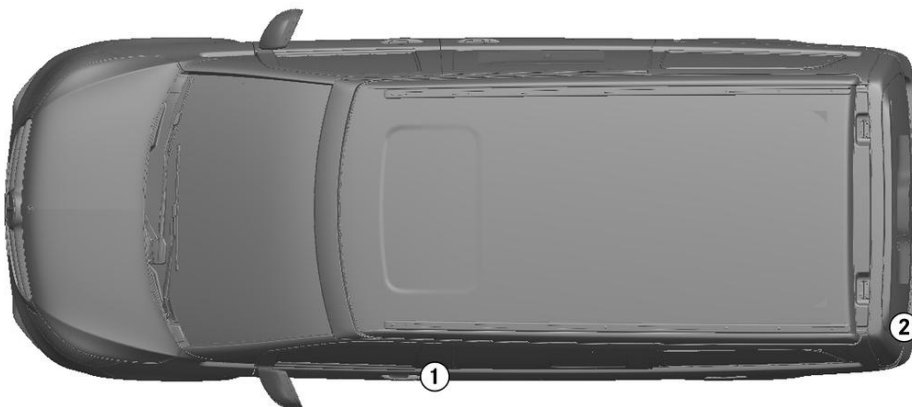


2


MARCO POLO

2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigħ

Brek tal-parking




Liver tal-brek



Aghfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brek tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

Liver tal-brek tal-elettriku (1)

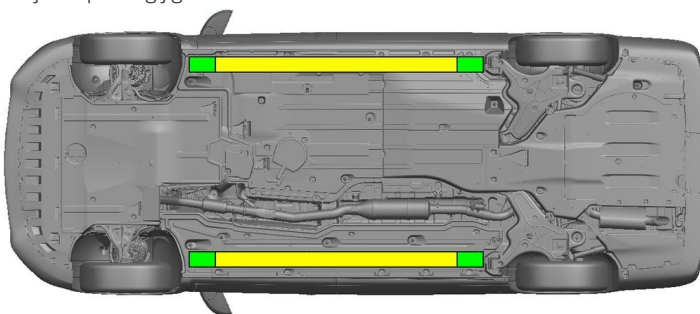

Punti ta' rfigħ xierqa



Punti ta' stabilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb





Trid tiġi evitata deformazzjoni addizzjonali tat-traversa u l-qiegħ matul is-salvataġġ (eż. billi jiġi appoġġjat it-tagħmir idrawliku).

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. Aghfas il-buttuna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brek tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwievet elettronici tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m



In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.



Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.




Is-sistemi ta' sikurezza passivi (airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà) huma diżattivati.




4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura


Meta l-passiġġieri jiġu liberati, il-komponenti tas-sistema ta' trazzjoni (speċjalment l-elementi pirotekniċi) għandhom jiġu kkunsidrati skont l-informazzjoni fuq paġna 1.

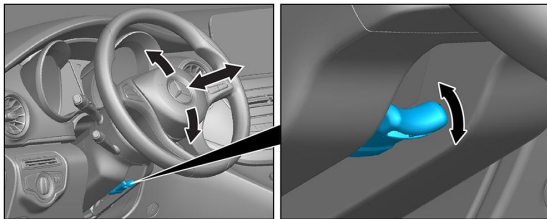

Agġustament tar-rota tal-istering

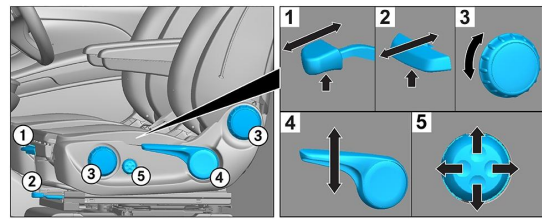

Agġustament tas-sit (b'mod mekkaniku)

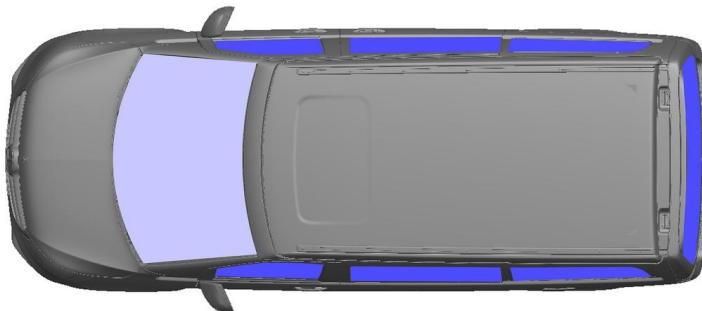

VSG: Hġieġ tas-sigurtà laminat
ESG: Hġieġ tas-sigurtà rezistenti

5. Energija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

		12 V
		57 L
		900 ± 10 g

6. Nar f'vettura




Uża ammonti kbar ta' ilma (H₂O) biex titfi nar fil-vettura.

7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrozzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:

1. Battal l-ilma minn gewwa.
2. Ibda d-dizattivazzjoni tas-sistema ta' energija elettrika ta' 12V/48V (ara l-kapitlu 3).

8. Irmonk / Trasport / Hażna

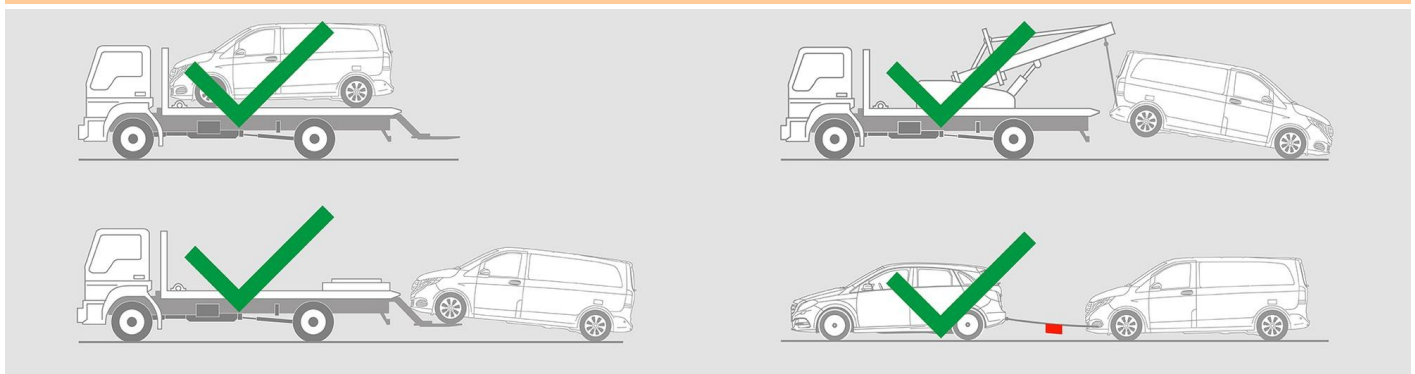



9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-[Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri](#).

10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati



Vettura bi fjuwil likwidu tal-1 Klassi



Periklu



Jista' jaqbad



Hażin għas-saħħa



Korroziv



Splussiv



Itfi bl-ilma



Itfi bil-fowm niexef



Itfi bil-fowm imxarrab



Neħhi s-Smart Key



Air-conditioning component



Warning; low temperature