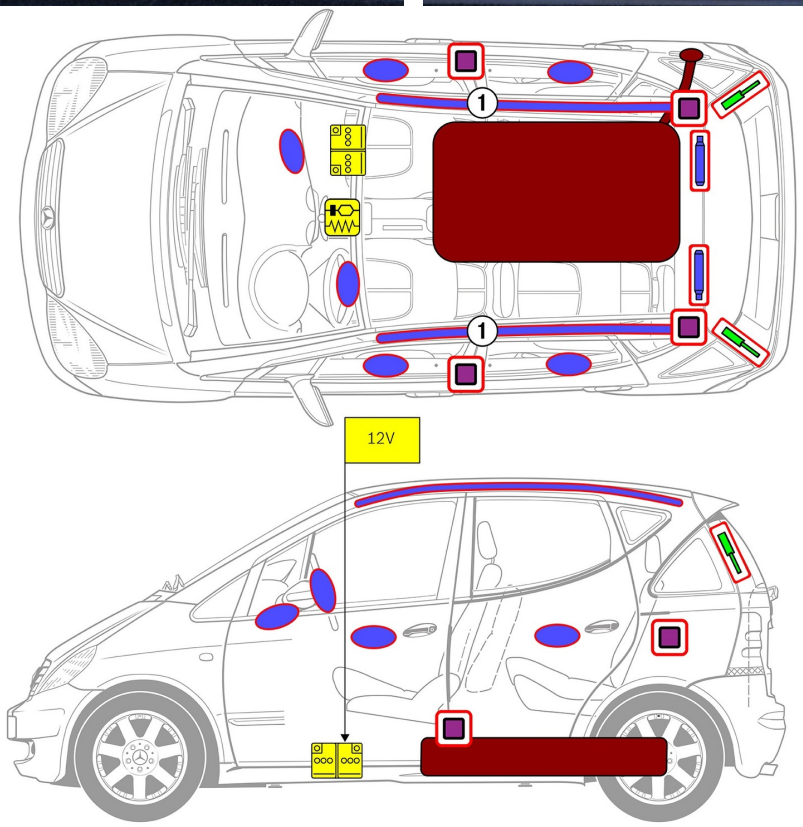

(1) Fra 2001

Kollisjonspute

Gassgenerator

Beltestrammer

SRS styreenhet

Gasstrykkdemper / Forspent fjær

Lavvolt-batteri

Bensin drivstofftank

1. Identifisering / Gjennkjenning

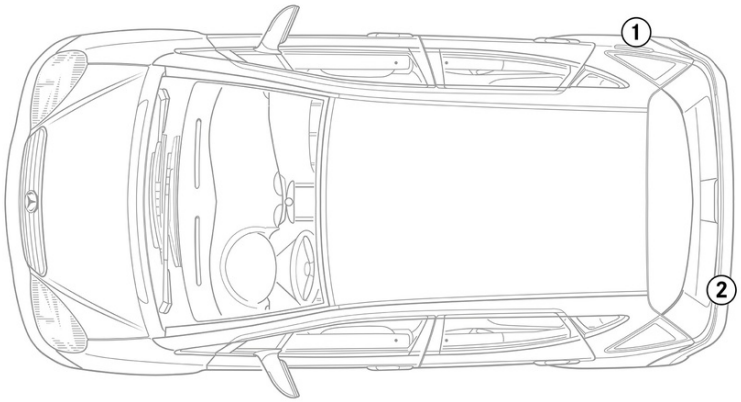



2

A140

2. Immobilisering / stabilisering / løfting

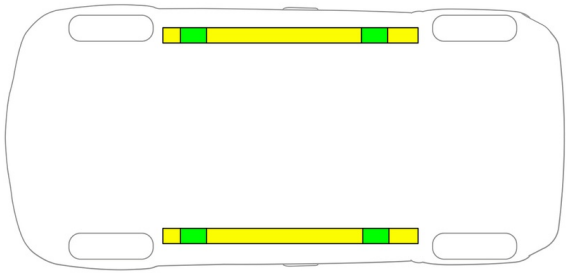

Egnet løftepunkt

Egnet stabilisering på siden

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Klem av 12-V-batteriet

1. Fjern dekselet på 12-V-batteriet.
2. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 12-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.

5. Lagret energi / væske / gass / fast

6. I tilfelle brann

Bruk store mengder vann (H_2O) når du slukker en bilbrann.

7. I tilfelle nedsenket i vann/sjø

Det foreligger ikke fare for at spenningen går over på karosseriet. Etter at bilen er berget:

1. Slipp ut vannet fra bilens innside.
2. Begynn med å deaktivere 12-V/48-V-ledningsnettet (se kapittel 3).

8. Tauing / transport / lagring

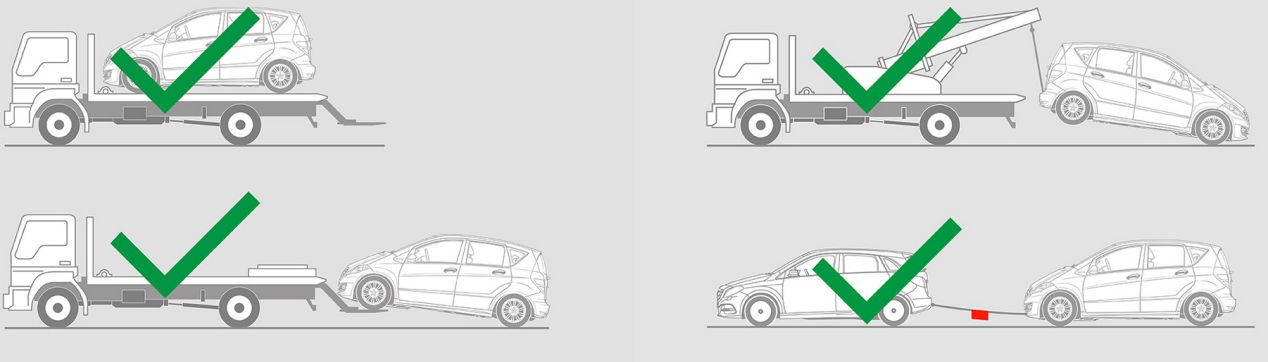

9. Viktig ekstra informasjon

Mer informasjon finner du i Veiledning for slepetjenester for sleping av personbil.

Merknad: Mer informasjon finner du i vår bergingsveiledning.

10. Forklaring av piktogrammer

Kjøretøy med flytende drivstoff kl. 1

Kjøretøy med flytende drivstoff kl. 2

Fare

Brennbar

Helsefarlig

Korroderende

Akutt toksisitet

Slukke med vann

Slukkes med tørt skum

Slukkes med vått skum