





-  Airbag
-  Ġeneratur tal-Gass
-  Seat belt pretensioner
-  Tagħmir ta' kontroll SRS
-  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati
-  Batterija ta' vultaġġ baxx
-  Batterija ta' vultaġġ għoli
-  Komponenti ta' vultaġġ għoli
-  Skonnessjoni għall-vultaġġ għoli fil-punt ta' skonnessjoni għall-vultaġġ baxx
-  Gas tank with gas type indication (H2)
-  Gas line (H2)

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).

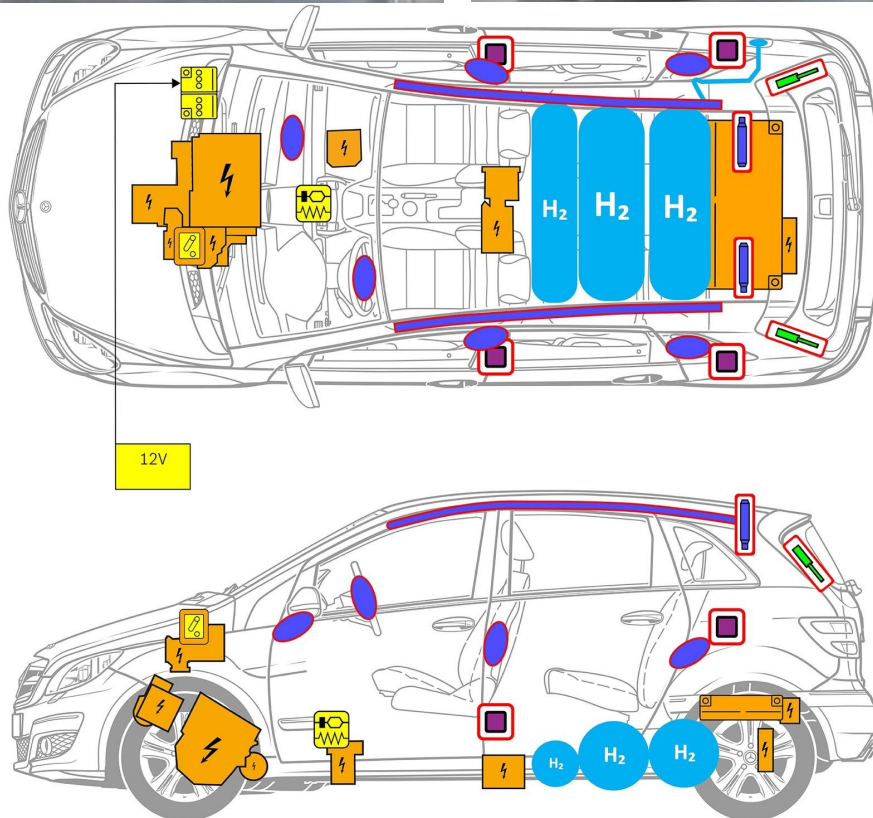

1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

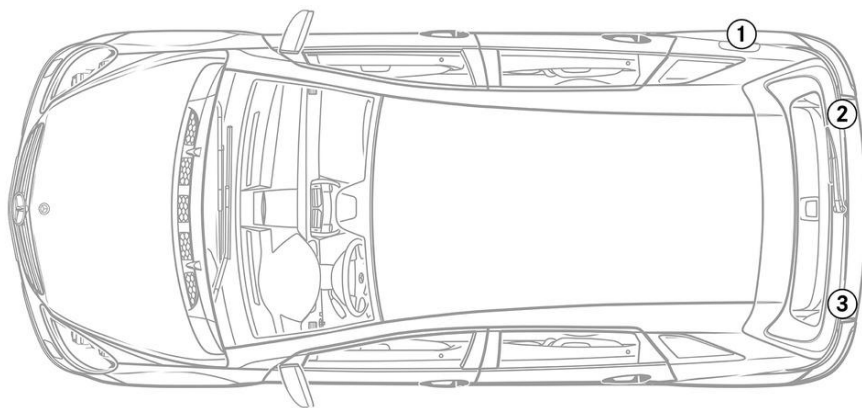

3

B 220

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli



Hydrogen components are marked with an appropriate warning label, as are the two hydrogen lines between the fuel cell and the anode module.




Fil-każ ta' incidenti li jinvolvu l-użu ta' airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturini ta' sigurtà, is-sistema ta' vultaġġ għoli tintefa b'mod awtomatiku.



Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:



Apparat ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli



The high-voltage disconnect device is located on the top of the refrigerant compressor (3) in the engine compartment on the left side.



Pull up retaining ring (1) / Unplug connector (2)



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnnettja l-batterija ta' 12V.



1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-volt mill-kompartiment tal-magna.

2. HOLL il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.