


- ① Vehículo con la dirección a la izquierda      ② Vehículo con la dirección a la derecha

Airbag	Generador de gas	Pretensores de cinturón	Amortiguador por presión de gas	Refuerzo de la carrocería
Depósito de combustible	Unidad de control de los sistemas de retención	Batería 12 V		

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).



#### 4. Acceso a los ocupantes

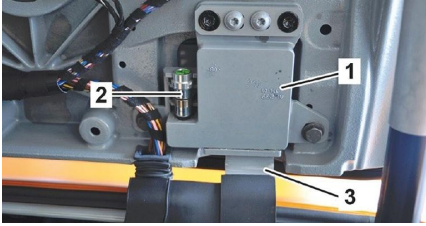

El SLS AMG está equipado con un sistema de seguridad que desacopla las bisagras de puerta de los brazos de bisagra, cuando el vehículo queda volcado sobre el techo después de un accidente. En cada bisagra de puerta (1) hay dispuesto un activador pirotécnico (2) que es activado por la unidad de control del sistema de retención. Después de abrir la cerradura de puerta se pueden separar las puertas de los brazos de bisagra (3).