

① 左ハンドル車


② 右ハンドル車

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  エアバッグ |  ガス・ジェネレータ |  シートベルト・テンショナ |  ガス・プレッシャ・ダンパ |  ボディ補強材 |
|  フューエル・タンク |  レストレイント・システム・コントロール・ユニット |  バッテリ 12V | | |

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。



4. 乗員へのアクセス

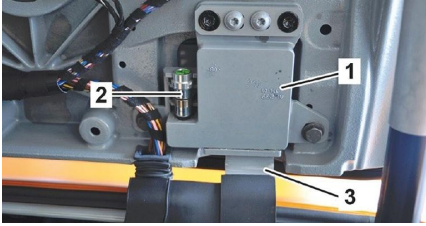

SLS AMG には、事故後に車両がルーフを下にした状態で止まった場合に、ドア・ヒンジをヒンジ・アームから切り離すセーフティ・システムが装備されています。各ドア・ヒンジ (1) には着火式リリース (2) が取り付けられており、レストレイント・システム・コントロール・ユニットにより作動します。ドア・ロックを開けた後に、ドアをヒンジ・アーム (3) から引き抜くことができます。