

① 左ハンドル車


② 右ハンドル車

- |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  エアバッグ  |  ガス・ジェネレータ |  シートベルトプリテンショナー |  SRSコントロールユニット |  ガスプレッシャスプリング/プリロードスプリング |
|  ボディ補強材 |  低電圧バッテリー  |  ガソリン燃料タンク      |   |   |

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。



#### 4. 乗員へのアクセス

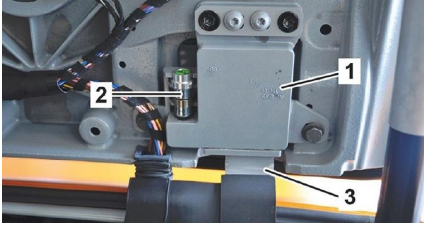

SLS AMG には、事故後に車両がルーフを下にした状態で止まった場合に、ドア・ヒンジをヒンジ・アームから切り離すセーフティ・システムが装備されています。各ドア・ヒンジ (1) には着火式リリース (2) が取り付けられており、レストレイント・システム・コントロール・ユニットにより作動します。ドア・ロックを開けた後に、ドアをヒンジ・アーム (3) から引き抜くことができます。