



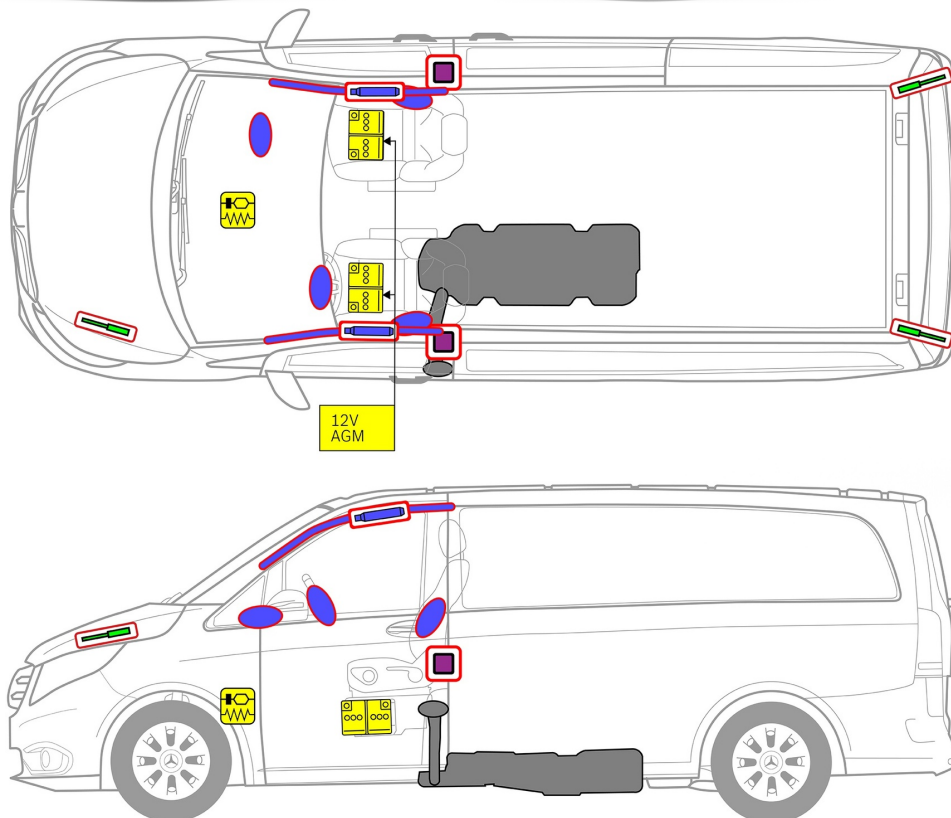


## 1. 確認/識別

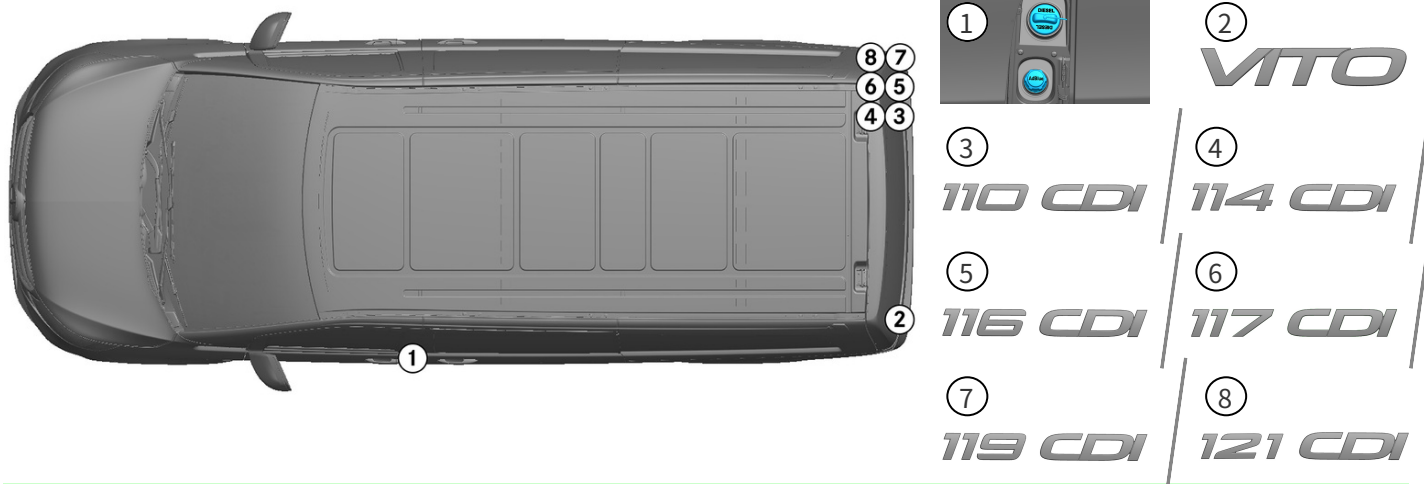


## 2. 固定/穩定/升降


### 駐車製動



### 手煞車



將選檔桿 (1) 壓至位置 P。駐車製動器自動 電動手煞車 (1) 啟動。

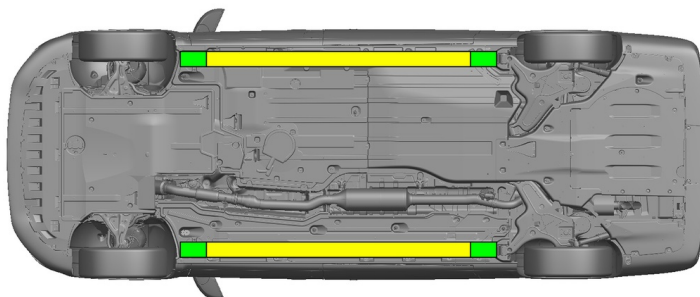

合適的升降點  
側面合適的穩定點



救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

## 3. 解除直接危害/安全規章

### 關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



### 斷開 12V 電池


1. 取下 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。



被動安全系統 (安全氣囊和安全帶張緊器) 被停用。

4. 救援通道


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

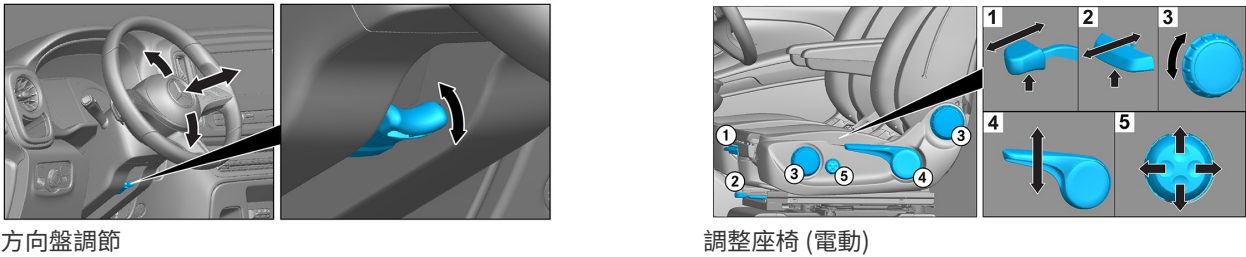

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |       | 12 V       |
|  |                                                                                       | 70 L       |
|  |    | 600 ± 10 g |


6. 車輛起火



7. 車輛泡水

- 沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：
1. 讓水從內部排出。
  2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。

8. 拖吊/運輸/存放

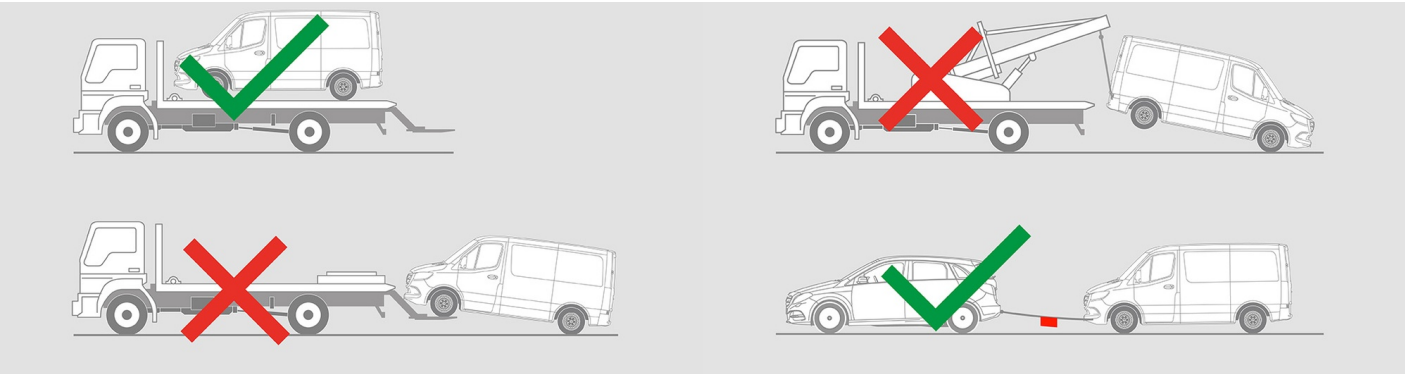

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明



使用第 1 組液体燃料的汽车



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



易爆



用水滅火



用乾泡棉滅火



用濕泡沫撲滅



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告，低溫