



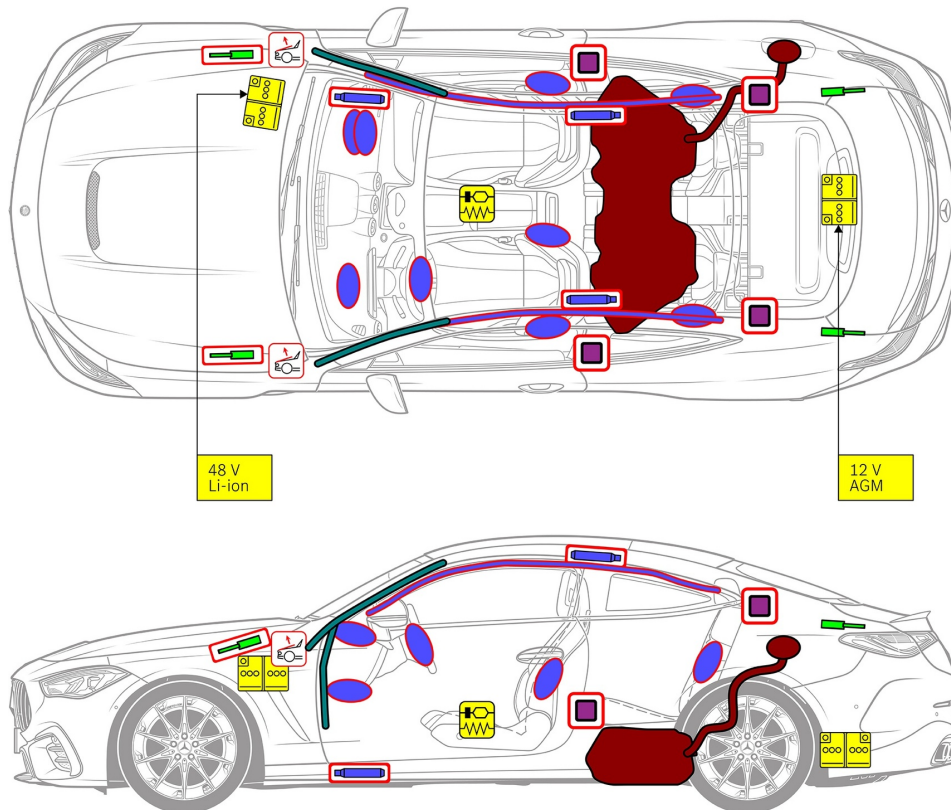

- | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|--|---------|--|-------------------|--|-----------|
| | 安全氣囊 | | 氣體產生器 | | 安全帶收緊裝置 | | 輔助保護系統 (SRS) 控制單元 | | 主動式行人保護系統 |
| | 氣壓撐桿 / 氣動彈簧 | | 車身強化 | | 低電壓電瓶 | | 汽油 燃油箱 | | |

1. 確認/識別

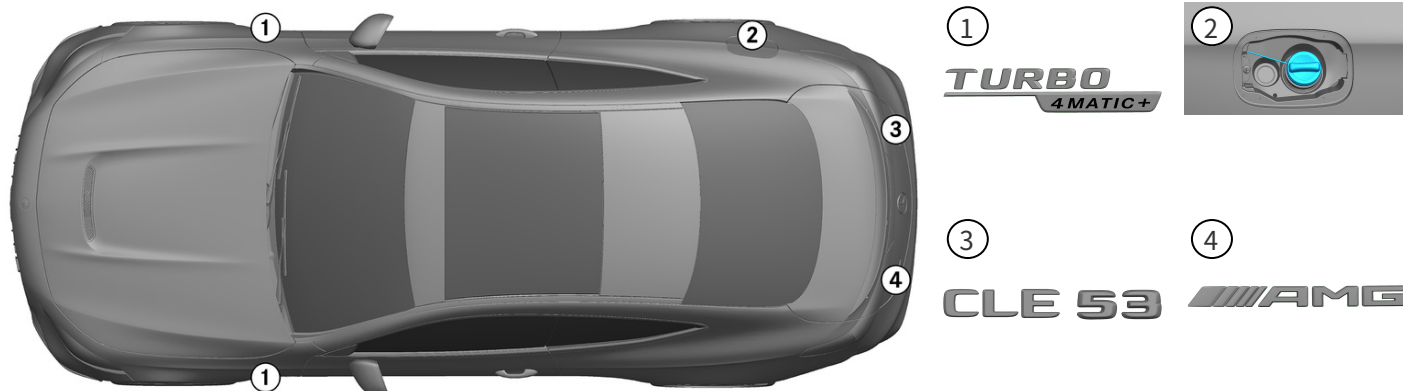

2. 固定/穩定/升降


手煞車



手煞車



按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即自動啟動。


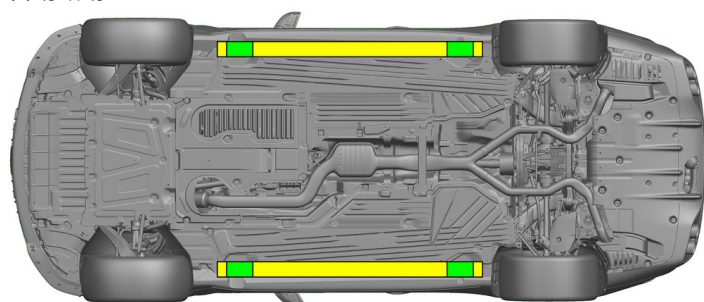


- 合適的升降點
- 側面合適的穩定點

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



斷開 12V 電池

1. 拆下行李廂中的 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。



斷開 12 V 電池後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉




斷開 12 V 電池 10 秒鐘後，48 V 系統會自動關閉




斷開 48V 電池

1. 鬆開螺絲連接處的 48 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。




4. 救援通道

撤離乘客時，車體高強度鋼材以及抑制系統組件 (特別是高溫組件) 必須根據第 1 頁說明處理。

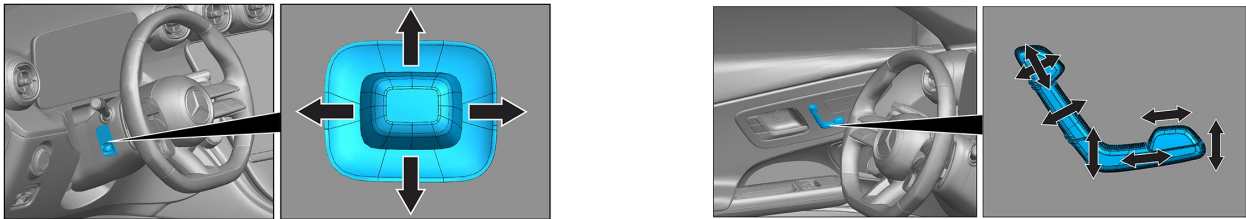


方向盘调节

座椅调节 (电动)

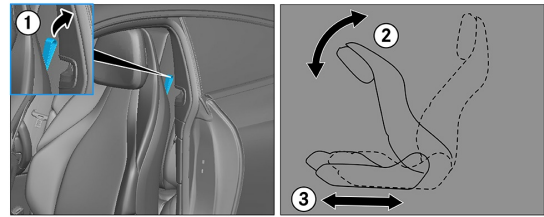

摺疊式前排座椅椅背

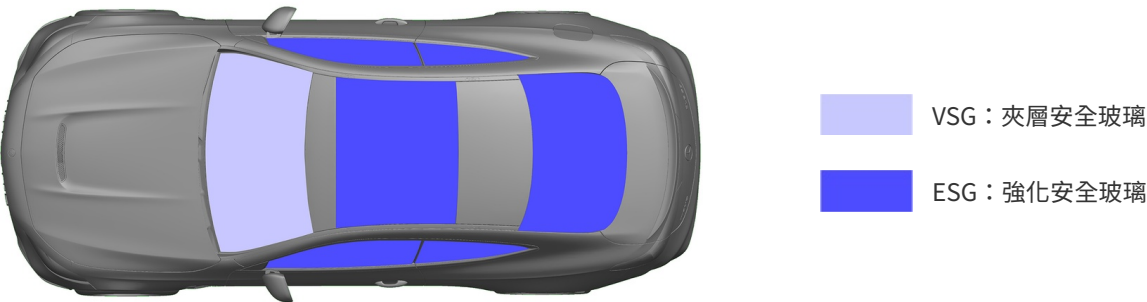

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

	    	48 V Li-ion
	  	12 V AGM
	 	65 L
	  	570 ± 10 g

6. 車輛起火

 使用大量的水 (H₂O) 滅火。
使用大量的水 (H₂O) 冷卻 電池。


 警告：可以點燃電池



7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：
1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統 (參見第 3 章)。

8. 拖吊/運輸/存放

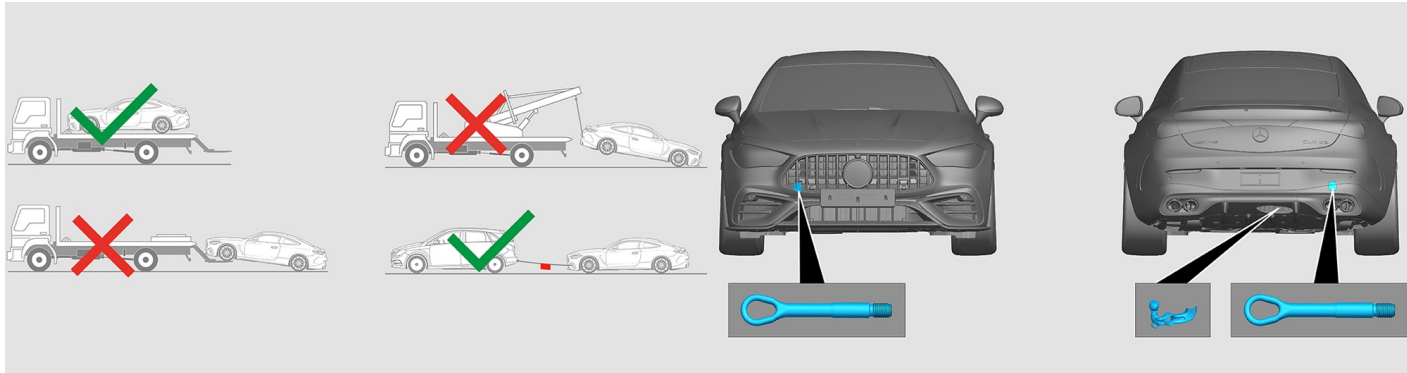

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明

