

Ниско-
волт. акум. батер.



Бензин Резервоар
гориво



Високо напрежение
на акумулатора



Високо напреж.-ка-
бел / -компонент



Прекъснат кабел




Устройство с ниско
напрежение, изк-
лючващо високото
напрежение

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).



1. Идентификация / разпознаване

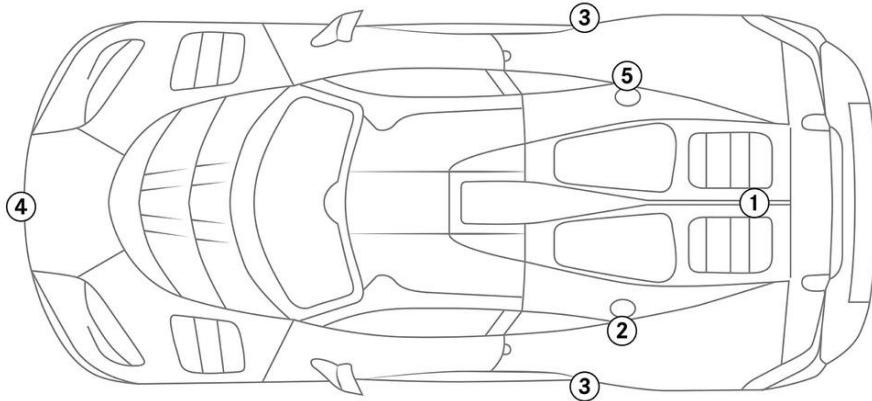

1



2




3



4



5



3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Деактивиране на високоволтовата система






При инциденти със задействане на въздушни възглавници и устройства за предварително натягане на предпазните колани високоволтовата система се изключва автоматично.



Във всички други случаи високоволтовата система трябва да се деактивира по следния начин:

Алтернативно съоръжение за изключване на високото напрежение

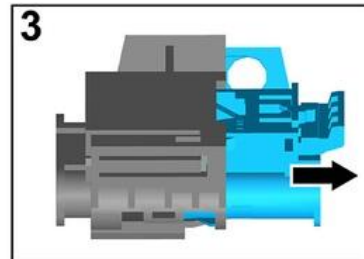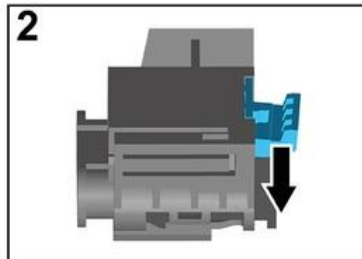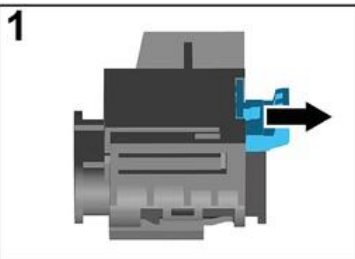

- (1) Издърпайте блокировката
- (2) Натиснете надолу блокировката
- (3) Издърпайте превключвателя