



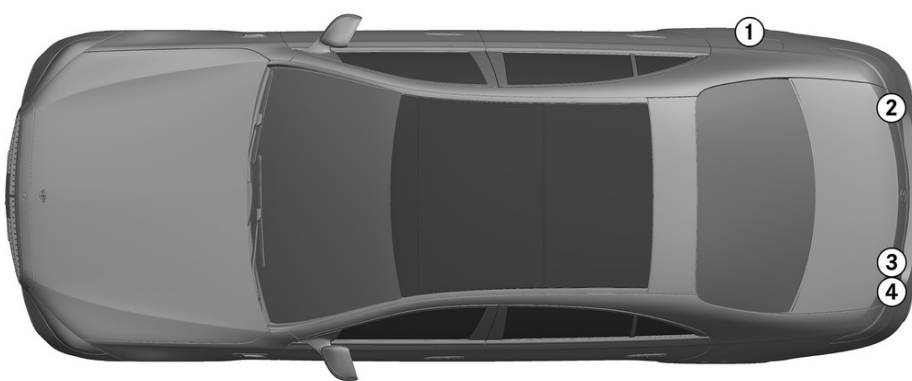


-  Airbag
-  Ġeneratur tal-Gass
-  Seat belt pretensioner
-  Tagħmir ta' kontroll SRS
-  Sistema ta' protezzjoni tal-persuni mexjin attiva
-  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati
-  Batterija ta' vultaġġ baxx
-  Petrol t-tank tal-fjuwil



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka




2
4MATIC

3
S 500



4
S 500L

2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfiġh

Brejk tal-parking




Liver tal-brejk



Aghfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

Liver tal-brejk tal-elettriku (1)

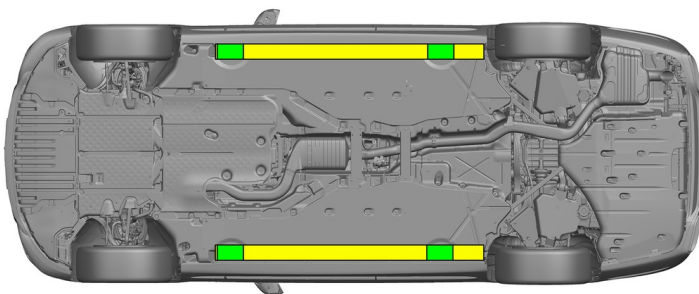

Punti ta' rfiġh xierqa





Punti ta' stabilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. Aghfas il-buttuna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwieviet elettronici tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m



In-nuqqas ta' storbu tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.



Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Nehhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt mill-bagoll.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.



Is-sistemi tas-sigurtà passiva (airbags u pretensioners) jiġu diżattivati wara li tiġi skonnettjata l-batterija ta' 12V




Il-batterija ta' 48 volt tiġi diżattivata hekk kif tinfetaħ l-airbag.




Skonnettja l-batterija ta' 48V.

1. L-ewwel, skonnettja l-batterija ta' 12V.
2. Nehhi l-għatu tal-batterija ta' 48V fil-kompartiment tal-magna.
3. Skonnettja l-konnettur elettroniku (1) mill-batterija ta' 48V.




4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura


Meta l-passiġġieri jiġu liberati, il-komponenti tas-sistema ta' trazzjin (speċjalment l-elementi pirotekniċi) għandhom jiġu kkunsidrati skont l-informazzjoni fuq paġna 1.

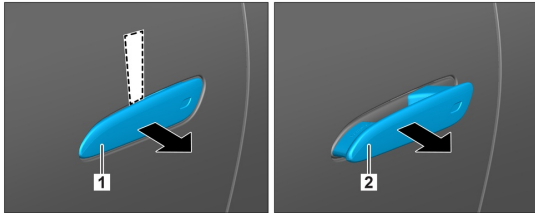


1. Imbotta oġġett ċatt, mhux metalliku minn fuq minn wara l-manku tal-bieb miġbud (1) u iġbdu ftit 'il barra. 2. Ilhaq wara l-manku tal-bieb (1) minn taht u iġbed 'il barra sakemm tħoss ir-reżistenza u żomm f'dik il-pożizzjoni.

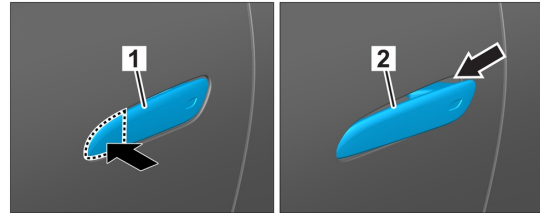


1. Aghfas it-tarf ta' quddiem tal-manku tal-bieba 2. Iġbed il-manku tal-bieba 'il barra.

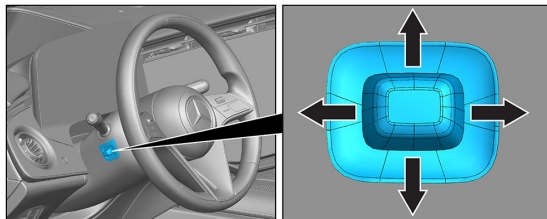

Aġġustament tar-rota tal-istering

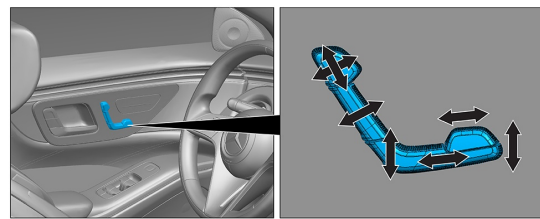

Aġġustament tas-sit (b'mod elettriku)

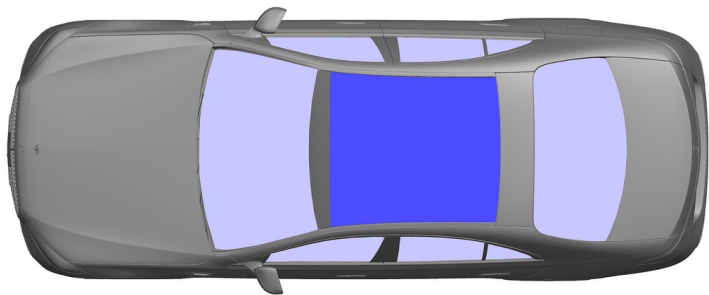

- VSG: Hġieġ tas-sigurtà laminat
- ESG: Hġieġ tas-sigurtà rezistenti

5. Energija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		76 L
		750 ± 10 g

6. Nar f'vettura



Uża ammonti kbar ta' ilma (H₂O) biex titfi nar fil-vettura.
Uża ammonti akbar ta' ilma (H₂O) biex tkessaħ il-batterija Li-ion.


7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrozzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:

1. Battal l-ilma minn ġewwa.
2. Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' enerġija elettrika ta' 12V/48V (ara l-kapitlu 3).



8. Irmonk / Trasport / Hażna

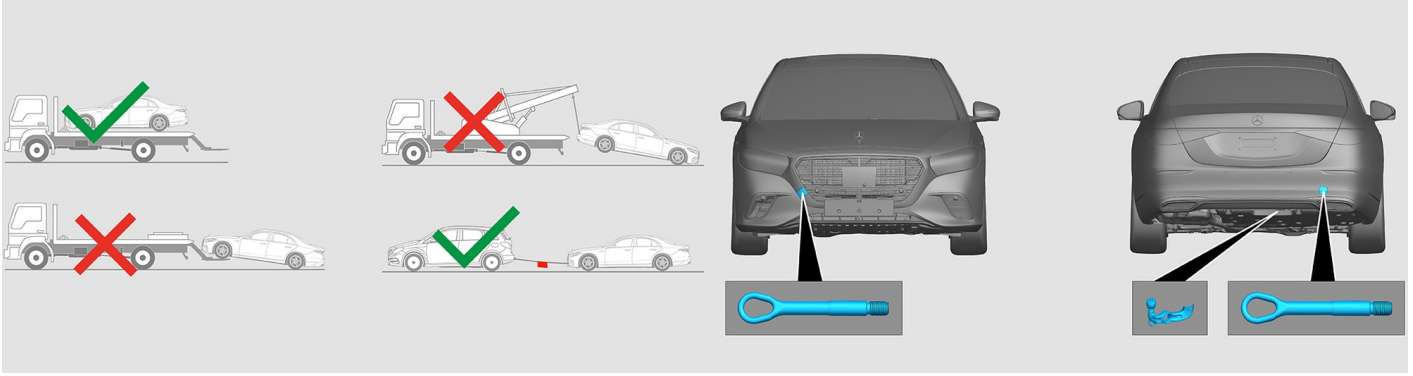

9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-[Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri](#).

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).

10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati

- | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|------------------|
| Vettura bi fjuwil likwidu tal-klassi 2 | Periklu | Jista' jaqbad | Hażin għas-saħħa |
| Korrożiv | Tossicità akuta | Splussiv | Itfi bl-ilma |
| Itfi bil-fowm niexef | Itfi bil-fowm imxarrab | Bonit | Bagoll |
| Neħi s-Smart Key | Arja kondizzjonata | Periklu, temperatura baxxa | |