

Airbag



Generatur tal-Gass




Seat belt pretensioner



Tagħmir ta' kontroll SRS



Sistema ta' protezzjoni tal-persuni mexjin attiva



Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati



Batterija ta' vultaġġ baxx




Petrol t-tank tal-fjuwil

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġibok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).




1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka


**4MATIC****GLC 260L**

2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigħ


Brejk tal-parking

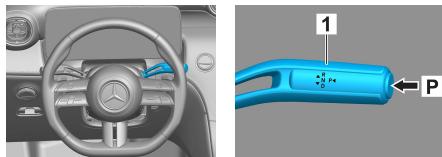

Liver tal-brejk

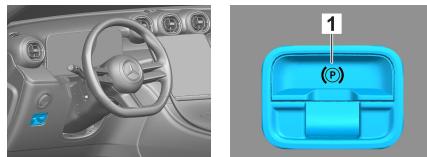

Aġħfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

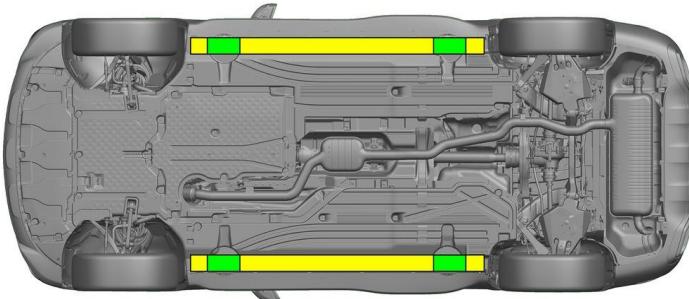

Punti ta' rfigħ xierqa

Punti ta' stabbilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb




Trid tiġi evitata deformazzjoni addizzjonali tat-traversa u l-qiegħ matul is-salvataġġ (eż. billi jiġi appoġġjat it-tagħmir idrawliku).

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. Aġħfas il-buttna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwievet elettronici tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m



In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissir li l-vettura tkun mitfija.



Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.

**Skonnettja l-batterija ta' 48V.**

1. Neħħi l-għażu tal-batterija ta' 48-volt mill-kompartiment tal-magna.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 48-volt minn mal-apparat li jgħaqquad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.





Skonnettja l-batterija ta' 12V.







- Neħħi l-għatru tal-batterija ta' 12-il volt mill-bagoll.
- Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-volt minn mal-apparat li jgħaqqa b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi (airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà) huma diżattivati.


4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura

Meta l-passiġġieri jiġu liberati, il-komponenti tas-sistema ta' trażżeen (specjalment l-elementi piroteknici) għandhom jiġu kkunsidrati skont l-informazzjoni fuq paġna 1.



Aġġustament tar-rota tal-istering

Aġġustament tas-sit (b'mod elettriċċi)

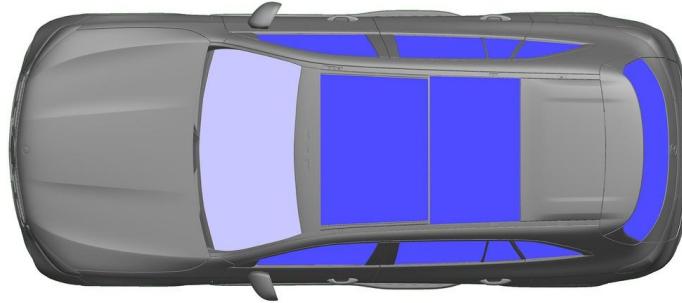

VSG: Hġieġ tas-sigurtà laminat

ESG: Hġieġ tas-sigurtà rezistenti

5. Energija / likwidi / gassijiet / solidi maħażuna

						12 V / 48 V
						62 L
						630 ± 10 g

6. Nar f'vettura



Uža ammonti kbar ta' ilma (H_2O) biex titfi nar fil-vettura.


7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrożzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:

- Battal l-ilma minn ġewwa.
- Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' enerġija elettriċċa ta' 12V/48V (ara l-kapitlu 3).



8. Irmonk / Trasport / Hażna

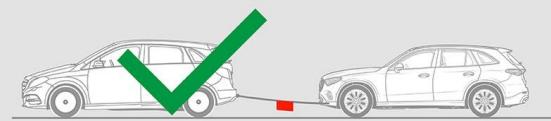

9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-[Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiggieri](#).

10. Spiegazzjoni tal-pittogrammi użati



Vettura bi fjuwil likwidu tal-klassi 2



Periklu



Jista' jaqbad



Hażin għas-saħħha



Korroživ



Tossicità akuta



Splussiv



Itfi bl-ilma



Itfi bil-fowm niexef



Itfi bil-fowm imxarrab



Bonit



Bagoll



Neħħi s-Smart Key



Air-conditioning component



Warning: low temperature