




- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  Airbag |  Ġeneratur tal-Gass |  Seat belt pretensioner |  Tagħmir ta' kontroll SRS |  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |
|  Batterija ta' vultaġġ baxx |  Diżil t-tank tal-fjuwil | | | |

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [taġhna](#).

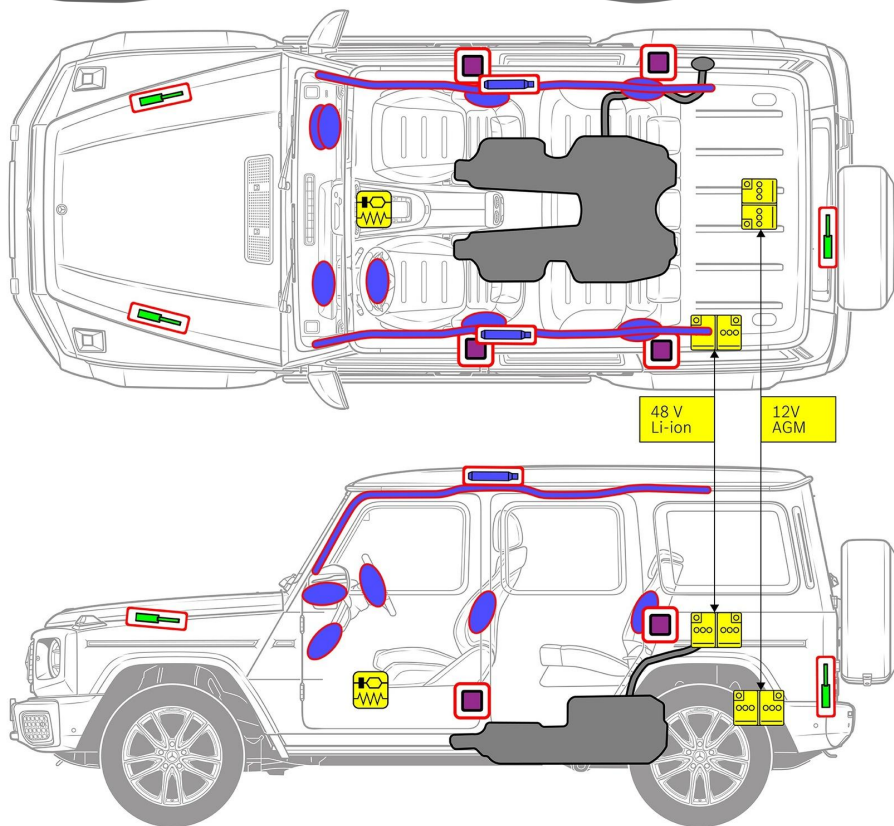



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka




2
G 450 d

2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigh

Brejk tal-parking




Liver tal-brejk



Aghfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivatt b'mod awtomatiku.

Liver tal-brejk tal-elettriku (1)

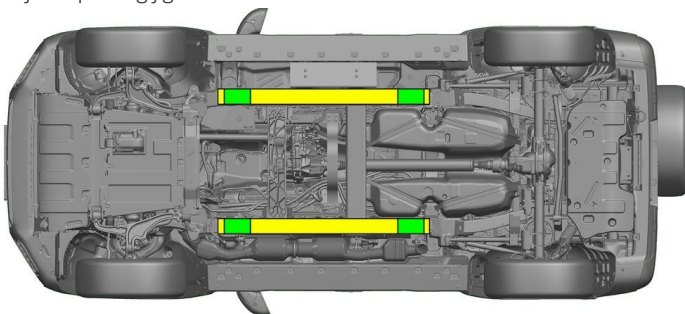

Punti ta' rfigh xierqa



Punti ta' stabilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb



Trid tiġi evitata deformazzjoni addizzjonali tat-traversa u l-qiegħ matul is-salvataġġ (eż. billi jiġi appoġġjat it-tagħmir idrawliku).

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. Aghfas il-buttuna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwieviet elettronici tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m



In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.



Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.



Skonnettja l-batterija ta' 48 Volt

1. Neħhi l-qiegħ tal-bagoll (neħhi l-kamini tal-4 anelli), wara aqla l-parts li qed jifirdu (il-kolonna C, il-kolonna D, it-tarf eċċ) kif ukoll il-pannell mal-ġenb, sabiex ikollok aċċess għall-batterija ta' 48 Volt.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 48 Volt mill-kamin u żgura li ma jsirx kuntatt mhux mixtieq.





Skonnettja l-batterija ta' 12-il Volt


1. Neħhi l-qiegħ tal-bagoll (neħhi l-kamini tal-4 anelli), sabiex ikollok aċċess għall-batterija ta' 12-il Volt.
2. Ħoll il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il Volt mill-kamin u żgura li ma jsirx kuntatt mhux mixtieq.




Is-sistemi ta' sikurezza passivi (airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà) huma diżattivati.

4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura

Meta jinħelsu l-okkupanti, iż-żoni tal-karrozzerija magħmula minn azzar b'saħħtu ħafna u l-komponenti tas-sistemi tat-trażżin (b'mod partikolari l-elementi piroteknici) iridu jitqiesu skont l-informazzjoni fuq paġna 1.

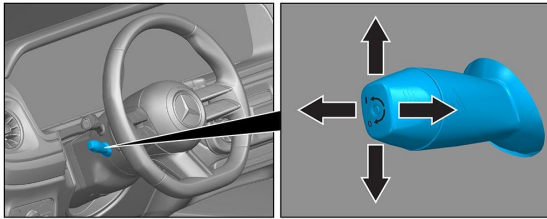

Agġustament tar-rota tal-istering

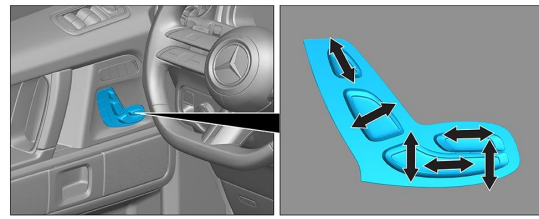

Agġustament tas-sit (b'mod elettriku)



- VSG: Hġiegħ tas-sigurtà laminat
- ESG: Hġiegħ tas-sigurtà rezistenti

5. Energija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

		12 V/ 48 V
		100 L
		680 ± 10 g

6. Nar f'vettura



Uża ammonti kbar ta' ilma (H₂O) biex titfi nar fil-vettura.


7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrozzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:

1. Battal l-ilma minn ġewwa.
2. Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' energija elettrika ta' 12V/48V (ara l-kapitlu 3).



8. Irmonk / Trasport / Hażna

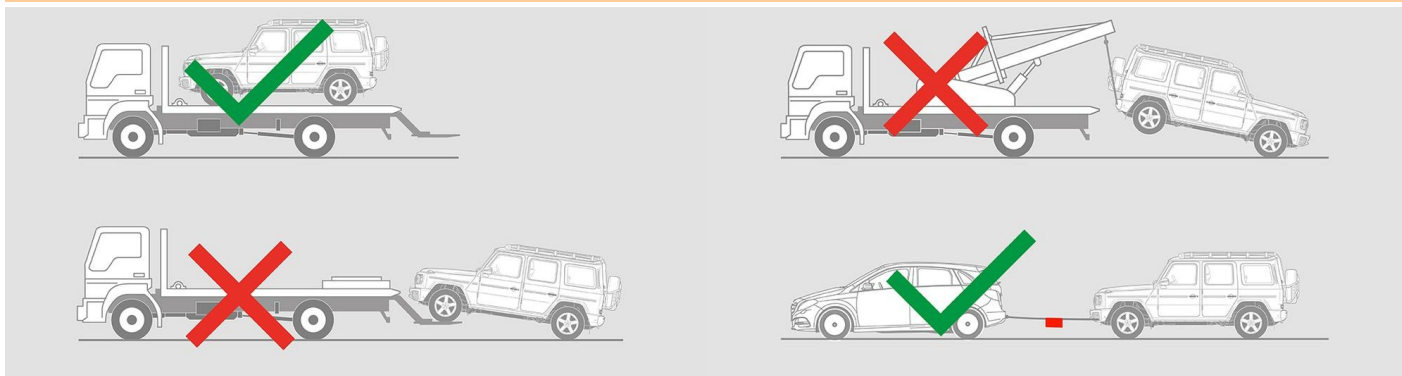

9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-[Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri](#).

10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati

	Vettura bi fjuwil likwidu tal-1 Klassi		Periklu		Jista' jaqbad		Hażin għas-saħħa
	Korrożiv		Splussiv		Itfi bl-ilma		Itfi bil-fowm niexef
	Itfi bil-fowm imxarrab		Bagoll		Neħhi s-Smart Key		Air-conditioning component
	Warning; low temperature						