

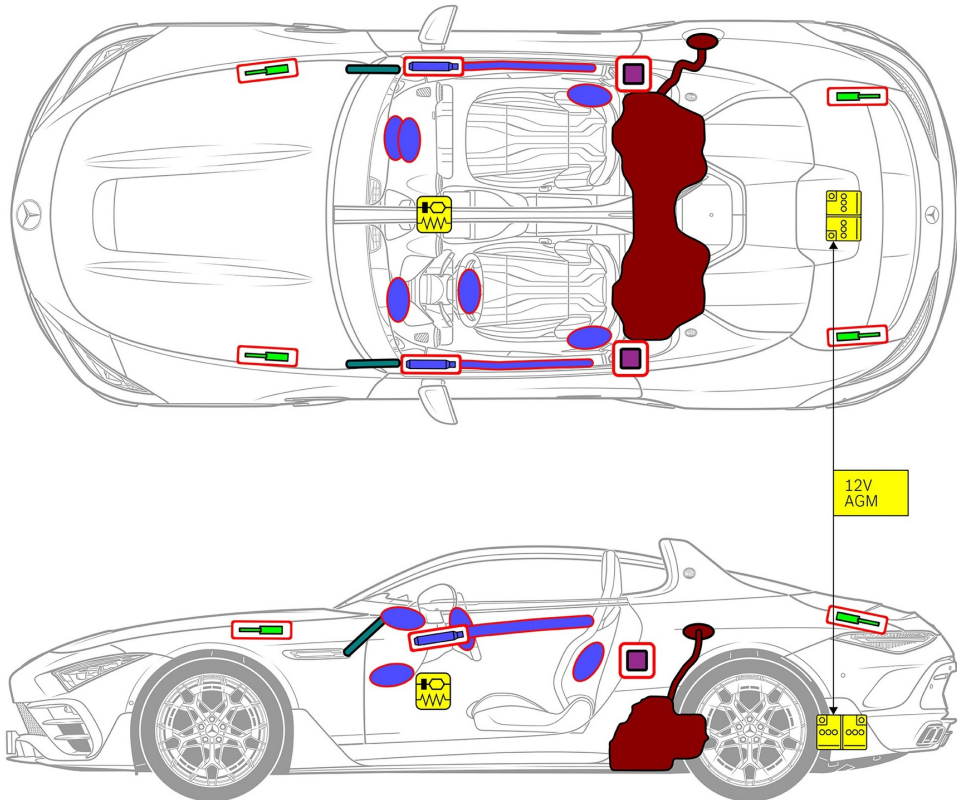


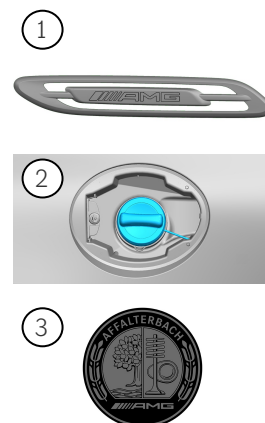

- | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--|
| | Airbag | | Ġeneratur tal-Gass | | Seat belt pretensioner | | Tagħmir ta' kontroll SRS | | Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |
| | Tishih tax-xaži | | Batterija ta' vultaġġ baxx | | Petrol t-tank tal-fjuwil | | | | |


Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).

1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

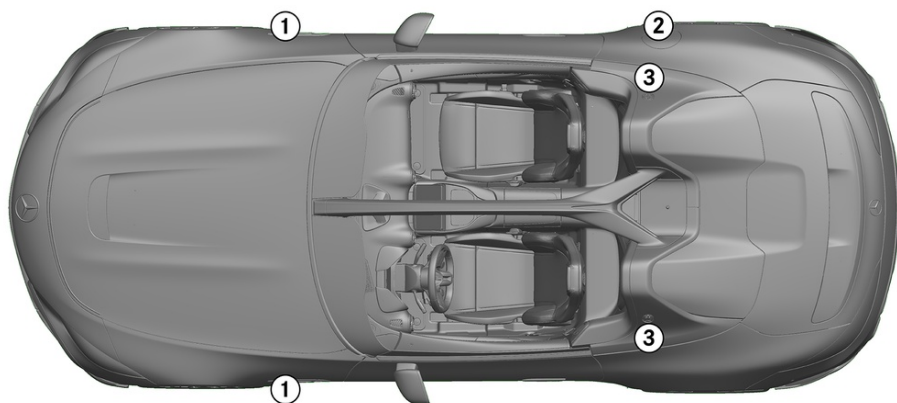


2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigh

Brejk tal-parking

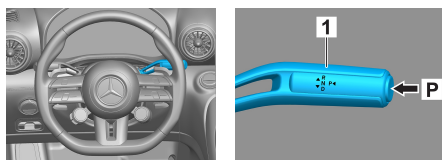


Liver tal-brejk

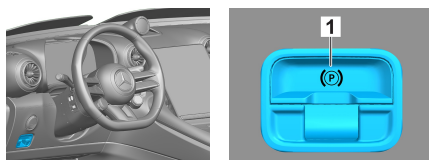

Aghfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

Liver tal-brejk tal-elettriku (1)

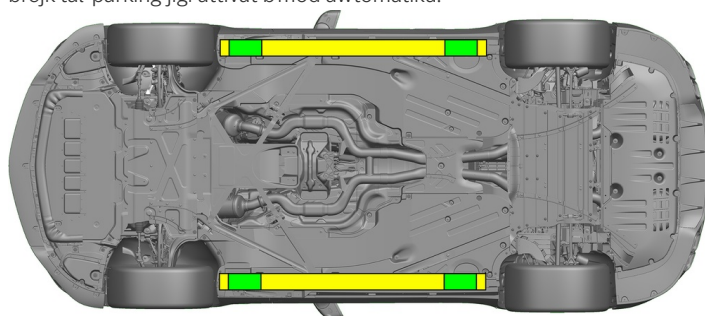

- Punti ta' rfigh xierqa
- Punti ta' stabilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb





Trid tiġi evitata deformazzjoni addizzjonali tat-traversa u l-qiegħ matul is-salvataġġ (eż. billi jiġi appoġġjat it-tagħmir idrawliku).

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

- Aghfas il-buttuna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
- Żomm iċ-ċwieviet elettronici tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m



In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.



Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.



- Nehhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt mill-bagoll.
- Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi (airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà) huma diżattivati.


4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura

Meta jinħelsu l-okkupanti, iż-żoni tal-karrozzerija magħmula minn azzar b'saħħtu ħafna u l-komponenti tas-sistemi tat-trażżin (b'mod partikolari l-elementi pirotekniċi) iridu jitqiesu skont l-informazzjoni fuq paġna 1.




Imbotta oġġett ċatt, mhux metalliku minn fuq minn wara l-manku tal-bieb miġbud (1) u iġbdu ftit 'il barra.

Ilhaq wara l-manku tal-bieb (1) minn taħt u iġbed 'il barra sakemm tħoss ir-reżistenza u żomm f'dik il-pożizzjoni.

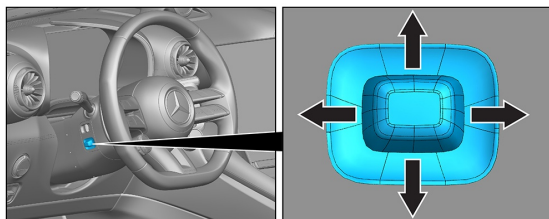

Aġġustament tar-rota tal-istering

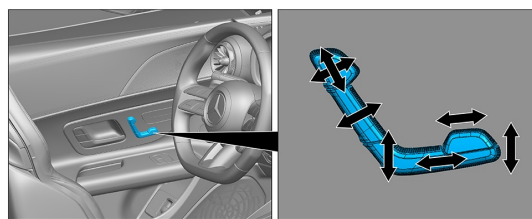

Aġġustament tas-sit (b'mod elettriku)

5. Energija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

		12V
		70L
		640 ± 10g

6. Nar f'vettura




Uża ammonti kbar ta' ilma (H₂O) biex titfi nar fil-vettura.

7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrozzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:

1. Battal l-ilma minn ġewwa.
2. Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' enerġija elettrika ta' 12V (ara l-kapitlu 3).

8. Irmonk / Trasport / Ħażna

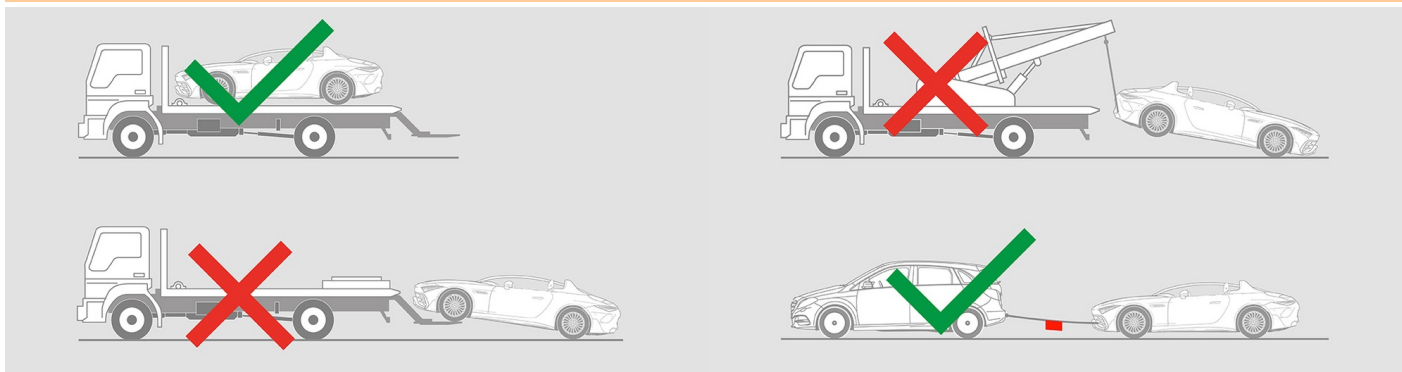

9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-[Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri](#).

10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati

	Vettura bi fjuwil likwidu tal-klassi 2		Periklu		Jista' jaqbad		Hażin għas-saħħa
	Korroziv		Splussiv		Itfi bl-ilma		Itfi bil-fowm niexef
	Itfi bil-fowm imxarrab		Bagoll		Neħhi s-Smart Key		Air-conditioning component
	Warning; low temperature						