



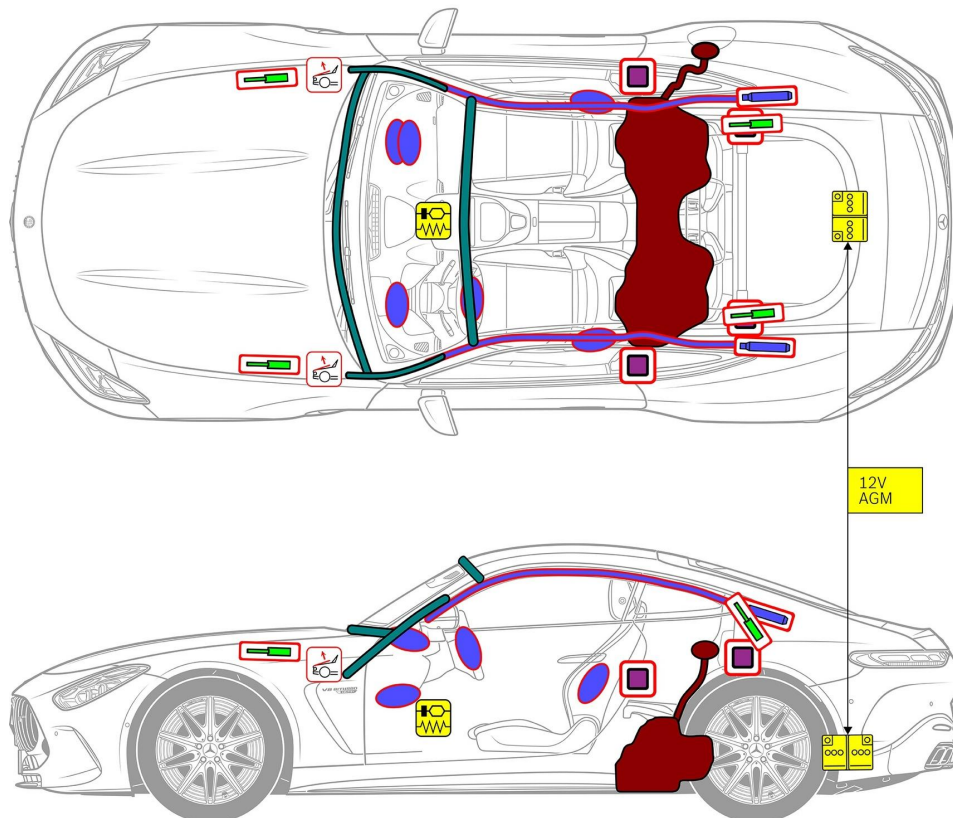

- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| | Подушка безопасности | | Газогенератор | | Преднатяжитель ремня безопасности | | Блок управления SRS | | Активная система защиты пешеходов |
| | Газонаполненный амортизатор / сжатая пружина | | Усилитель кузова | | Низковольтная аккумуляторная батарея | | Бензин Топливный бак | | |


Указание: Дополнительную информацию см. в нашем [руководстве для аварийно-спасательных служб](#).

1. Идентификация / опознавание

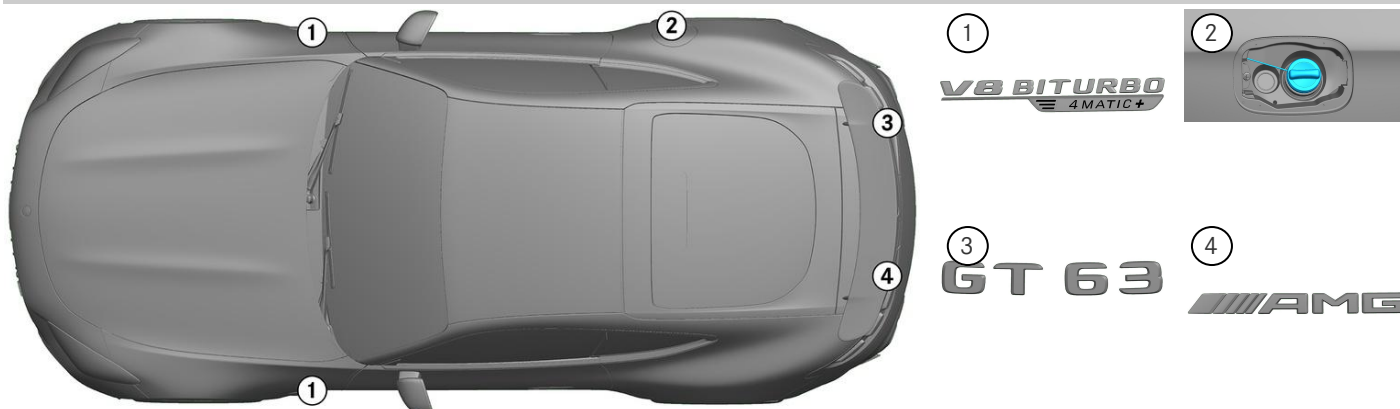


2. Обездвиживание / стабилизация / подъем

Парковочный тормоз (электрический)

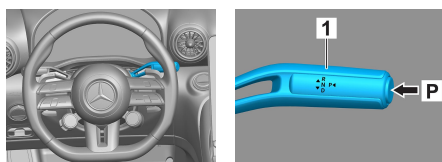


Стояночный тормоз

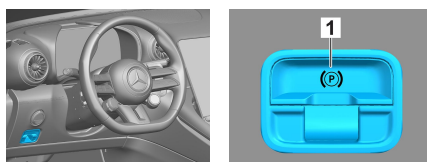

Нажмите переключатель P на рычаге селектора (1). Парковочный тормоз (электрический) включается автоматически.

Электрический стояночный тормоз (1)

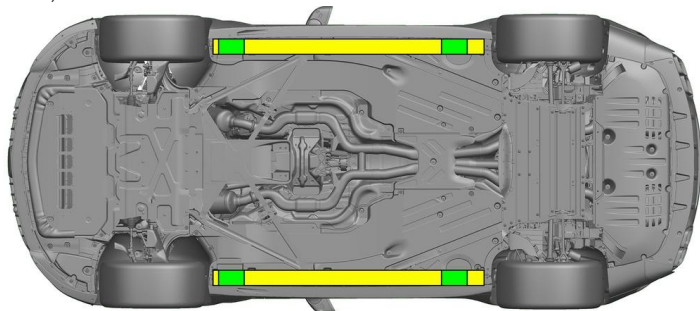

-  Подходящие точки подъема
-  Подходящие точки стабилизации на боковой стороне





Необходимо предотвратить дополнительную деформацию порогов и днища кузова во время спасательной операции (например, посредством поддержки с помощью гидравлического оборудования).

3. Нейтрализация прямых угроз / техника безопасности

Выключение зажигания:

1. Нажмите кнопку START/STOP (пуск/останов), не активируя рабочую тормозную систему.
2. Держите электронный ключ автомобиля на расстоянии не менее 5 м.



Отсутствие звука работающего двигателя не означает, что автомобиль выключен.



Повторный запуск возможен вплоть до вывода автомобиля из эксплуатации.


Отсоединение аккумуляторной батареи на 12 В

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12 В в багажнике.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.

Пассивные системы безопасности (подушки безопасности и натяжители ремня безопасности) деактивируются.


4. Доступ к пассажирам

При освобождении пассажиров обращайте внимание на области кузова, изготовленные из высокопрочной стали, а также на компоненты и удерживающие системы (в особенности пиротехнические элементы) согласно данным на стр. 1.

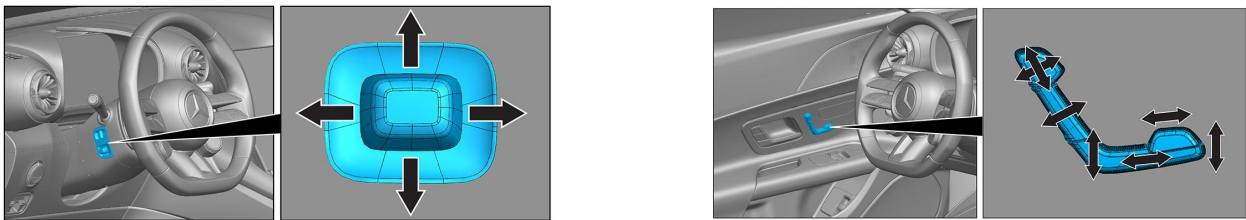

Регулировка рулевого колеса

Регулировка сиденья (электрическая)

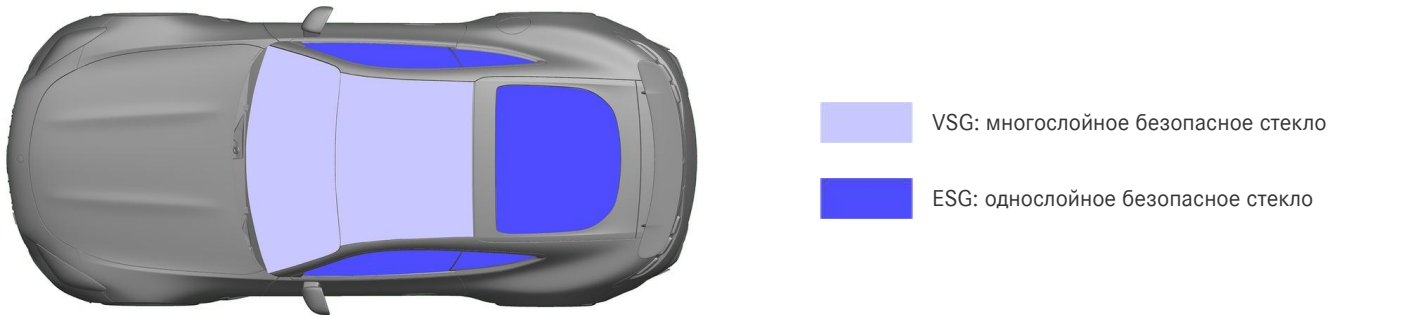

5. Источники энергии / жидкости / газы / твердые вещества

		12 V
		70 L
		640 ± 10 g

6. В случае пожара

Для тушения возгорания автомобиля используйте большой объем воды (H₂O).


7. В случае затопления

Опасность наличия напряжения на кузове автомобиля отсутствует. После эвакуации автомобиля

1. Спустите воду из салона.
2. Запустите деактивацию бортовой сети на 12/48 В (см. главу 3).



8. Буксировка / транспортировка / хранение

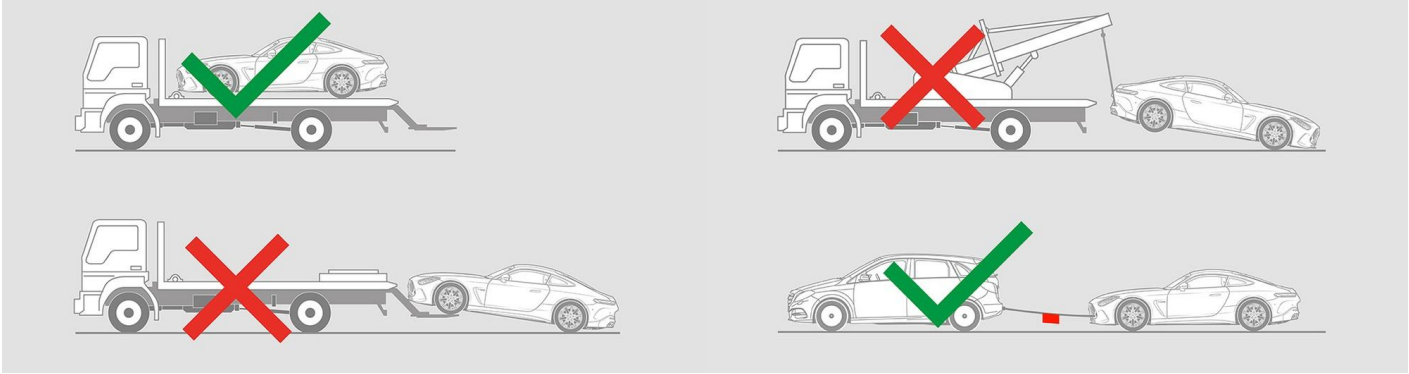

9. Важная дополнительная информация

Подробную информацию см. в документе [Руководство для служб буксировки легковых автомобилей](#).

10. Пояснение к используемым пиктограммам

	Автомобиль с жидкими видами топлива кл. 2		Опасность		Воспламеняющийся		Вредный для здоровья
	Коррозионный		Взрывоопасный		Тушить водой		Тушить сухой пеной
	Тушить влажной пеной		Багажник		Удалить смарт-ключ		Air-conditioning component
	Warning; low temperature						