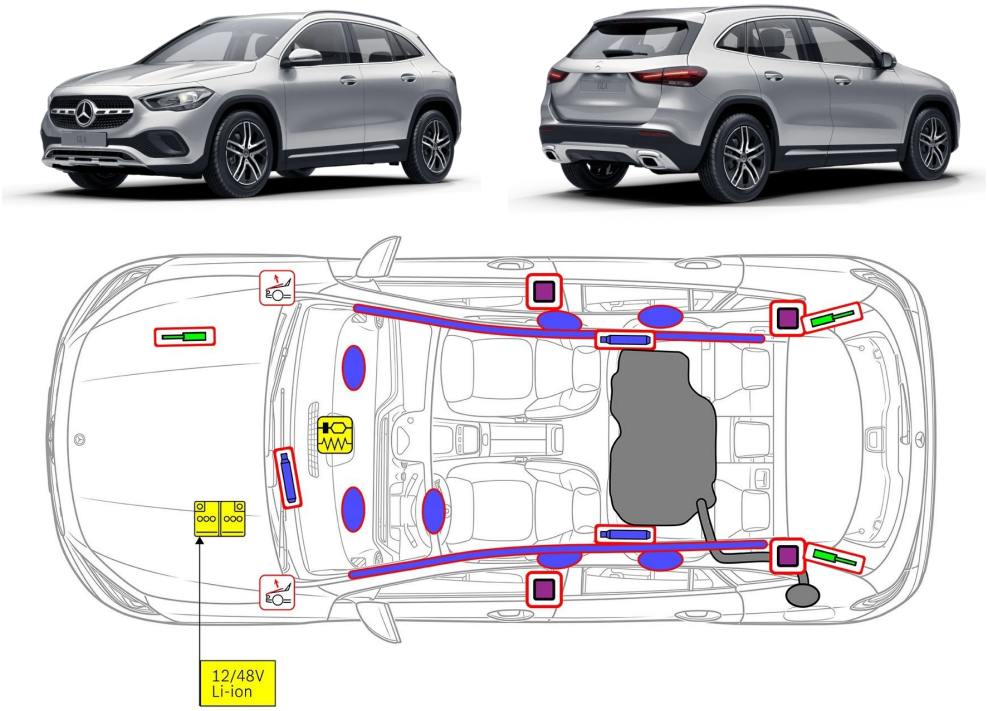

Airbag

Generátor plynu

Predpínač bezpečnostných pásov

Riadiaca jednotka SRS

Aktívny systém na ochranu chodcov

Plynový tlmič, predpätá pružina

Nízkovoltový akumulátor

Nafta palivová nádrž

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej príručke pre záchranárov.

1. Identifikácia/rozpoznanie



2

GLA 180d

2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie

Parkovacia brzda





Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky.

Zaisťovacia brzda





Elektrická zaisťovacia brzda (1)

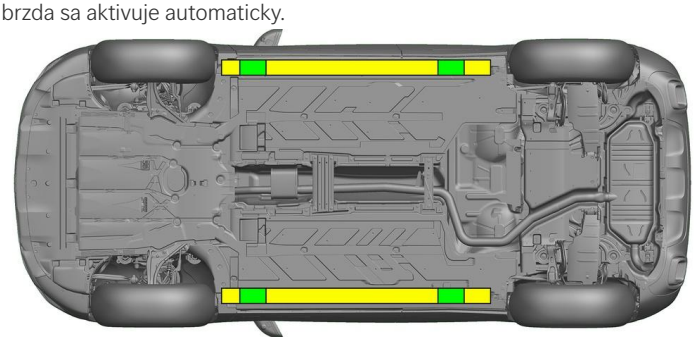

Vhodné zdvíhacie body

Vhodné stabilizačné body na strane

Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Vypnite zapaľovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdu.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.



Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.

Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.

Odpojenie batérie 12 V/48 V

1. Odstráňte kryt batérie 12/48 V v priestore motora.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12/48 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.

Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.

4. Prístup k cestujúcim

Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.

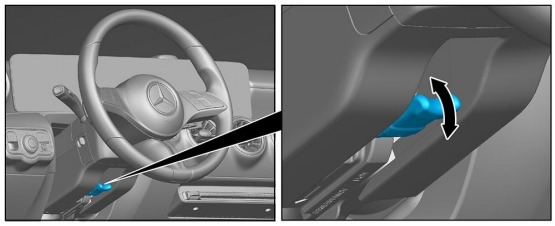

Nastavenie volantu

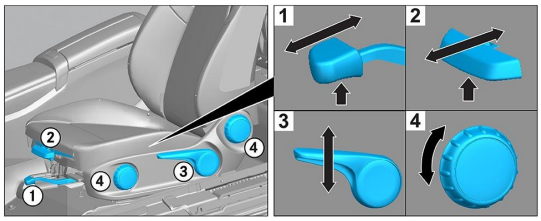

Nastavenie sedadla (mechanické)

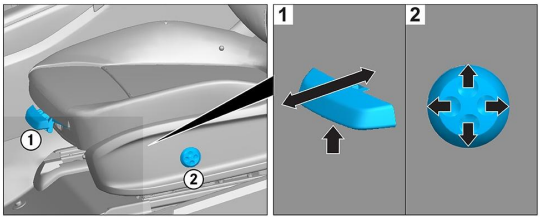

Nastavenie sedadla (elektrické)

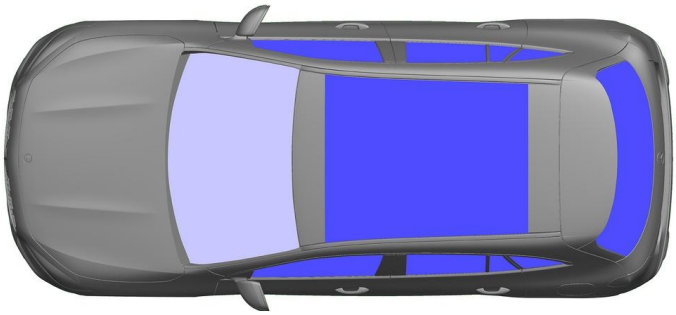

VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo

ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

		12 V/ 48 V
		43 L
		530 ± 10 g

6. V prípade požiaru

Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O).

7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím. Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu palubnej siete 12 V/48 V (pozri kapitolu 3).

8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

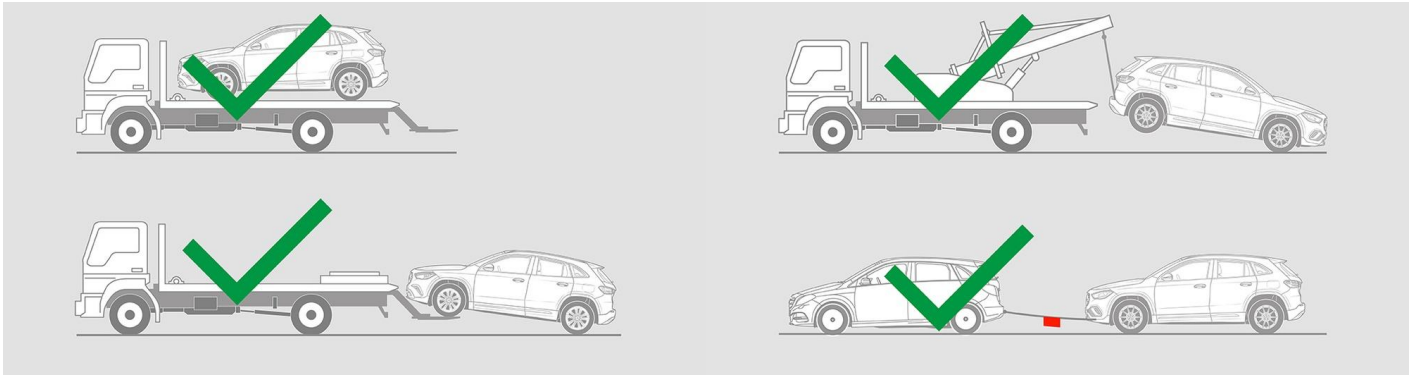

9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel.

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 1

Znak všeobecnej výstrahy

Horľavý

Nebezpečné pre ľudské zdravie

Žieravé materiály

Akútna toxicita

Výbušnina

Použitie vody na uhasenie ohňa

Použitie suchej peny na uhasenie ohňa

Použitie vlhkej peny na uhasenie ohňa

Kapota

Vybrať inteligentný kľúč

Komponent klimatizácie

Výstraha, nízka teplota