




- | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------|---|--------------------|--|---------------|---|------------------------------|
|  | Krockudde |  | Gasgenerator |  | Bältesförsträckare |  | SRS styrenhet |  | Aktivt fotgängarskyddssystem |
|  | Gastrycksdämpare/förspänd fjädrar |  | Lågvoltsbatteri |  | Bensin bränsletank | | | | |

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).

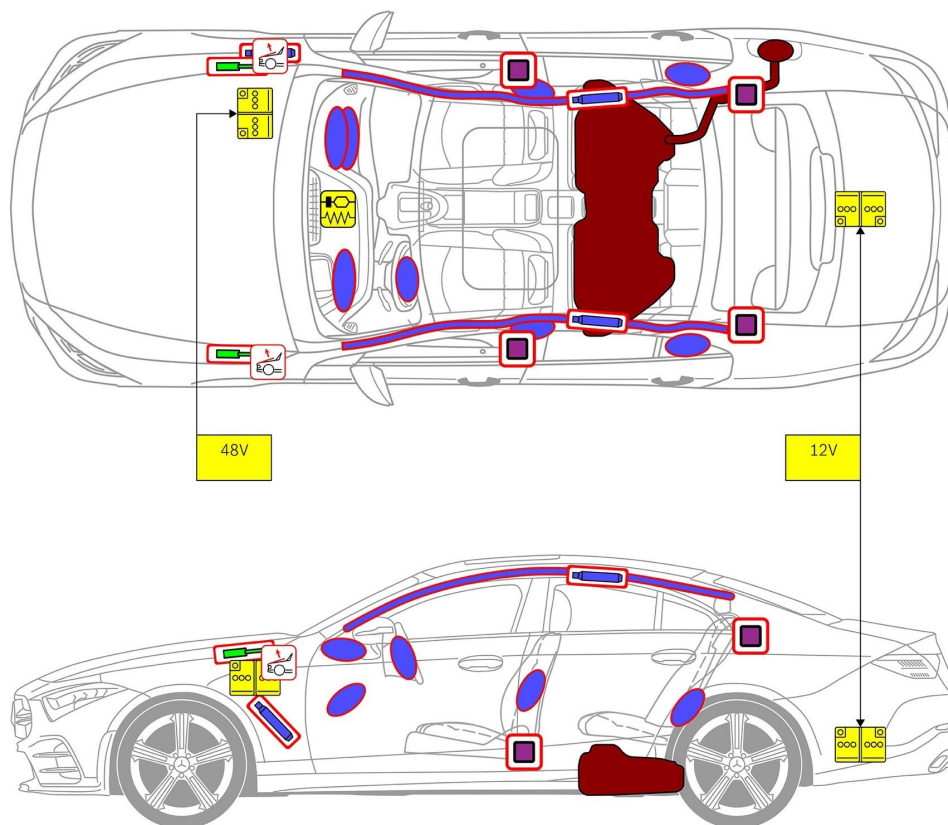

Observera




Fordon av denna typsserie kan dessutom utrustas med ett 48 volt fordonselektriskt system.

Det elektriska systemet på 48 volt avaktiveras så snart minst en krocks kudde har utlöstats i händelse av en olycka.

Ytterligare detaljer finns i räddningshandboken.



1. Identifying

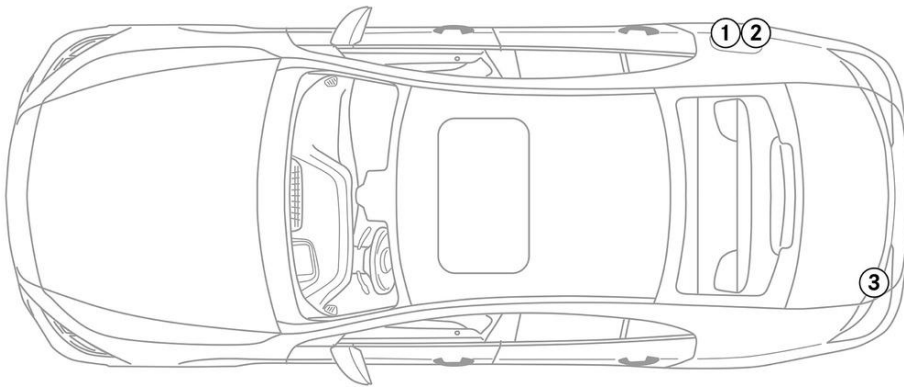

CLS